


# Opera



Termoarredo in acciaio al carbonio costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator in carbon steel made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

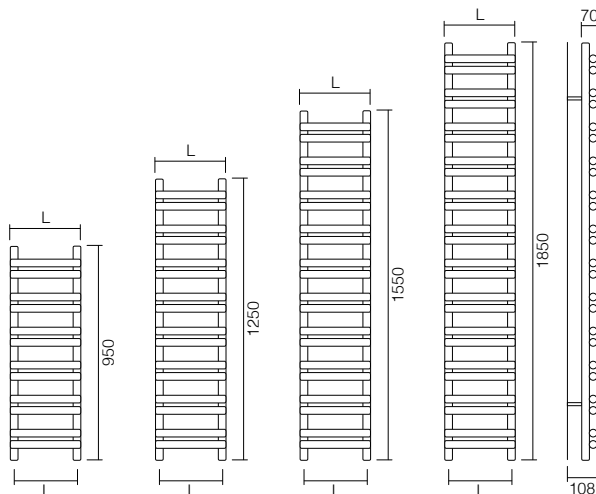

Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.


Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output $\Delta t$ 50°	
				Watt	Kcal/h
OP9540	950	400	365	327,6	281,7
OP9550	950	500	465	413,0	355,2
OP9560	950	600	565	498,6	428,8
OP9570	950	700	665	584,4	502,6
OP9580	950	800	765	670,4	576,5
OP9590	950	900	865	756,4	650,5
OP95100	950	1000	965	841,5	723,7
OP12540	1250	400	365	436,8	375,6
OP12550	1250	500	465	550,6	473,5
OP12560	1250	600	565	664,8	571,7
OP12570	1250	700	665	779,2	670,1
OP12580	1250	800	765	893,8	768,7
OP12590	1250	900	865	1008,6	867,4
OP125100	1250	1000	965	1122,0	964,9
OP15540	1550	400	365	553,0	475,6
OP15550	1550	500	465	696,5	599,0
OP15560	1550	600	565	841,4	723,6
OP15570	1550	700	665	986,8	848,6
OP15580	1550	800	765	1132,4	973,9
OP15590	1550	900	865	1276,8	1098,0
OP155100	1550	1000	965	1421,5	1222,5
OP18540	1850	400	365	698,7	600,9
OP18550	1850	500	465	881,2	757,8
OP18560	1850	600	565	1065,4	916,2
OP18570	1850	700	665	1249,0	1074,1
OP18580	1850	800	765	1434,0	1233,2
OP18590	1850	900	865	1619,3	1392,6
OP185100	1850	1000	965	1807,1	1554,1

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD  
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 106)  
OTHER CONNECTIONS (p. 106)

COLORI / COLOURS (p. 114)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 69)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 70)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 109)

VALVOLAME / VALVES (p. 110)

# FUNZIONAMENTO MISTO MIXED VERSION

## POTENZA RESISTENZA ELETTRICA

La potenza della resistenza elettrica (Watt) non deve superare quella prodotta dal radiatore a funzionamento idraulico, indicata nelle tabelle tecniche.

## DIMENSIONI RADIATORI

Per garantire il corretto funzionamento del radiatore si consiglia la larghezza massima di 1000 mm; per larghezze superiori contattare il nostro Ufficio Tecnico.

## POWER ELECTRICAL RESISTANCE

The power of the electrical resistance (Watt) must not exceed that produced by the radiator in hydraulic version, indicated in the technical tables.

## DIMENSIONS RADIATORS

To ensure correct operation of the radiator, a maximum width of 1000 mm is recommended; for greater widths contact our Technical Department.



**Kit RE**

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



**Kit IN**

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



**Kit TA**

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



**Kit CD**

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MCDC	Cromo/Chrome



**Copricavo**  
(altezza 50 mm).  
**Cable cover**  
(height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Coloured
COC			




**Telecomando**  
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).  
**Remote control**  
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



**TUBE0651 / TUBE0652**  
Valvola e detettore per funzionamento misto.  
Valve and holder for mixed version.

VALVOLAME / VALVES (p. 110)





Interasse invariato.  
Unchanged pipe centre.




**Raccordo a T  
T connection**

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome



L'interasse si riduce di 150 mm.  
(per valvole e detettori a catalogo)  
Pipe centre is reduced by 150 mm.  
(for valves and holders in catalogue)



L'interasse si riduce di 75 mm.  
(per valvole e detettori a catalogo)  
Pipe centre is reduced by 75 mm.  
(for valves and holders in catalogue)