




Scaldasalviette in acciaio al carbonio costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer in carbon steel made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

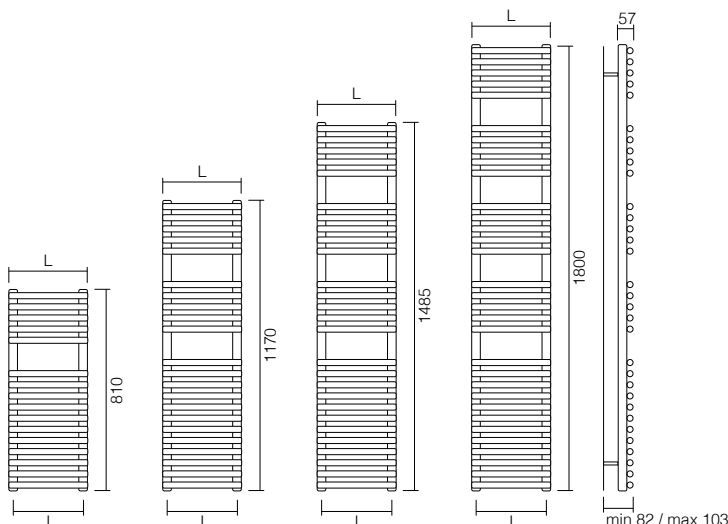


Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.  
Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output $\Delta t$ 50°	
				Watt	Kcal/h
BE8040	810	400	365	333,1	286,5
BE8050	810	500	465	416,3	358,0
BE8060	810	600	565	498,9	429,1
BE8070	810	700	665	582,2	500,7
BE8080	810	800	765	664,8	571,7
BE8090	810	900	865	748,5	643,7
BE80100	810	1000	965	830,1	713,9
BE12040	1170	400	365	463,4	398,5
BE12050	1170	500	465	578,3	497,3
BE12060	1170	600	565	693,7	596,6
BE12070	1170	700	665	810,1	696,7
BE12080	1170	800	765	925,8	796,2
BE12090	1170	900	865	1041,3	895,5
BE120100	1170	1000	965	1156,4	994,5
BE15040	1485	400	365	603,3	518,8
BE15050	1485	500	465	753,1	647,7
BE15060	1485	600	565	903,9	777,4
BE15070	1485	700	665	1054,2	906,6
BE15080	1485	800	765	1204,7	1036,0
BE15090	1485	900	865	1355,8	1166,0
BE150100	1485	1000	965	1589,6	1367,1
BE18040	1800	400	365	716,7	616,4
BE18050	1800	500	465	896,0	770,6
BE18060	1800	600	565	1074,8	924,3
BE18070	1800	700	665	1253,9	1078,4
BE18080	1800	800	765	1432,4	1231,9
BE18090	1800	900	865	1611,5	1385,9
BE180100	1800	1000	965	1790,2	1539,6

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.  
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

### ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 106)  
OTHER CONNECTIONS (p. 106)

### COLORI / COLOURS (p. 114)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

### FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 69)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 70) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 109) VALVOLAME / VALVES (p. 110)

# FUNZIONAMENTO MISTO MIXED VERSION

## POTENZA RESISTENZA ELETTRICA

La potenza della resistenza elettrica (Watt) non deve superare quella prodotta dal radiatore a funzionamento idraulico, indicata nelle tabelle tecniche.

## DIMENSIONI RADIATORI

Per garantire il corretto funzionamento del radiatore si consiglia la larghezza massima di 1000 mm; per larghezze superiori contattare il nostro Ufficio Tecnico.

## POWER ELECTRICAL RESISTANCE

The power of the electrical resistance (Watt) must not exceed that produced by the radiator in hydraulic version, indicated in the technical tables.

## DIMENSIONS RADIATORS

To ensure correct operation of the radiator, a maximum width of 1000 mm is recommended; for greater widths contact our Technical Department.



**Kit RE**

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



**Kit IN**

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



**Kit TA**

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



**Kit CD**

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MDCD	Cromo/Chrome



**Copricavo**  
(altezza 50 mm).  
**Cable cover**  
(height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Coloured
COC			




**Telecomando**  
Permette di gestire il  
funzionamento del kit CD  
(dimensioni 109x52x22 mm).  
**Remote control**  
It permits to control the  
working of kit CD  
(dimensions 109x52x22 mm).



**TUBE0651 / TUBE0652**  
Valvola e detentore per  
funzionamento misto.  
Valve and holder for  
mixed version.

VALVOLAME / VALVES (p. 110)





Interasse invariato.  
Unchanged pipe centre.




**Raccordo a T  
T connection**

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome



L'interasse si riduce di 150 mm.  
(per valvole e detentori  
a catalogo)  
Pipe centre is reduced by 150 mm.  
(for valves and holders in catalogue)



L'interasse si riduce di 75 mm.  
(per valvole e detentori  
a catalogo)  
Pipe centre is reduced by 75 mm.  
(for valves and holders  
in catalogue)