


Scaldasalviette in acciaio al carbonio costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer in carbon steel made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

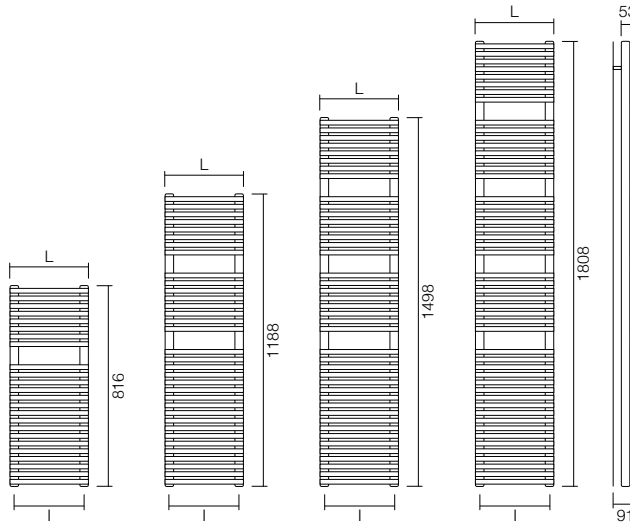


Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.  
Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output $\Delta t$ 50°	
				Watt	Kcal/h
ER8040	816	400	365	440,9	379,2
ER8050	816	500	465	495,4	426,0
ER8060	816	600	565	552,9	475,5
ER8070	816	700	665	615,2	529,1
ER8080	816	800	765	670,1	576,3
ER8090	816	900	865	726,8	625,0
ER80100	816	1000	965	784,2	674,4
ER12040	1188	400	365	635,0	546,1
ER12050	1188	500	465	707,5	608,5
ER12060	1188	600	565	796,8	685,2
ER12070	1188	700	665	876,3	753,6
ER12080	1188	800	765	956,6	822,7
ER12090	1188	900	865	1037,7	892,4
ER120100	1188	1000	965	1119,1	962,4
ER15040	1498	400	365	782,6	673,0
ER15050	1498	500	465	884,4	760,6
ER15060	1498	600	565	1002,2	861,9
ER15070	1498	700	665	1107,5	952,5
ER15080	1498	800	765	1181,6	1016,2
ER15090	1498	900	865	1294,9	1113,6
ER150100	1498	1000	965	1393,4	1198,3
ER18040	1808	400	365	954,4	820,8
ER18050	1808	500	465	1069,3	919,6
ER18060	1808	600	565	1177,8	1012,9
ER18070	1808	700	665	1309,2	1125,9
ER18080	1808	800	765	1430,7	1230,4
ER18090	1808	900	865	1551,5	1334,3
ER180100	1808	1000	965	1663,4	1430,5

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.  
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD  
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 106)  
OTHER CONNECTIONS (p. 106)

COLORI / COLOURS (p. 114)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy  
Classici / Classic  
Raggrinzati / Wrinkled  
Metallizzati / Metallic  
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 69)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 70) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 109) VALVOLAME / VALVES (p. 110)

# FUNZIONAMENTO MISTO MIXED VERSION

## POTENZA RESISTENZA ELETTRICA

La potenza della resistenza elettrica (Watt) non deve superare quella prodotta dal radiatore a funzionamento idraulico, indicata nelle tabelle tecniche.

## DIMENSIONI RADIATORI

Per garantire il corretto funzionamento del radiatore si consiglia la larghezza massima di 1000 mm; per larghezze superiori contattare il nostro Ufficio Tecnico.

## POWER ELECTRICAL RESISTANCE

The power of the electrical resistance (Watt) must not exceed that produced by the radiator in hydraulic version, indicated in the technical tables.

## DIMENSIONS RADIATORS

To ensure correct operation of the radiator, a maximum width of 1000 mm is recommended; for greater widths contact our Technical Department.



**Kit RE**

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



**Kit IN**

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



**Kit TA**

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



**Kit CD**

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MCDC	Cromo/Chrome



**Copricavo**  
(altezza 50 mm).  
**Cable cover**  
(height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Coloured
COC			




**Telecomando**  
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).  
**Remote control**  
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).



**TUBE0651 / TUBE0652**  
Valvola e detentore per funzionamento misto.  
Valve and holder for mixed version.

VALVOLAME / VALVES (p. 110)


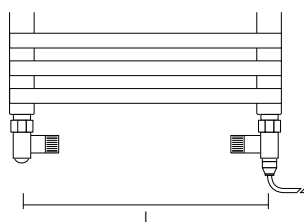


Interasse invariato.  
Unchanged pipe centre.




**Raccordo a T  
T connection**

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome

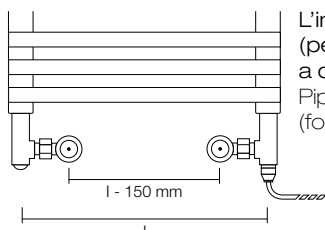

L'interasse si riduce di 150 mm.  
(per valvole e detentori a catalogo)  
Pipe centre is reduced by 150 mm.  
(for valves and holders in catalogue)

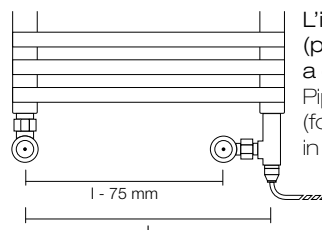

L'interasse si riduce di 75 mm.  
(per valvole e detentori a catalogo)  
Pipe centre is reduced by 75 mm.  
(for valves and holders in catalogue)