




Scaldasalviette in ottone costituito da elementi di diametro 30 mm e sfere di collegamento.

Towel warmer in brass made of elements with 30 mm diameter and connection spheres.

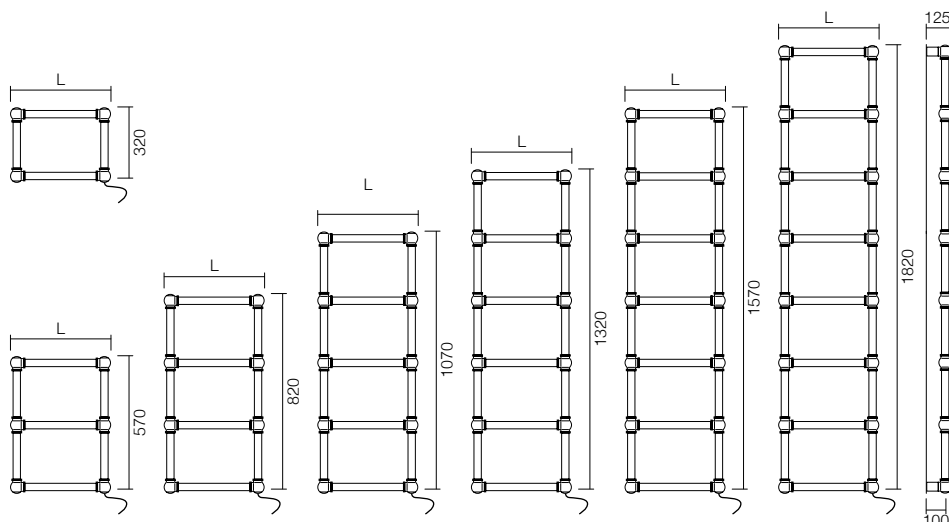

Kit fissaggio a parete incluso.
Brackets for wall fixing included.

| Codice Code | Altezza H Height H | Larghezza L Width L | Elementi Elements | Potenza/Power Watt | Cromo Chrome | Oro Gold | Argento sat. Satin silver | Bronzo Bronze | Rame Copper |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------|----------------|
| EC03040 | 320 | 420 | 2 | 100 | | | | | |
| EC03050 | 320 | 520 | 2 | 100 | | | | | |
| EC03060 | 320 | 620 | 2 | 100 | | | | | |
| EC06040 | 570 | 420 | 3 | 100 | | | | | |
| EC06050 | 570 | 520 | 3 | 150 | | | | | |
| EC06060 | 570 | 620 | 3 | 200 | | | | | |
| EC08040 | 820 | 420 | 4 | 150 | | | | | |
| EC08050 | 820 | 520 | 4 | 200 | | | | | |
| EC08060 | 820 | 620 | 4 | 250 | | | | | |
| EC011040 | 1070 | 420 | 5 | 200 | | | | | |
| EC011050 | 1070 | 520 | 5 | 250 | | | | | |
| EC011060 | 1070 | 620 | 5 | 300 | | | | | |
| EC013040 | 1320 | 420 | 6 | 250 | | | | | |
| EC013050 | 1320 | 520 | 6 | 300 | | | | | |
| EC013060 | 1320 | 620 | 6 | 400 | | | | | |
| EC016040 | 1570 | 420 | 7 | 300 | | | | | |
| EC016050 | 1570 | 520 | 7 | 300 | | | | | |
| EC016060 | 1570 | 620 | 7 | 400 | | | | | |
| EC018040 | 1820 | 420 | 8 | 300 | | | | | |
| EC018050 | 1820 | 520 | 8 | 400 | | | | | |
| EC018060 | 1820 | 620 | 8 | 500 | | | | | |

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated, ask for feasibility and quotation.

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

COLORI / COLOURS (p. 114)
Classici / Classic: non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available



Kit RE

| Codice Code | Finitura Finish |
|----------------|--------------------|
| EREB | Bianco/White |
| EREC | Cromo/Chrome |



Kit IN

| Codice Code | Finitura Finish |
|----------------|--------------------|
| EINB | Bianco/White |
| EINC | Cromo/Chrome |



Kit TA

| Codice Code | Finitura Finish |
|----------------|--------------------|
| ETAB | Bianco/White |
| ETAC | Cromo/Chrome |



Kit CD

| Codice Code | Finitura Finish |
|----------------|--------------------|
| ECDB | Bianco/White |
| ECDC | Cromo/Chrome |



Copricavo
(altezza 100 mm).
Cable cover
(height 100 mm).

| Codice Code | Cromo Chrome | Oro Gold | Argento sat. Satin silver | Bronzo Bronze | Rame Copper |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------|----------------|
| COCM | | | | | |



Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

| Codice Code |
|----------------|
| TCD |

Kit di elettrificazione / Electrification kit



Kit RE

Resistenza elettrica, classe 1, indice di protezione IP64, 230 V.
Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko.
Electrical resistance, class 1, IP64 protection rating, 230 V.
Power cable 1200 mm and Schuko plug.



Kit IN

Resistenza elettrica con interruttore on/off, classe 1, indice di protezione IP64, 230 V (dimensioni 103x35x39 mm).
Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko.
Permette di accendere e spegnere l'apparecchio attraverso l'apposito pulsante.
Electrical resistance with on/off switch, class 1, IP64 protection rating, 230 V (dimensions 103x35x39 mm).
Power cable 1200 mm and Schuko plug.
By the switch it is possible to turn on and off the apparatus.



Kit TA

Resistenza elettrica con termostato elettronico analogico, classe 1, indice di protezione IP64, 230 V (dimensioni 113x73x40 mm).
Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko.
Permette la regolazione manuale della temperatura attraverso l'apposita manopola termostato.
Electrical resistance with analogical electronic thermostat, class 1, IP64 protection rating, 230 V (dimensions 113x73x40 mm).
Power cable 1200 mm and Schuko plug.
By the thermostat knob it possible the manual regulation of the temperature.



Kit CD

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale LCD, classe 1, indice di protezione IP64, 230 V (dimensioni 131x76x42 mm).
Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko.
Permette la programmazione giornaliera e settimanale personalizzata della temperatura.
Electrical resistance with LCD digital chrono-thermostat, class 1, IP64 protection rating, 230 V (dimensions 131x76x42 mm).
Power cable 1200 mm and Schuko plug.
It permits the daily and weekly personalized programming of the temperature.

AVVERTENZE

I radiatori forniti di resistenza elettrica devono essere posizionati rispettando le distanze di sicurezza necessarie dalle installazioni idrauliche secondo le norme di sicurezza in vigore nel paese di utilizzazione ed il grado di protezione IP indicato sulla resistenza.

La resistenza elettrica deve essere sempre inserita dal basso.

Non accendere la resistenza elettrica se non è immersa completamente nel liquido del radiatore perché il termofusibile si brucia e la garanzia decade.

I primi elementi inferiori non scaldano per la presenza del limitatore termico.

WARNINGS

The radiators supplied with electrical resistance must be placed respecting the required safety distances from hydraulic installations in accordance to the safety regulations in force in the country of use and the IP protection rating indicated on the resistance.

The electrical resistance must be mounted at the bottom.

Do not switch on the electrical resistance if it is not completely immersed in the liquid of radiator because the thermofuse will blow and invalidate the guarantee.

The first bottom elements do not heat due to the presence of the thermal limiter.