


Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

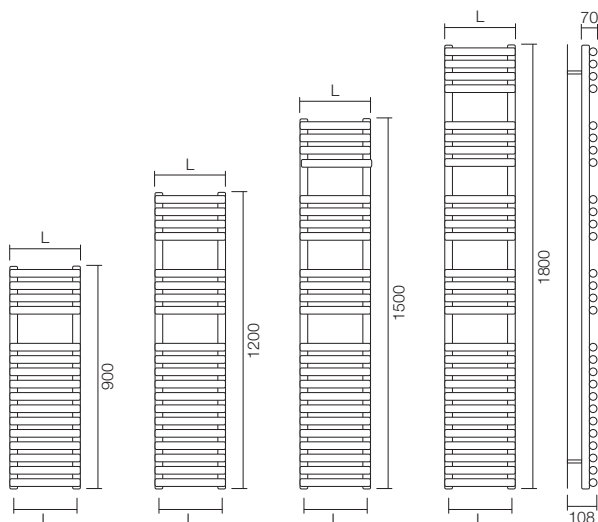

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
N09040	900	400	365	440,6	378,9	
N09050	900	500	465	555,4	477,6	
N09060	900	600	565	670,6	576,7	
N09070	900	700	665	786,0	676,0	
N09080	900	800	765	901,6	775,4	
N09090	900	900	865	1017,3	874,9	
N090100	900	1000	965	1131,7	973,3	
N012040	1200	400	365	557,8	479,7	
N012050	1200	500	465	702,5	604,2	
N012060	1200	600	565	848,7	729,9	
N012070	1200	700	665	995,4	856,0	
N012080	1200	800	765	1142,2	982,3	
N012090	1200	900	865	1287,9	1107,6	
N0120100	1200	1000	965	1433,8	1233,1	
N015040	1500	400	365	704,8	606,1	
N015050	1500	500	465	888,8	764,4	
N015060	1500	600	565	1074,6	924,2	
N015070	1500	700	665	1259,8	1083,4	
N015080	1500	800	765	1446,4	1243,9	
N015090	1500	900	865	1633,3	1404,6	
N0150100	1500	1000	965	1822,8	1567,6	
N018040	1800	400	365	832,4	715,9	
N018050	1800	500	465	1048,9	902,1	
N018060	1800	600	565	1266,1	1088,8	
N018070	1800	700	665	1483,9	1276,2	
N018080	1800	800	765	1701,9	1463,6	
N018090	1800	900	865	1920,2	1651,4	
N0180100	1800	1000	965	2138,7	1839,3	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

FUNZIONAMENTO MISTO


MIXED VERSION

Il prezzo del radiatore in versione mista si determina utilizzando la seguente formula:

The price of radiator in mixed version is determined using the following formula:

Prezzo Radiatore in versione idraulica Price Radiator in hydraulic version	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	+	Prezzo COMB0651 o Raccordo a T Price COMB0651 or T Connection
---	---	---	---	--

- Kit di elettrificazione: caratteristiche tecniche p. 104
- Electrification kit: technical characteristics p. 104



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MCDC	Cromo/Chrome
MCDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
MWFB	Bianco/White
MWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).



COMB0651
Valvola semplice regolazione destra e detentore sinistro A squadra.
Right manual valve and left holder Angled.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
-----------------	-----------------	---------------------




L'interasse rimane invariato.
Unchanged pipe centre.




**Raccordo a T
T connection**

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome
RATD	Colorato/Colored



L'interasse si riduce di 150 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 150 mm.
(for valves and holders in catalogue)



L'interasse si riduce di 75 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 75 mm.
(for valves and holders in catalogue)

