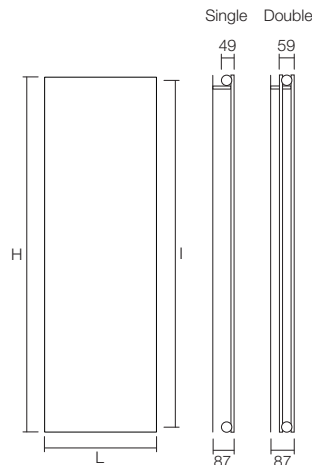


Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.  
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

#### VERTICALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

| Codice<br>Code | Altezza H<br>Height H | Larghezza L<br>Width L | Interasse I<br>Pipe centre I | Resa/Output $\Delta t$ 50° |        |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
|                |                       |                        |                              | Watt                       | Kcal/h |
| GWS8040        | 810                   | 390                    | 760                          | 301,9                      | 259,6  |
| GWS8045        | 810                   | 465                    | 760                          | 361,0                      | 310,5  |
| GWS8055        | 810                   | 540                    | 760                          | 422,4                      | 363,3  |
| GWS8060        | 810                   | 615                    | 760                          | 482,2                      | 414,7  |
| GWS12040       | 1210                  | 390                    | 1160                         | 433,9                      | 373,2  |
| GWS12045       | 1210                  | 465                    | 1160                         | 524,3                      | 450,9  |
| GWS12055       | 1210                  | 540                    | 1160                         | 607,7                      | 522,6  |
| GWS12060       | 1210                  | 615                    | 1160                         | 693,8                      | 596,7  |
| GWS15040       | 1510                  | 390                    | 1460                         | 522,1                      | 449,0  |
| GWS15045       | 1510                  | 465                    | 1460                         | 627,4                      | 539,6  |
| GWS15055       | 1510                  | 540                    | 1460                         | 732,3                      | 629,8  |
| GWS15060       | 1510                  | 615                    | 1460                         | 837,0                      | 719,8  |
| GWS18040       | 1810                  | 390                    | 1760                         | 604,5                      | 519,9  |
| GWS18045       | 1810                  | 465                    | 1760                         | 719,6                      | 618,9  |
| GWS18055       | 1810                  | 540                    | 1760                         | 841,3                      | 723,5  |
| GWS18060       | 1810                  | 615                    | 1760                         | 958,9                      | 824,7  |
| GWS18070       | 1810                  | 690                    | 1760                         | 1079,5                     | 928,4  |
| GWS20040       | 2010                  | 390                    | 1960                         | 647,6                      | 556,9  |
| GWS20045       | 2010                  | 465                    | 1960                         | 775,8                      | 667,2  |
| GWS20055       | 2010                  | 540                    | 1960                         | 902,7                      | 776,3  |
| GWS20060       | 2010                  | 615                    | 1960                         | 1033,5                     | 888,8  |
| GWS20070       | 2010                  | 690                    | 1960                         | 1163,2                     | 1000,4 |

#### VERTICALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE


| Codice<br>Code | Altezza H<br>Height H | Larghezza L<br>Width L | Interasse I<br>Pipe centre I | Resa/Output $\Delta t$ 50° |        |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
|                |                       |                        |                              | Watt                       | Kcal/h |
| GWD8040        | 810                   | 390                    | 760                          | 467,2                      | 401,8  |
| GWD8045        | 810                   | 465                    | 760                          | 567,1                      | 487,7  |
| GWD8055        | 810                   | 540                    | 760                          | 655,6                      | 563,8  |
| GWD8060        | 810                   | 615                    | 760                          | 748,5                      | 643,7  |
| GWD12040       | 1210                  | 390                    | 1160                         | 656,8                      | 564,8  |
| GWD12045       | 1210                  | 465                    | 1160                         | 790,1                      | 679,5  |
| GWD12055       | 1210                  | 540                    | 1160                         | 921,4                      | 792,4  |
| GWD12060       | 1210                  | 615                    | 1160                         | 1050,7                     | 903,6  |
| GWD15040       | 1510                  | 390                    | 1460                         | 799,6                      | 687,7  |
| GWD15045       | 1510                  | 465                    | 1460                         | 962,3                      | 827,6  |
| GWD15055       | 1510                  | 540                    | 1460                         | 1121,5                     | 964,5  |
| GWD15060       | 1510                  | 615                    | 1460                         | 1278,8                     | 1099,8 |
| GWD18040       | 1810                  | 390                    | 1760                         | 943,0                      | 811,0  |
| GWD18045       | 1810                  | 465                    | 1760                         | 1128,2                     | 970,3  |
| GWD18055       | 1810                  | 540                    | 1760                         | 1316,5                     | 1132,2 |
| GWD18060       | 1810                  | 615                    | 1760                         | 1502,6                     | 1292,2 |
| GWD18070       | 1810                  | 690                    | 1760                         | 1690,6                     | 1453,9 |
| GWD20040       | 2010                  | 390                    | 1960                         | 1039,1                     | 893,6  |
| GWD20045       | 2010                  | 465                    | 1960                         | 1244,7                     | 1070,4 |
| GWD20055       | 2010                  | 540                    | 1960                         | 1450,9                     | 1247,8 |
| GWD20060       | 2010                  | 615                    | 1960                         | 1658,7                     | 1426,5 |
| GWD20070       | 2010                  | 690                    | 1960                         | 1866,1                     | 1604,8 |

Decorato manualmente mediante il processo chimico dell'ossidazione naturale. Ogni radiatore è perciò un pezzo unico.  
Hand-decorated using the chemical process of natural oxidation. Each radiator is therefore an unique piece.


Resa termica con  $\Delta t$  diverso da 50°C (p. 171)  
Thermal output with  $\Delta t$  other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.  
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD  
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)  
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

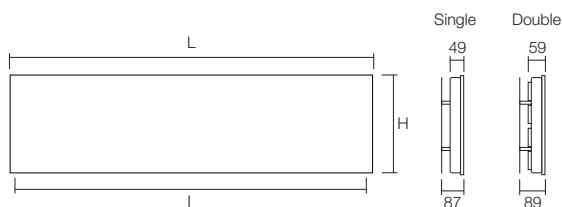

#### ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

| Codice<br>Code | Larghezza L<br>Width L | Altezza H<br>Height H | Interasse I<br>Pipe centre I | Resa/Output $\Delta t$ 50° |        |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
|                |                        |                       |                              | Watt                       | Kcal/h |
| GVOS8040       | 810                    | 390                   | 760                          | 301,9                      | 259,6  |
| GVOS8045       | 810                    | 465                   | 760                          | 361,0                      | 310,5  |
| GVOS8055       | 810                    | 540                   | 760                          | 422,4                      | 363,3  |
| GVOS8060       | 810                    | 615                   | 760                          | 482,2                      | 414,7  |
| GVOS12040      | 1210                   | 390                   | 1160                         | 433,9                      | 373,2  |
| GVOS12045      | 1210                   | 465                   | 1160                         | 524,3                      | 450,9  |
| GVOS12055      | 1210                   | 540                   | 1160                         | 607,7                      | 522,6  |
| GVOS12060      | 1210                   | 615                   | 1160                         | 693,8                      | 596,7  |
| GVOS15040      | 1510                   | 390                   | 1460                         | 522,1                      | 449,0  |
| GVOS15045      | 1510                   | 465                   | 1460                         | 627,4                      | 539,6  |
| GVOS15055      | 1510                   | 540                   | 1460                         | 732,3                      | 629,8  |
| GVOS15060      | 1510                   | 615                   | 1460                         | 837,0                      | 719,8  |
| GVOS18040      | 1810                   | 390                   | 1760                         | 604,5                      | 519,9  |
| GVOS18045      | 1810                   | 465                   | 1760                         | 719,6                      | 618,9  |
| GVOS18055      | 1810                   | 540                   | 1760                         | 841,3                      | 723,5  |
| GVOS18060      | 1810                   | 615                   | 1760                         | 958,9                      | 824,7  |
| GVOS18070      | 1810                   | 690                   | 1760                         | 1079,5                     | 928,4  |
| GVOS20040      | 2010                   | 390                   | 1960                         | 647,6                      | 556,9  |
| GVOS20045      | 2010                   | 465                   | 1960                         | 775,8                      | 667,2  |
| GVOS20055      | 2010                   | 540                   | 1960                         | 902,7                      | 776,3  |
| GVOS20060      | 2010                   | 615                   | 1960                         | 1033,5                     | 888,8  |
| GVOS20070      | 2010                   | 690                   | 1960                         | 1163,2                     | 1000,4 |

Resa termica con  $\Delta t$  diverso da 50°C (p. 171)  
Thermal output with  $\Delta t$  other than 50°C (p. 171)


Per altre dimensioni non indicate, chiedere  
fattibilità e quotazione.

For other dimensions not indicated, ask for  
feasibility and quotation.

#### ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE

| Codice<br>Code | Larghezza L<br>Width L | Altezza H<br>Height H | Interasse I<br>Pipe centre I | Resa/Output $\Delta t$ 50° |        |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
|                |                        |                       |                              | Watt                       | Kcal/h |
| GVOD8040       | 810                    | 390                   | 760                          | 467,2                      | 401,8  |
| GVOD8045       | 810                    | 465                   | 760                          | 567,1                      | 487,7  |
| GVOD8055       | 810                    | 540                   | 760                          | 655,6                      | 563,8  |
| GVOD8060       | 810                    | 615                   | 760                          | 748,5                      | 643,7  |
| GVOD12040      | 1210                   | 390                   | 1160                         | 656,8                      | 564,8  |
| GVOD12045      | 1210                   | 465                   | 1160                         | 790,1                      | 679,5  |
| GVOD12055      | 1210                   | 540                   | 1160                         | 921,4                      | 792,4  |
| GVOD12060      | 1210                   | 615                   | 1160                         | 1050,7                     | 903,6  |
| GVOD15040      | 1510                   | 390                   | 1460                         | 799,6                      | 687,7  |
| GVOD15045      | 1510                   | 465                   | 1460                         | 962,3                      | 827,6  |
| GVOD15055      | 1510                   | 540                   | 1460                         | 1121,5                     | 964,5  |
| GVOD15060      | 1510                   | 615                   | 1460                         | 1278,8                     | 1099,8 |
| GVOD18040      | 1810                   | 390                   | 1760                         | 943,0                      | 811,0  |
| GVOD18045      | 1810                   | 465                   | 1760                         | 1128,2                     | 970,3  |
| GVOD18055      | 1810                   | 540                   | 1760                         | 1316,5                     | 1132,2 |
| GVOD18060      | 1810                   | 615                   | 1760                         | 1502,6                     | 1292,2 |
| GVOD18070      | 1810                   | 690                   | 1760                         | 1690,6                     | 1453,9 |
| GVOD20040      | 2010                   | 390                   | 1960                         | 1039,1                     | 893,6  |
| GVOD20045      | 2010                   | 465                   | 1960                         | 1244,7                     | 1070,4 |
| GVOD20055      | 2010                   | 540                   | 1960                         | 1450,9                     | 1247,8 |
| GVOD20060      | 2010                   | 615                   | 1960                         | 1658,7                     | 1426,5 |
| GVOD20070      | 2010                   | 690                   | 1960                         | 1866,1                     | 1604,8 |

#### ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



▲ INT ▼

ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)  
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

#### COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available  
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available  
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available  
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

#### ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)



GIOVE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

GIOVE is also available, for some measures, in mixed version.

For information, please contact our Technical Office.