
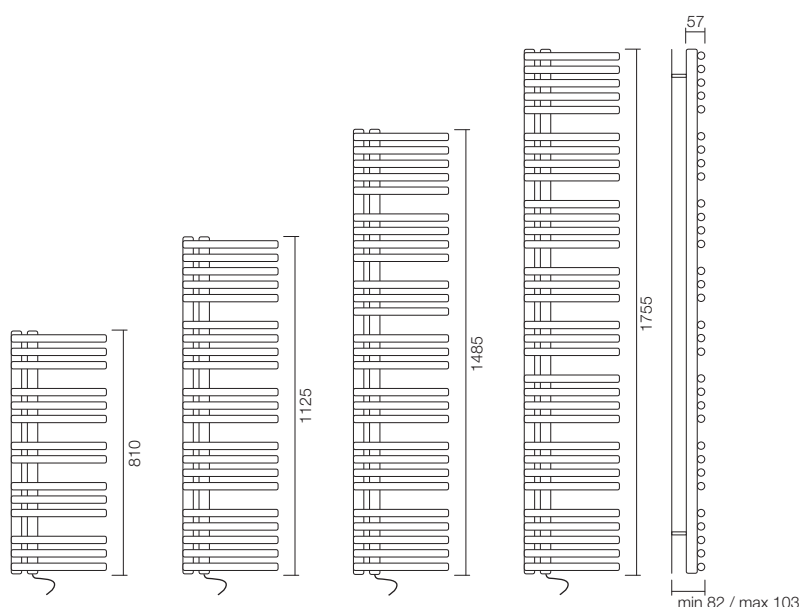


Scaldasalvietta costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.


Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

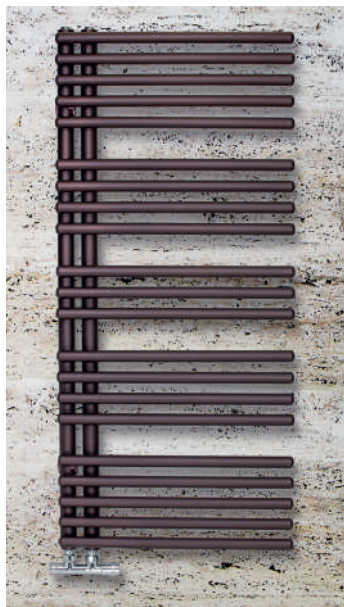

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ENA8040	813	400	300	
ENA8050	813	500	300	
ENA8060	813	600	400	
ENA12040	1128	400	400	
ENA12050	1128	500	500	
ENA12060	1128	600	600	
ENA15040	1488	400	500	
ENA15050	1488	500	700	
ENA15060	1488	600	800	
ENA18040	1758	400	600	
ENA18050	1758	500	800	
ENA18060	1758	600	900	

REVERSIBILE / REVERSIBLE



Essendo reversibile
va indicata la
configurazione DX
o SX.
Being reversible, it
should be indicated
the DX or SX
configuration.

129

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il
funzionamento del kit CD
(dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the
working of kit CD
(dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD


KIT DI ELETTRIFICAZIONE

ELECTRIFICATION KIT

ECODESIGN

I prodotti dotati esclusivamente di cavo di alimentazione sono disponibili solo per i paesi Extra CEE e/o associati ad un impianto domotico conforme alla normativa EcoDesign.

Products equipped exclusively with a power cable are available only for non EEC countries and/or associated with a home automation system compliant with EcoDesign regulations.



Kit RE

Resistenza elettrica, classe 1, indice di protezione IP64, 230 V (dimensioni 34 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko.

Heating element, class 1, IP64 protection rating, 230 V (dimensions 34 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug.



Kit IN

Resistenza elettrica con interruttore on/off, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 96 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette di accendere e spegnere l'apparecchio attraverso l'apposito pulsante.

Heating element with on/off switch, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 96 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. By the switch it is possible to turn on and off the apparatus.



Kit TA

Resistenza elettrica con termostato elettronico analogico, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 113x73 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la regolazione manuale della temperatura attraverso l'apposita manopola termostato.

Heating element with analogical electronic thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 113x73 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. By the thermostat knob it possible the manual regulation of the temperature.



Kit CD

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 131x76 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura.

Heating element with digital chrono-thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 131x76 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. It permits daily and weekly temperature programming.



Kit WIFI

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 131x76 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura tramite connessione Wi-Fi pilotabile mediante l'apposita App.

Heating element with digital chrono-thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 131x76 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. It permits daily and weekly temperature programming via Wi-Fi connection which can be controlled using the dedicated App.