


Lia 25



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

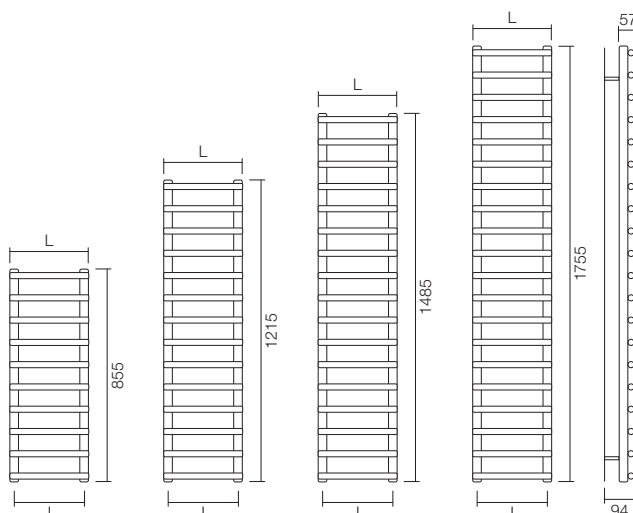

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Cromo Chrome
LG8540	855	400	365	208,2	179,1		
LG8550	855	500	465	260,2	223,8		
LG8560	855	600	565	311,8	268,1		
LG8570	855	700	665	363,9	313,0		
LG8580	855	800	765	415,5	357,3		
LG8590	855	900	865	467,8	402,3		
LG85100	855	1000	965	518,8	446,2		
LG12040	1215	400	365	294,9	253,6		
LG12050	1215	500	465	368,0	316,5		
LG12060	1215	600	565	441,4	379,6		
LG12070	1215	700	665	515,5	443,3		
LG12080	1215	800	765	589,1	506,6		
LG12090	1215	900	865	662,6	569,8		
LG120100	1215	1000	965	735,9	632,9		
LG15040	1485	400	365	379,9	326,7		
LG15050	1485	500	465	474,2	407,8		
LG15060	1485	600	565	569,1	489,4		
LG15070	1485	700	665	663,8	570,9		
LG15080	1485	800	765	758,5	652,3		
LG15090	1485	900	865	853,7	734,2		
LG150100	1485	1000	965	1000,9	860,8		
LG17540	1755	400	365	447,9	385,2		
LG17550	1755	500	465	560,0	481,6		
LG17560	1755	600	565	671,8	577,7		
LG17570	1755	700	665	783,7	674,0		
LG17580	1755	800	765	895,3	770,0		
LG17590	1755	900	865	1007,2	866,2		
LG175100	1755	1000	965	1118,9	962,3		


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

FUNZIONAMENTO MISTO


MIXED VERSION

Il prezzo del radiatore in versione mista si determina utilizzando la seguente formula:

The price of radiator in mixed version is determined using the following formula:

Prezzo Radiatore in versione idraulica Price Radiator in hydraulic version	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	+	Prezzo COMB0651 o Raccordo a T Price COMB0651 or T Connection
---	---	---	---	--

- Kit di elettrificazione: caratteristiche tecniche p. 104
- Electrification kit: technical characteristics p. 104



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MCDC	Cromo/Chrome
MCDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
MWFB	Bianco/White
MWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).



COMB0651
Valvola semplice regolazione destra e detentore sinistro A squadra.
Right manual valve and left holder Angled.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
-----------------	-----------------	---------------------




L'interasse rimane invariato.
Unchanged pipe centre.





**Raccordo a T
T connection**

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome
RATD	Colorato/Colored



L'interasse si riduce di 150 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 150 mm.
(for valves and holders in catalogue)



L'interasse si riduce di 75 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 75 mm.
(for valves and holders in catalogue)