


Lia 16



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

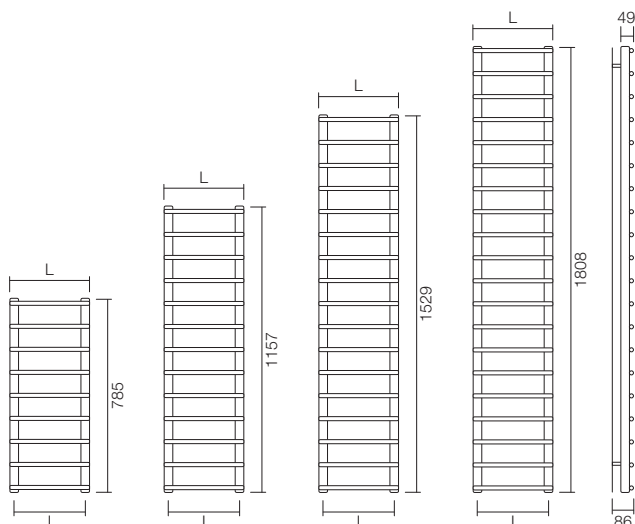

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White	Cromo Chrome
LF8040	816	400	365	182,7	157,1		
LF8050	816	500	465	206,7	177,8		
LF8060	816	600	565	229,7	197,5		
LF8070	816	700	665	253,6	218,1		
LF8080	816	800	765	277,2	238,4		
LF8090	816	900	865	299,7	257,7		
LF80100	816	1000	965	324,8	279,3		
LF12040	1188	400	365	267,4	230,0		
LF12050	1188	500	465	297,2	255,6		
LF12060	1188	600	565	335,0	288,1		
LF12070	1188	700	665	369,9	318,1		
LF12080	1188	800	765	404,3	347,7		
LF12090	1188	900	865	437,6	376,3		
LF120100	1188	1000	965	471,3	405,3		
LF15040	1498	400	365	351,5	302,3		
LF15050	1498	500	465	395,7	340,3		
LF15060	1498	600	565	446,6	384,1		
LF15070	1498	700	665	490,5	421,8		
LF15080	1498	800	765	526,5	452,8		
LF15090	1498	900	865	578,7	497,7		
LF150100	1498	1000	965	621,4	534,4		
LF18040	1808	400	365	419,9	361,1		
LF18050	1808	500	465	469,9	404,1		
LF18060	1808	600	565	520,2	447,4		
LF18070	1808	700	665	578,3	497,3		
LF18080	1808	800	765	630,0	541,8		
LF18090	1808	900	865	680,8	585,5		
LF180100	1808	1000	965	731,3	628,9		

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)


Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

73

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

FUNZIONAMENTO MISTO


MIXED VERSION

Il prezzo del radiatore in versione mista si determina utilizzando la seguente formula:

The price of radiator in mixed version is determined using the following formula:

Prezzo Radiatore in versione idraulica Price Radiator in hydraulic version	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	+	Prezzo COMB0651 o Raccordo a T Price COMB0651 or T Connection
--	---	--	---	---

- Kit di elettrificazione: caratteristiche tecniche p. 104
- Electrification kit: technical characteristics p. 104



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MCDC	Cromo/Chrome
MCDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
MWFB	Bianco/White
MWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).



COMB0651
Valvola semplice regolazione destra e detentore sinistro a squadra.
Right manual valve and left holder Angled.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
-----------------	-----------------	---------------------




L'interasse rimane invariato.
Unchanged pipe centre.





**Raccordo a T
T connection**

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome
RATD	Colorato/Colored



L'interasse si riduce di 150 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 150 mm.
(for valves and holders in catalogue)



L'interasse si riduce di 75 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 75 mm.
(for valves and holders in catalogue)