


Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

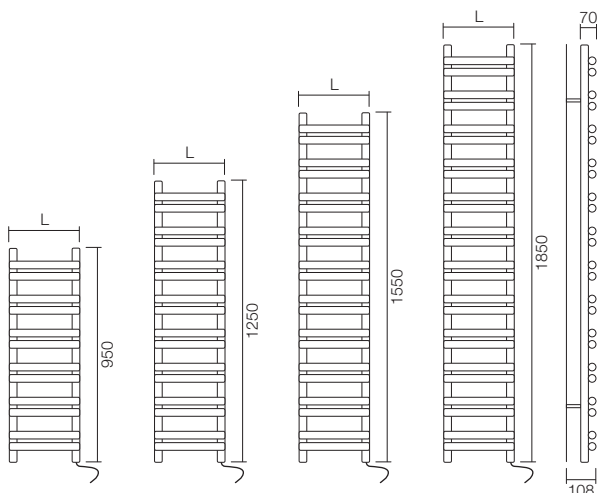

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

| Codice<br>Code | Altezza H<br>Height H | Larghezza L<br>Width L | Potenza/Power<br>Watt | Bianco<br>White |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| EOP9540        | 950                   | 400                    | 300                   |                 |
| EOP9550        | 950                   | 500                    | 400                   |                 |
| EOP9560        | 950                   | 600                    | 500                   |                 |
| EOP12540       | 1250                  | 400                    | 400                   |                 |
| EOP12550       | 1250                  | 500                    | 500                   |                 |
| EOP12560       | 1250                  | 600                    | 700                   |                 |
| EOP15540       | 1550                  | 400                    | 500                   |                 |
| EOP15550       | 1550                  | 500                    | 700                   |                 |
| EOP15560       | 1550                  | 600                    | 800                   |                 |
| EOP18540       | 1850                  | 400                    | 700                   |                 |
| EOP18550       | 1850                  | 500                    | 900                   |                 |
| EOP18560       | 1850                  | 600                    | 1000                  |                 |

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.  
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,  
chiedere fattibilità e quotazione.  
For other dimensions no indicated,  
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

| Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore<br>Price Radiator white or with colour surcharge | + | Prezzo Kit di elettrificazione<br>Price electrification Kit | = | Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto<br>Price electric Radiator in the chosen colour |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|



Kit RE

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finish |
|----------------|--------------------|
| EREB           | Bianco/White       |
| EREC           | Cromo/Chrome       |



Kit IN

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finish |
|----------------|--------------------|
| EINB           | Bianco/White       |
| EINC           | Cromo/Chrome       |



Kit TA

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finish |
|----------------|--------------------|
| ETAB           | Bianco/White       |
| ETAC           | Cromo/Chrome       |



Kit CD

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finish |
|----------------|--------------------|
| ECDB           | Bianco/White       |
| ECDC           | Cromo/Chrome       |
| ECDN           | Nero/Black         |



**Copiresistenza**

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

**Heating element cover**

For kit RE only (height 50 mm).

| Codice<br>Code | Bianco<br>White | Cromo<br>Chrome | Colorato<br>Colored |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| COC            |                 |                 |                     |



Kit WIFI

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finish |
|----------------|--------------------|
| EWFB           | Bianco/White       |
| EWFC           | Cromo/Chrome       |



**Telecomando**

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

**Remote control**

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

| Codice<br>Code |
|----------------|
| TCD            |


# KIT DI ELETTRIFICAZIONE

## ELECTRIFICATION KIT

### ECODESIGN

I prodotti dotati esclusivamente di cavo di alimentazione sono disponibili solo per i paesi Extra CEE e/o associati ad un impianto domotico conforme alla normativa EcoDesign.

Products equipped exclusively with a power cable are available only for non EEC countries and/or associated with a home automation system compliant with EcoDesign regulations.



#### Kit RE

Resistenza elettrica, classe 1, indice di protezione IP64, 230 V (dimensioni 34 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko.

Heating element, class 1, IP64 protection rating, 230 V (dimensions 34 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug.



#### Kit IN

Resistenza elettrica con interruttore on/off, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 96 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette di accendere e spegnere l'apparecchio attraverso l'apposito pulsante.

Heating element with on/off switch, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 96 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. By the switch it is possible to turn on and off the apparatus.



#### Kit TA

Resistenza elettrica con termostato elettronico analogico, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 113x73 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la regolazione manuale della temperatura attraverso l'apposita manopola termostato.

Heating element with analogical electronic thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 113x73 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. By the thermostat knob it possible the manual regulation of the temperature.



#### Kit CD

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 131x76 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura.

Heating element with digital chrono-thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 131x76 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. It permits daily and weekly temperature programming.



#### Kit WIFI

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 131x76 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura tramite connessione Wi-Fi pilotabile mediante l'apposita App.

Heating element with digital chrono-thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 131x76 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. It permits daily and weekly temperature programming via Wi-Fi connection which can be controlled using the dedicated App.