


Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

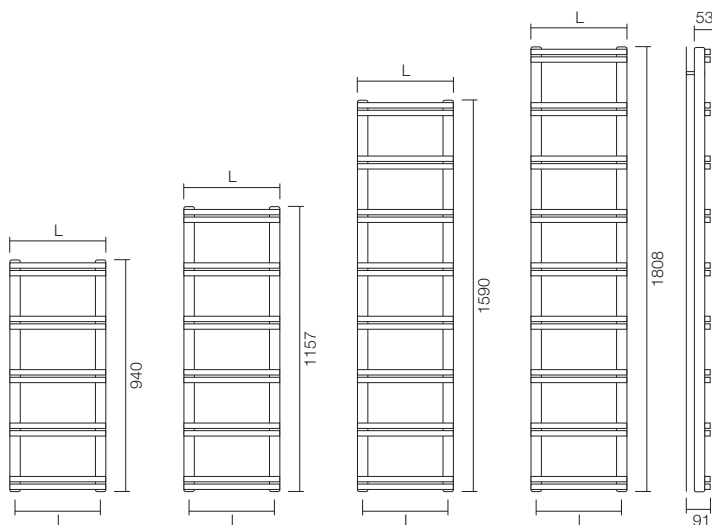

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
AY9540	940	400	365	268,2	230,7	
AY9550	940	500	465	307,1	264,1	
AY9560	940	600	565	352,0	302,7	
AY9570	940	700	665	378,9	325,9	
AY9580	940	800	765	461,4	396,8	
AY9590	940	900	865	526,0	452,4	
AY95100	940	1000	965	555,6	477,8	
AY12040	1157	400	365	321,6	276,6	
AY12050	1157	500	465	368,4	316,8	
AY12060	1157	600	565	422,4	363,3	
AY12070	1157	700	665	454,8	391,1	
AY12080	1157	800	765	553,2	475,8	
AY12090	1157	900	865	631,2	542,8	
AY120100	1157	1000	965	667,0	573,6	
AY16040	1590	400	365	428,8	368,8	
AY16050	1590	500	465	491,2	422,4	
AY16060	1590	600	565	563,2	484,4	
AY16070	1590	700	665	606,4	521,5	
AY16080	1590	800	765	737,6	634,3	
AY16090	1590	900	865	841,6	723,8	
AY160100	1590	1000	965	888,0	763,7	
AY18040	1808	400	365	482,4	414,9	
AY18050	1808	500	465	552,6	475,2	
AY18060	1808	600	565	633,6	544,9	
AY18070	1808	700	665	682,2	586,7	
AY18080	1808	800	765	829,8	713,6	
AY18090	1808	900	865	946,8	814,2	
AY180100	1808	1000	965	999,0	859,1	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

FUNZIONAMENTO MISTO


MIXED VERSION

Il prezzo del radiatore in versione mista si determina utilizzando la seguente formula:

The price of radiator in mixed version is determined using the following formula:

Prezzo Radiatore in versione idraulica Price Radiator in hydraulic version	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	+	Prezzo COMB0651 o Raccordo a T Price COMB0651 or T Connection
--	---	--	---	---

- Kit di elettrificazione: caratteristiche tecniche p. 104
- Electrification kit: technical characteristics p. 104



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MCDC	Cromo/Chrome
MCDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
MWFB	Bianco/White
MWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).



COMB0651
Valvola semplice regolazione destra e detentore sinistro A squadra.
Right manual valve and left holder Angled.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
-----------------	-----------------	---------------------




L'interasse rimane invariato.
Unchanged pipe centre.





Raccordo a T
T connection

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome
RATD	Colorato/Colored



L'interasse si riduce di 150 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 150 mm.
(for valves and holders in catalogue)



L'interasse si riduce di 75 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 75 mm.
(for valves and holders in catalogue)