


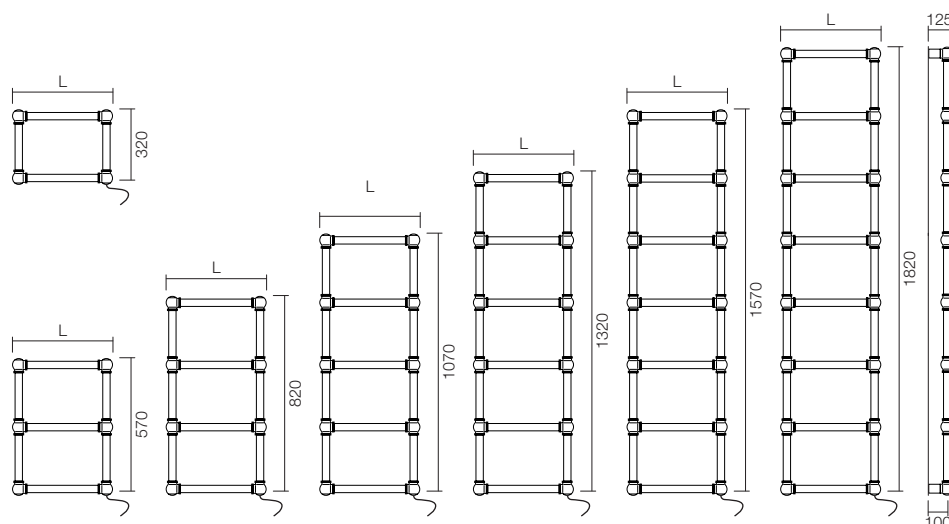

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.


Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Elementi Elements	Potenza/Power Watt	Cromo Chrome	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
EC03040	320	420	2	100					
EC03050	320	520	2	100					
EC03060	320	620	2	100					
EC06040	570	420	3	100					
EC06050	570	520	3	150					
EC06060	570	620	3	200					
EC08040	820	420	4	150					
EC08050	820	520	4	200					
EC08060	820	620	4	250					
EC011040	1070	420	5	200					
EC011050	1070	520	5	250					
EC011060	1070	620	5	300					
EC013040	1320	420	6	250					
EC013050	1320	520	6	300					
EC013060	1320	620	6	400					
EC016040	1570	420	7	300					
EC016050	1570	520	7	300					
EC016060	1570	620	7	400					
EC018040	1820	420	8	300					
EC018050	1820	520	8	400					
EC018060	1820	620	8	500					

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated, ask for feasibility and quotation.

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

COLORI / COLORS (p. 166)
Classici / Classic:
non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled:
non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic:
non disponibili / not available

Prezzo Radiatore Price Radiator	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
------------------------------------	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome




Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copricavo
(altezza 100 mm).
Cable cover
(height 100 mm).

Codice Code	Cromo Chrome	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
COCM					



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Codice Code
TCD

Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).


KIT DI ELETTRIFICAZIONE

ELECTRIFICATION KIT

ECODESIGN

I prodotti dotati esclusivamente di cavo di alimentazione sono disponibili solo per i paesi Extra CEE e/o associati ad un impianto domotico conforme alla normativa EcoDesign.

Products equipped exclusively with a power cable are available only for non EEC countries and/or associated with a home automation system compliant with EcoDesign regulations.



Kit RE

Resistenza elettrica, classe 1, indice di protezione IP64, 230 V (dimensioni 34 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko.

Heating element, class 1, IP64 protection rating, 230 V (dimensions 34 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug.



Kit IN

Resistenza elettrica con interruttore on/off, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 96 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette di accendere e spegnere l'apparecchio attraverso l'apposito pulsante.

Heating element with on/off switch, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 96 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. By the switch it is possible to turn on and off the apparatus.



Kit TA

Resistenza elettrica con termostato elettronico analogico, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 113x73 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la regolazione manuale della temperatura attraverso l'apposita manopola termostato.

Heating element with analogical electronic thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 113x73 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. By the thermostat knob it possible the manual regulation of the temperature.



Kit CD

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 131x76 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura.

Heating element with digital chrono-thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 131x76 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. It permits daily and weekly temperature programming.



Kit WIFI

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 131x76 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura tramite connessione Wi-Fi pilotabile mediante l'apposita App.

Heating element with digital chrono-thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 131x76 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. It permits daily and weekly temperature programming via Wi-Fi connection which can be controlled using the dedicated App.