



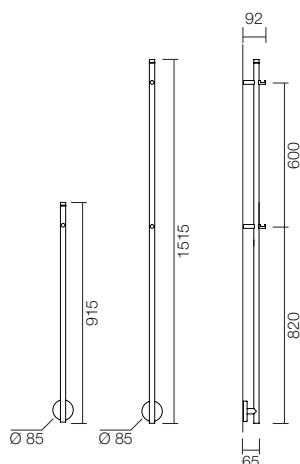

COLLEGAMENTO ELETTRICO STANDARD
(AD INCASSO)
STANDARD ELECTRICAL CONNECTION
(FLUSH-MOUNTED)



Prezzo per articolo.
Price for item.

Codice Code	Altezza H Height H	Potenza/Power Watt	Bianco White	Nero Black	Cromo Chrome
AS900	915	18			
AS1500	1515	29			

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic bianco Ral 9016 e nero Ral 9005 / white Ral 9016 and black Ral 9005

Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available

Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available

Galvanici / Galvanic: cromo / chrome

FUNZIONALITÀ / FUNCTIONALITY

Presenta un interruttore on/off che permette di accendere e spegnere l'apparecchio attraverso l'apposito pulsante. É dotato di tre timer (2, 4 e 6 ore) che consentono di controllare con precisione il tempo di funzionamento.

It has an on/off switch that permit to turn on and off the apparatus using the appropriate button.

It is equipped with three timers (2, 4 and 6 hours) that allow to precisely control the operating time.

SICUREZZA / SAFETY

Monta resistenze in classe 1 con un livello di protezione IP44. Essendo a basso voltaggio (230V, 50Hz) può essere installato in ambienti ad alta umidità come bagni, piscine e saune.

It is fitted with class 1 resistors with IP44 protection. Being low voltage (230V, 50Hz) it can be installed in high humidity environments such as bathrooms, swimming pools and saunas.

Cavo di alimentazione Power cord



ASTA può essere fornito, a richiesta, con cavo di alimentazione a spirale con spina Schuko, estensibile fino a 2 mt.

ASTA can be supplied, on request, with a spiral power cable with Schuko plug, extendable up to 2 mt.

Codice Code	Bianco White	Nero Black	Grigio Grey
CSAS			