

TOSO RADIATORI

**CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE
2026**

TOSO
RADIATORI

TOSO RADIATORI è un'azienda specializzata nella produzione di termoarredi e scaldasalviette di design per il riscaldamento e l'arredo di interni, con sede a Riese Pio X (Treviso) a pochi chilometri da Venezia.

Proponiamo caloriferi realizzati con materiali come l'acciaio al carbonio, l'alluminio, l'ottone, la ghisa ed il vetro. A funzionamento idraulico, elettrico o misto. Disponibili in un'ampia scelta di forme, dimensioni e varianti cromatiche.

Un'elevata flessibilità organizzativa e produttiva in grado di consentire soluzioni completamente personalizzate, capaci di rispondere ai bisogni e desideri di un utente sempre più attento ed esigente.

Da sempre la qualità è l'obiettivo costante del nostro lavoro. Qualità come sinonimo di estrema attenzione ai dettagli, presente in ogni processo aziendale dall'utilizzo di materiali della migliore affidabilità, alla creazione del prodotto, fino al servizio del cliente. La qualità garantita da un prodotto interamente fatto in Italia.

TOSO RADIATORI is a company specialized in the production of designer radiators and towel warmers for heating and interior design, located in Riese Pio X (Treviso), a few kilometers from Venice.

We offer radiators manufactured with materials such as carbon steel, aluminum, brass, cast iron and glass. Hydraulic, electric, or mixed operation. Available in a wide selection of shapes, sizes and color variations.

High organizational and production flexibility allows for completely customized solutions capable of fulfilling the needs and desires of ever more attentive and demanding users. Quality has always been the constant goal of our work. Quality as a synonym for extreme attention to detail, present in every business process, from the use of the most reliable materials to product creation and customer service. Quality guaranteed by a product made entirely in Italy.

Resa termica Δt 50 °C (75/65/20) - UNI EN 442
Thermal output Δt 50 °C (75/65/20) - UNI EN 442

Misure espresse in mm
Measures expressed in mm



Funzionamento idraulico
Hydraulic version



Acciaio al carbonio
Carbon steel



Funzionamento elettrico
Electric version



Ghisa
Cast iron



Funzionamento misto
Mixed version



Ottone
Brass



Alluminio
Aluminum



Vetro+Alluminio
Glass+Aluminum

Indice prodotti _ 7

Product index

Funzionamento idraulico _ 9

Hydraulic version

Funzionamento elettrico _ 105

Electric version

Esecuzioni speciali _ 102

Special options

Allacciamenti _ 157

Connections

Valvolame _ 160

Valves

Accessori _ 164

Accessories

Colori _ 166

Colors

Condizioni generali di vendita _ 172

General sale conditions

Installazione e manutenzione _ 173

Installation and maintenance

INDICE PRODOTTI

PRODUCT INDEX

					
A_ Alighieri	17		Linda	78	140
Alyssa	90	151	Luna	69	131
Angelico	96		M_ Malika	89	150
Arabella	76	138	Mantegna	29	
Asta		116	Manzoni	16	
Aurora	43	107	Marcella	92	153
B_ Beatrice	42	106	Marea	56	123
Bellini	31		Margot	75	137
Bernini	24		Masaccio	30	
Block	53	120	Matilda	83	145
Borromini	38		Melania	72	134
Botticelli	14		Mercurio	64	127
Bramante	35		Mess	51	121
Brooklyn	66	128	Michelangelo	19	
Brunelleschi	37		Micol	70	132
C_ Camilla	74	136	Mirta	80	142
Canaletto	20		Modigliani	34	
Canova	11		N_ Nadia	67	129
Caravaggio	18		Nora	46	110
Carla	50	114	O_ Opera	84	146
Carola	94	155	Opera HO	85	147
Chiara	44	108	P_ Palladio	22	
Clizia	81	143	Pandora		117
Cometa	98	156	Paola	48	112
Cover	40	115	Penelope	79	141
D_ Da Ponte	95		Piave	87	
Dalila	71	133	R_ Raffaello	27	
Diana	45	109	Rebecca	86	148
Dolomiti	54	122	S_ Space horizontal	39	
Donatello	13		Space vertical	26	
E_ Erica	47	111	Stile	97	
G_ Gemini		118	T_ Tania	49	113
Giorgione	12		Tiepolo	15	
Giotto	10		Tintoretto	32	
Giove	62	126	Tiziano	33	
Grazia	82	144	U_ Unique	52	119
L_ Lavinia	77	139	V_ Vanessa	91	152
Leonardo	28		Vasari	21	
Levante	58	124	Venere	60	125
Lia 16	73	135	Veronese	36	
Lia 25	68	130	Z_ Zoe	93	154
Lia Q	88	149			

FUNZIONAMENTO IDRAULICO

HYDRAULIC VERSION

PLUS Collection

Alyssa	90
Angelico	96
Arabella	76
Block	53
Brooklyn	66
Camilla	74
Carola	94
Clizia	81
Cometa	98
Da Ponte	95
Dalila	71
Dolomiti	54
Giove	62
Grazia	82
Lavinia	77
Levante	58
Lia 16	73
Lia 25	68
Lia Q	88
Linda	78
Luna	69
Malika	89
Marcella	92
Marea	56
Margot	75
Matilda	83
Melania	72
Mercurio	64
Mess	51
Micol	70
Mirta	80
Nadia	67
Opera	84
Opera HO	85
Penelope	79
Piave	87
Rebecca	86
Stile	97
Unique	52
Vanessa	91
Venere	60
Zoe	93


BASIC Collection

Alighieri	17
Aurora	43
Beatrice	42
Bellini	31
Bernini	24
Borromini	38
Botticelli	14
Bramante	35
Brunelleschi	37
Canaletto	20
Canova	11
Caravaggio	18
Carla	50
Chiara	44
Cover	40
Diana	45
Donatello	13
Erica	47
Giorgione	12
Giotto	10
Leonardo	28
Mantegna	29
Manzoni	16
Masaccio	30
Michelangelo	19
Modigliani	34
Nora	46
Palladio	22
Paola	48
Raffaello	27
Space horizontal	39
Space vertical	26
Tania	49
Tiepolo	15
Tintoretto	32
Tiziano	33
Vasari	21
Veronese	36



Termoarredo costituito da una serie di elementi verticali di diametro 25 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements series with 25 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

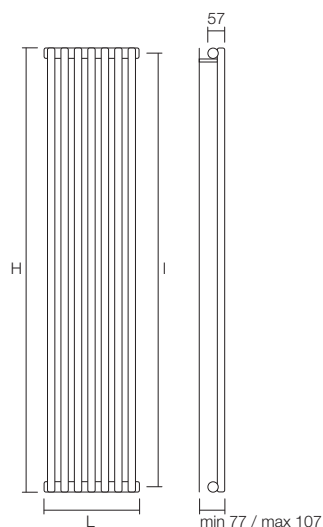

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
GT400	400	365	19,3	16,6	
GT500	500	465	24,1	20,7	
GT600	600	565	28,9	24,9	
GT700	700	665	33,7	29,0	
GT800	800	765	38,5	33,1	
GT900	900	865	43,4	37,3	
GT1000	1000	965	48,2	41,4	
GT1200	1200	1165	57,8	49,7	
GT1500	1500	1465	72,3	62,1	
GT1800	1800	1765	86,7	74,6	
GT2000	2000	1965	96,4	82,9	
GT2200	2200	2165	106,0	91,1	
GT2500	2500	2465	120,4	103,6	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

LARGHEZZA RADIATORE (L): numero elementi x 45
RADIATOR WIDTH (L): number elements x 45

COLORI / COLORS (p. 166)
Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy
Classici / Classic
Raggrinzati / Wrinkled
Metallizzati / Metallic
Galvanici / Galvanic

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



GIOTTO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
GIOTTO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.
For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi verticali di diametro 25 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements dual series with 25 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

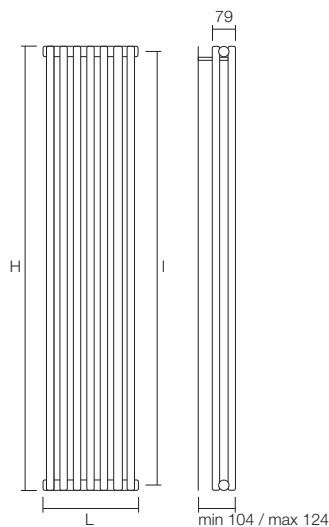

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
CA400	400	365	32,0	27,5	
CA500	500	465	40,0	34,5	
CA600	600	565	50,4	43,3	
CA700	700	665	55,0	47,2	
CA800	800	765	63,0	54,0	
CA900	900	865	71,0	61,0	
CA1000	1000	965	78,8	67,7	
CA1200	1200	1165	92,6	79,6	
CA1500	1500	1465	115,4	99,1	
CA1800	1800	1765	134,0	115,0	
CA2000	2000	1965	148,8	127,9	
CA2200	2200	2165	164,0	141,0	
CA2500	2500	2465	186,0	160,0	

LARGHEZZA RADIATORE (L): numero elementi x 45
RADIATOR WIDTH (L): number elements x 45

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



CANOVA è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

CANOVA is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.


ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

Termoarredo costituito da una tripla serie di elementi verticali di diametro 25 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements triple series with 25 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

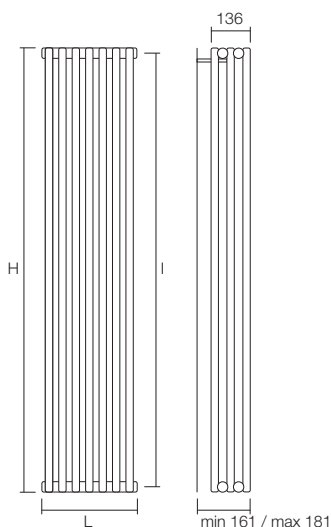

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvole sfiato, tappi ciechi inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valves, blind plugs included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
GI400	400	365	44,0	37,7	
GI500	500	465	55,0	47,2	
GI600	600	565	66,0	56,6	
GI700	700	665	77,0	66,0	
GI800	800	765	88,0	75,5	
GI900	900	865	99,0	84,9	
GI1000	1000	965	110,0	94,3	
GI1200	1200	1165	131,9	113,1	
GI1500	1500	1465	165,0	141,5	
GI1800	1800	1765	198,0	169,8	
GI2000	2000	1965	219,4	188,7	
GI2200	2200	2165	241,0	207,5	
GI2500	2500	2465	274,0	235,8	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated,
ask for feasibility and quotation.

LARGHEZZA RADIATORE (L): numero elementi x 45
RADIATOR WIDTH (L): number elements x 45


COLORI / COLORS (p. 166)
Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy
Classici / Classic
Raggrinzati / Wrinkled
Metallizzati / Metallic
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

Termoarredo costituito da una serie di elementi verticali di diametro 16 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements series with 16 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

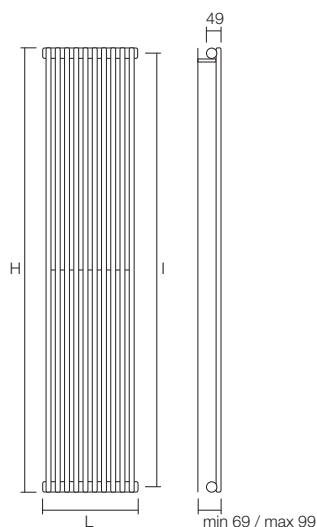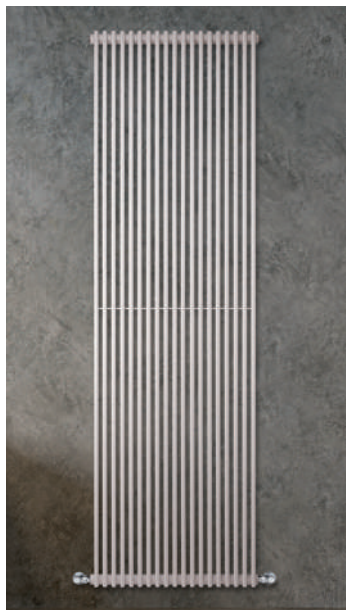

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
D0400	400	365	22,9	19,7	
D0500	500	465	25,7	22,1	
D0600	600	565	28,4	24,4	
D0700	700	665	31,8	27,3	
D0800	800	765	34,6	29,8	
D0900	900	865	37,8	32,5	
D01000	1000	965	40,5	34,8	
D01200	1200	1165	50,0	43,0	
D01500	1500	1465	57,3	49,3	
D01800	1800	1765	65,5	56,3	
D02000	2000	1965	72,1	62,0	
D02200	2200	2165	80,2	69,0	
D02500	2500	2465	88,2	75,9	

LARGHEZZA RADIATORE (L): (numero elementi x 31) + 10
RADIATOR WIDTH (L): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi verticali di diametro 16 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements dual series with 16 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

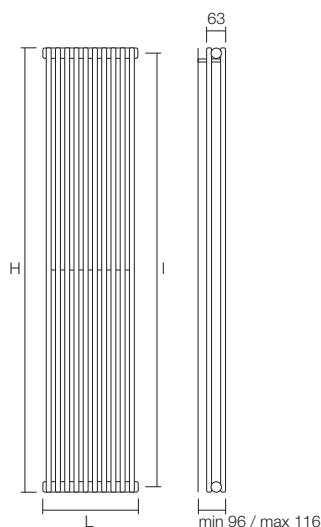

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
B0400	400	365	28,1	24,2	
B0500	500	465	32,6	28,0	
B0600	600	565	37,7	32,4	
B0700	700	665	42,1	36,2	
B0800	800	765	47,8	41,1	
B0900	900	865	53,3	45,8	
B01000	1000	965	58,5	50,3	
B01200	1200	1165	71,3	61,3	
B01500	1500	1465	82,4	70,9	
B01800	1800	1765	95,9	82,5	
B02000	2000	1965	105,8	91,0	
B02200	2200	2165	116,6	100,3	
B02500	2500	2465	130,2	112,0	

LARGHEZZA RADIATORE (L): (numero elementi x 31) + 10
RADIATOR WIDTH (L): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



BOTTICELLI è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.


BOTTICELLI is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated,
ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



Termoarredo costituito da una tripla serie di elementi verticali di diametro 16 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements triple series with 16 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

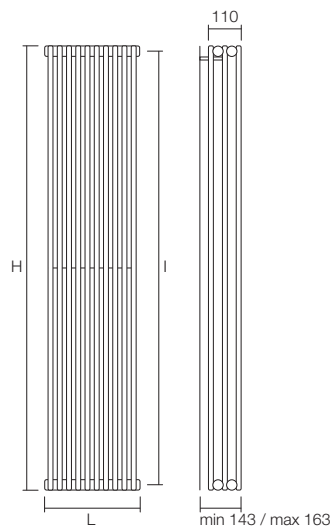

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvole sfiato, tappi ciechi inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valves, blind plugs included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
TI400	400	365	34,4	29,6	
TI500	500	465	43,0	37,0	
TI600	600	565	51,5	44,3	
TI700	700	665	58,9	50,6	
TI800	800	765	66,3	57,0	
TI900	900	865	73,6	63,3	
TI1000	1000	965	80,9	69,5	
TI1200	1200	1165	97,1	83,5	
TI1500	1500	1465	117,1	100,6	
TI1800	1800	1765	138,0	118,6	
TI2000	2000	1965	153,1	131,6	
TI2200	2200	2165	168,4	144,7	
TI2500	2500	2465	191,4	164,5	

LARGHEZZA RADIATORE (L): (numero elementi x 31) + 10
RADIATOR WIDTH (L): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



Termoarredo costituito da una serie di elementi verticali di diametro 35 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements series with 35 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

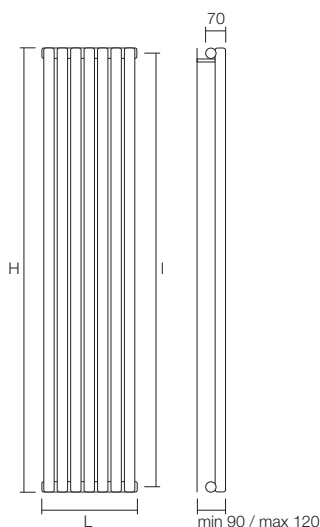

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
MN400	400	365	27,3	23,5	
MN500	500	465	34,0	29,2	
MN600	600	565	42,8	36,8	
MN700	700	665	47,5	40,9	
MN800	800	765	54,3	46,7	
MN900	900	865	61,1	52,5	
MN1000	1000	965	67,8	58,3	
MN1200	1200	1165	81,3	69,9	
MN1500	1500	1465	101,5	87,3	
MN1800	1800	1765	121,8	104,7	
MN2000	2000	1965	135,2	116,3	
MN2200	2200	2165	148,7	127,9	
MN2500	2500	2465	168,9	145,3	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated,
ask for feasibility and quotation.

LARGHEZZA RADIATORE (L): numero elementi x 50
RADIATOR WIDTH (L): number elements x 50

COLORI / COLORS (p. 166)
Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy
Classici / Classic
Raggrinzati / Wrinkled
Metallizzati / Metallic
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



MANZONI è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
MANZONI is also available, for some measures, in electric or mixed versions.
For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi verticali di diametro 35 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements dual series with 35 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

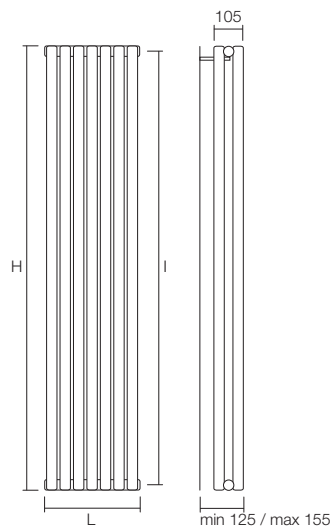

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
AL400	400	365	45,3	39,0	
AL500	500	465	56,5	48,6	
AL600	600	565	71,1	61,1	
AL700	700	665	77,5	66,7	
AL800	800	765	88,7	76,3	
AL900	900	865	99,9	85,9	
AL1000	1000	965	110,9	95,4	
AL1200	1200	1165	130,2	112,0	
AL1500	1500	1465	162,1	139,4	
AL1800	1800	1765	188,1	161,8	
AL2000	2000	1965	208,8	179,6	
AL2200	2200	2165	230,1	197,9	
AL2500	2500	2465	260,9	224,4	

LARGHEZZA RADIATORE (L): numero elementi x 50
RADIATOR WIDTH (L): number elements x 50

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.



ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

Termoarredo costituito da una serie di elementi verticali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements series with 20 mm square section welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

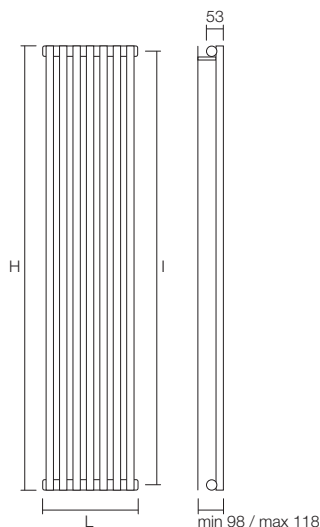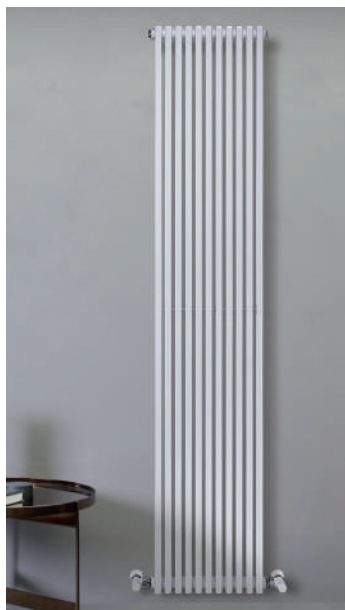

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
CR400	400	365	26,8	23,0	
CR500	500	465	30,7	26,4	
CR600	600	565	35,2	30,3	
CR700	700	665	37,9	32,6	
CR800	800	765	46,1	39,6	
CR900	900	865	52,6	45,2	
CR1000	1000	965	55,5	47,7	
CR1200	1200	1165	66,2	56,9	
CR1500	1500	1465	70,4	60,5	
CR1800	1800	1765	79,3	68,2	
CR2000	2000	1965	87,3	75,1	
CR2200	2200	2165	94,5	81,3	
CR2500	2500	2465	107,6	92,5	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

LARGHEZZA RADIATORE (L): (numero elementi x 31) + 10
RADIATOR WIDTH (L): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)




CARAVAGGIO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

CARAVAGGIO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

Michelangelo



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi verticali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements dual series with 20 mm square section welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

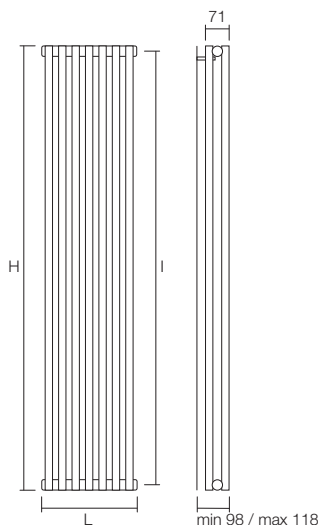

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
MI400	400	365	32,7	28,1	
MI500	500	465	38,6	33,2	
MI600	600	565	46,4	39,9	
MI700	700	665	51,3	44,1	
MI800	800	765	58,2	50,1	
MI900	900	865	64,1	55,1	
MI1000	1000	965	70,4	60,5	
MI1200	1200	1165	84,3	72,5	
MI1500	1500	1465	99,7	85,7	
MI1800	1800	1765	116,2	99,9	
MI2000	2000	1965	127,4	109,6	
MI2200	2200	2165	139,8	120,2	
MI2500	2500	2465	158,6	136,4	

LARGHEZZA RADIATORE (L): (numero elementi x 31) + 10
RADIATOR WIDTH (L): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)




MICHELANGELO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.


MICHELANGELO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

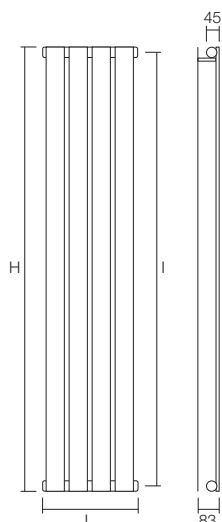

Termoarredo costituito da una serie di elementi verticali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a flat vertical elements series of size 70x11 mm welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
			Watt/el	Kcal/h/el
CN500	500	460	42,9	36,9
CN600	600	560	51,4	44,2
CN800	800	760	66,8	57,4
CN1000	1000	960	83,6	71,9
CN1200	1200	1160	99,2	85,3
CN1500	1500	1460	121,7	104,7
CN1800	1800	1760	147,2	126,6
CN2000	2000	1960	162,8	140,0
CN2200	2200	2160	178,9	153,9
CN2500	2500	2460	203,8	175,3



CANALETTO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
CANALETTO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

Codice/Code	CN500	CN600	CN800	CN1000	CN1200	CN1500	CN1800	CN2000	CN2200	CN2500
Altezza/Height H	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Elementi/Elements	Bianco/White									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

LARGHEZZA RADIATORE (L): numero elementi x 75
RADIATOR WIDTH (L): number elements x 75

COLORI / COLORS (p. 166)


Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

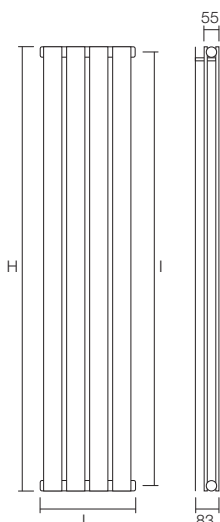

Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi verticali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a flat vertical elements dual series of size 70x11 mm welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
			Watt/el	Kcal/h/el
VA500	500	460	64,9	55,8
VA600	600	560	82,2	70,7
VA800	800	760	104,0	89,4
VA1000	1000	960	127,3	109,5
VA1200	1200	1160	147,4	126,8
VA1500	1500	1460	181,2	155,8
VA1800	1800	1760	219,7	188,9
VA2000	2000	1960	244,9	210,6
VA2200	2200	2160	270,9	233,0
VA2500	2500	2460	306,6	263,7

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

Codice/Code	VA500	VA600	VA800	VA1000	VA1200	VA1500	VA1800	VA2000	VA2200	VA2500
Altezza/Height H	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Elementi/Elements	Bianco/White									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

LARGHEZZA RADIATORE (L): numero elementi x 75
RADIATOR WIDTH (L): number elements x 75

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic


Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available



Radiator made of a flat vertical elements series of size 70x11 mm welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

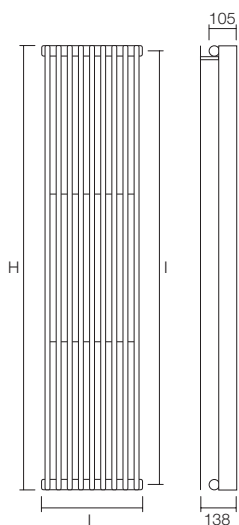

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
			Watt/el	Kcal/h/el
PL500	500	460	35,0	30,1
PL600	600	560	40,6	34,9
PL800	800	760	51,6	44,4
PL1000	1000	960	62,6	53,8
PL1200	1200	1160	73,7	63,4
PL1500	1500	1460	90,7	78,0
PL1800	1800	1760	108,2	93,1
PL2000	2000	1960	120,3	103,5
PL2200	2200	2160	132,6	114,0
PL2500	2400	2360	145,4	125,0

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

Codice/Code	PL500	PL600	PL800	PL1000	PL1200	PL1500	PL1800	PL2000	PL2200	PL2500
Altezza/Height H	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2400
Elementi/Elements	Bianco/White									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										

Codice/Code	PL500	PL600	PL800	PL1000	PL1200	PL1500	PL1800	PL2000	PL2200	PL2500
Altezza/Height H	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2400
Elementi/Elements	Bianco/White									
29										
30										
32										
34										
36										
38										

LARGHEZZA RADIATORE (L): (numero elementi -1) x 35 + 25

RADIATOR WIDTH (L): (number elements -1) x 35 + 25

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD

STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)

OTHER CONNECTIONS (p. 157)



PALLADIO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.


PALLADIO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi verticali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a flat vertical elements dual series of size 70x11 mm welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

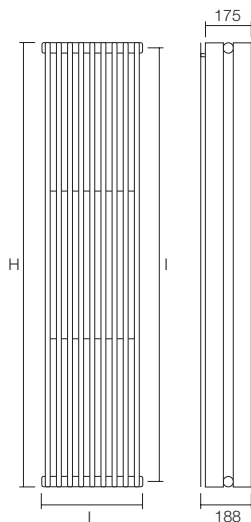

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
			Watt/el	Kcal/h/el
BN500	500	460	61,6	53,0
BN600	600	560	71,3	61,3
BN800	800	760	90,1	77,5
BN1000	1000	960	108,5	93,3
BN1200	1200	1160	126,8	109,0
BN1500	1500	1460	154,2	132,6
BN1800	1800	1760	181,8	156,3
BN2000	2000	1960	200,4	172,3
BN2200	2200	2160	219,3	188,6
BN2500	2400	2360	238,5	205,1

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

Codice/Code	BN500	BN600	BN800	BN1000	BN1200	BN1500	BN1800	BN2000	BN2200	BN2500
Altezza/Height H	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2400
Elementi/Elements	Bianco/White									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										

Codice/Code	BN500	BN600	BN800	BN1000	BN1200	BN1500	BN1800	BN2000	BN2200	BN2500
Altezza/Height H	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2400
Elementi/Elements	Bianco/White									
29										
30										
32										
34										
36										
38										

LARGHEZZA RADIATORE (L): (numero elementi -1) x 35 + 25

RADIATOR WIDTH (L): (number elements -1) x 35 + 25

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD


STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)

OTHER CONNECTIONS (p. 157)

Space vertical

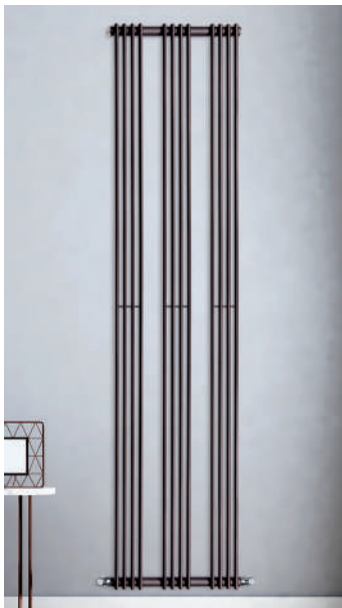

I termoarredi ALIGHIERI, BOTTICELLI, CANALETTO, CANOVA, CARAVAGGIO, DONATELLO, GIORGIONE, GIOTTO, MANZONI, MICHELANGELO, TIEPOLO sono disponibili nella versione SPACE VERTICAL.

È possibile personalizzare il termoarredo scegliendo come alternare gli elementi scaldanti agli spazi vuoti (lo spazio vuoto corrisponde allo spazio altrimenti occupato dagli elementi scaldanti mancanti).

The radiators ALIGHIERI, BOTTICELLI, CANALETTO, CANOVA, CARAVAGGIO, DONATELLO, GIORGIONE, GIOTTO, MANZONI, MICHELANGELO, TIEPOLO are available in SPACE VERTICAL version.

It is possible to customize the radiator choosing how to alternate the heating elements with the empty spaces (the empty space corresponds to the space hypothetically taken by the missing heating elements).

RESA TERMICA / THERMAL OUTPUT

La resa termica del termoarredo nella versione Space si ricava dalle tabelle del termoarredo a funzionamento idraulico, considerando SOLO il numero effettivo degli elementi scaldanti.

The thermal output of the radiator in Space version is obtained from the tablets of the radiator in hydraulic version, considering ONLY the real number of the heating elements.

LARGHEZZA RADIATORE / RADIATOR WIDTH

La larghezza (L) del radiatore nella versione Space si ricava considerando la somma di TUTTI gli elementi, sia quelli effettivi sia quelli mancanti.

The width (L) of the radiator in Space version to deduce considering the sum of ALL the elements, real and missing.

CALCOLO DEL PREZZO / CALCULATING THE PRICE

Il prezzo del termoarredo nella versione Space si ricava dalle tabelle del termoarredo a funzionamento idraulico, considerando la somma di TUTTI gli elementi, sia quelli effettivi sia quelli mancanti.


Esempio riferito al disegno seguente:

Prezzo termoarredo = (Elementi effettivi + Elementi mancanti) x Prezzo/Elemento = (3 + 2 + 3 + 2 + 3) x €/Elemento.

The price of the radiator in Space version is obtained from the tablets of the radiator in hydraulic version, considering the sum of ALL the elements, real and missing.

Example related to the drawing below:


Price radiator = (Real elements + Missing elements) x Price/Element = (3 + 2 + 3 + 2 + 3) x €/Element.

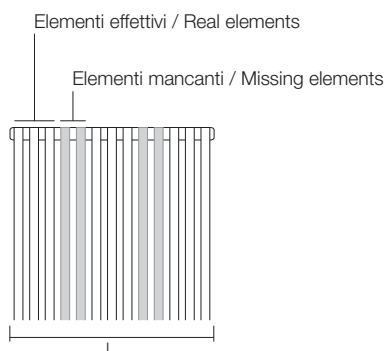



Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

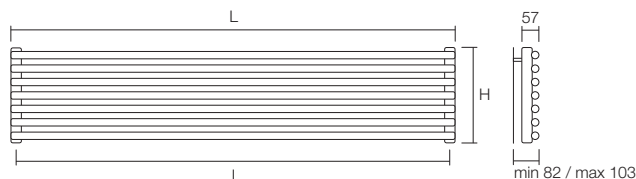

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
RA400	400	365	19,3	16,6	
RA500	500	465	24,1	20,7	
RA600	600	565	28,9	24,9	
RA700	700	665	33,7	29,0	
RA800	800	765	38,5	33,1	
RA900	900	865	43,4	37,3	
RA1000	1000	965	48,2	41,4	
RA1200	1200	1165	57,8	49,7	
RA1500	1500	1465	72,3	62,1	
RA1800	1800	1765	86,7	74,6	
RA2000	2000	1965	96,4	82,9	
RA2200	2200	2165	106,0	91,1	
RA2500	2500	2465	120,4	103,6	

ALTEZZA RADIATORE (H): numero elementi x 45

RADIATOR HEIGHT (H): number elements x 45

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.




RAFFAELLO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

RAFFAELLO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)

OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements dual series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

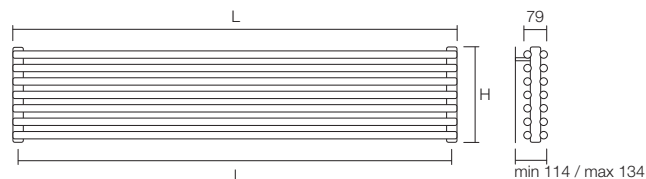

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt/el Kcal/h/el		Bianco White
LE400	400	365	32,0	27,5	
LE500	500	465	40,0	34,5	
LE600	600	565	50,4	43,3	
LE700	700	665	55,0	47,2	
LE800	800	765	63,0	54,0	
LE900	900	865	71,0	61,0	
LE1000	1000	965	78,8	67,7	
LE1200	1200	1165	92,6	79,6	
LE1500	1500	1465	115,4	99,1	
LE1800	1800	1765	134,0	115,0	
LE2000	2000	1965	148,8	127,9	
LE2200	2200	2165	164,0	141,0	
LE2500	2500	2465	186,0	160,0	

ALTEZZA RADIATORE (H): numero elementi x 45

RADIATOR HEIGHT (H): number elements x 45

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.




LEONARDO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

LEONARDO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)

OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una tripla serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements triple series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

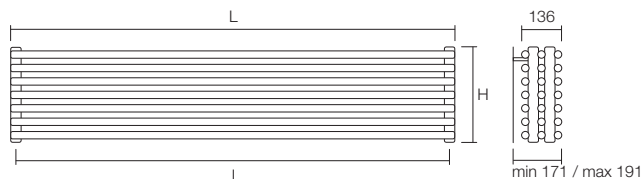

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvole sfiato, tappi ciechi inclusi.

Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valves, blind plugs included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
MA400	400	365	44,0	37,7	
MA500	500	465	55,0	47,2	
MA600	600	565	66,0	56,6	
MA700	700	665	77,0	66,0	
MA800	800	765	88,0	75,5	
MA900	900	865	99,0	84,9	
MA1000	1000	965	110,0	94,3	
MA1200	1200	1165	131,9	113,1	
MA1500	1500	1465	165,0	141,5	
MA1800	1800	1765	198,0	169,8	
MA2000	2000	1965	219,4	188,7	
MA2200	2200	2165	241,0	207,5	
MA2500	2500	2465	274,0	235,8	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALTEZZA RADIATORE (H): numero elementi x 45

RADIATOR HEIGHT (H): number elements x 45

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)


ALLACCIAMENTI STANDARD

STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)

OTHER CONNECTIONS (p. 158)

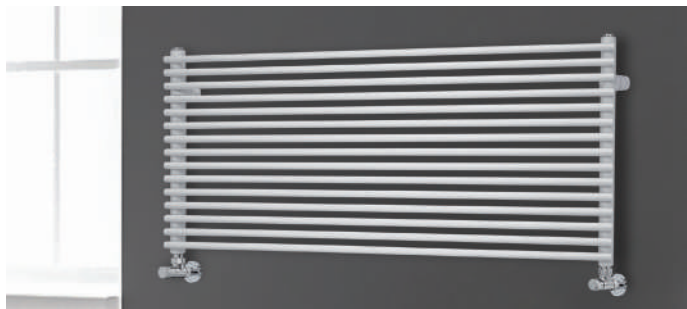

Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

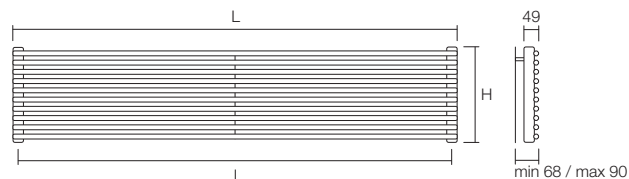

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
MS400	400	365	22,9	19,7	
MS500	500	465	25,7	22,1	
MS600	600	565	28,4	24,4	
MS700	700	665	31,8	27,3	
MS800	800	765	34,6	29,8	
MS900	900	865	37,8	32,5	
MS1000	1000	965	40,5	34,8	
MS1200	1200	1165	50,0	43,0	
MS1500	1500	1465	57,3	49,3	
MS1800	1800	1765	65,5	56,3	
MS2000	2000	1965	72,1	62,0	
MS2200	2200	2165	80,2	69,0	
MS2500	2500	2465	88,2	75,9	

ALTEZZA RADIATORE (H): (numero elementi x 31) + 10

RADIATOR HEIGHT (H): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.




MASACCIO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

MASACCIO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements dual series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

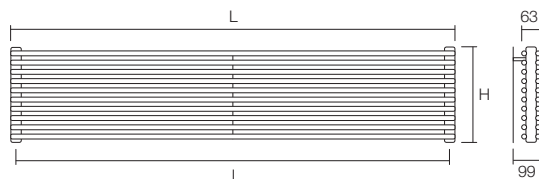

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
BL400	400	365	28,1	24,2	
BL500	500	465	32,6	28,0	
BL600	600	565	37,7	32,4	
BL700	700	665	42,1	36,2	
BL800	800	765	47,8	41,1	
BL900	900	865	53,3	45,8	
BL1000	1000	965	58,5	50,3	
BL1200	1200	1165	71,3	61,3	
BL1500	1500	1465	82,4	70,9	
BL1800	1800	1765	95,9	82,5	
BL2000	2000	1965	105,8	91,0	
BL2200	2200	2165	116,6	100,3	
BL2500	2500	2465	130,2	112,0	

ALTEZZA RADIATORE (H): (numero elementi x 31) + 10

RADIATOR HEIGHT (H): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.




BELLINI è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

BELLINI is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)

OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una tripla serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements triple series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

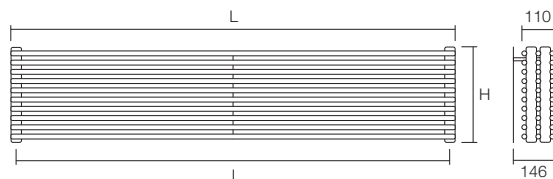

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvole sfiato, tappi ciechi inclusi.

Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valves, blind plugs included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt/el Kcal/h/el		Bianco White
TN400	400	365	34,4	29,6	
TN500	500	465	43,0	37,0	
TN600	600	565	51,5	44,3	
TN700	700	665	58,9	50,6	
TN800	800	765	66,3	57,0	
TN900	900	865	73,6	63,3	
TN1000	1000	965	80,9	69,5	
TN1200	1200	1165	97,1	83,5	
TN1500	1500	1465	117,1	100,6	
TN1800	1800	1765	138,0	118,6	
TN2000	2000	1965	153,1	131,6	
TN2200	2200	2165	168,4	144,7	
TN2500	2500	2465	191,4	164,5	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALTEZZA RADIATORE (H): (numero elementi x 31) + 10

RADIATOR HEIGHT (H): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD

STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)

OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

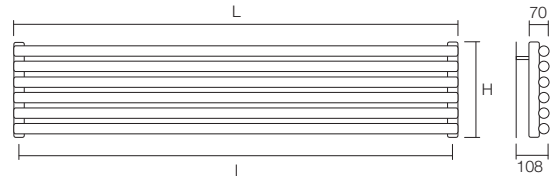

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
TZ400	400	365	27,3	23,5	
TZ500	500	465	34,0	29,2	
TZ600	600	565	42,8	36,8	
TZ700	700	665	47,5	40,9	
TZ800	800	765	54,3	46,7	
TZ900	900	865	61,1	52,5	
TZ1000	1000	965	67,8	58,3	
TZ1200	1200	1165	81,3	69,9	
TZ1500	1500	1465	101,5	87,3	
TZ1800	1800	1765	121,8	104,7	
TZ2000	2000	1965	135,2	116,3	
TZ2200	2200	2165	148,7	127,9	
TZ2500	2500	2465	168,9	145,3	

ALTEZZA RADIATORE (H): numero elementi x 50

RADIATOR HEIGHT (H): number elements x 50

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.




TIZIANO è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

TIZIANO is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements dual series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

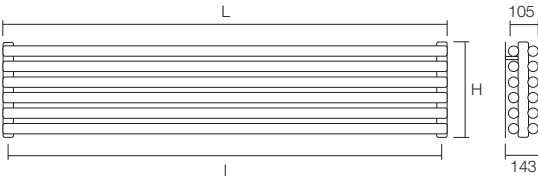

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
M0400	400	365	45,3	39,0	
M0500	500	465	56,5	48,6	
M0600	600	565	71,1	61,1	
M0700	700	665	77,5	66,7	
M0800	800	765	88,7	76,3	
M0900	900	865	99,9	85,9	
M01000	1000	965	110,9	95,4	
M01200	1200	1165	130,2	112,0	
M01500	1500	1465	162,1	139,4	
M01800	1800	1765	188,1	161,8	
M02000	2000	1965	208,8	179,6	
M02200	2200	2165	230,1	197,9	
M02500	2500	2465	260,9	224,4	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

ALTEZZA RADIATORE (H): numero elementi x 50
RADIATOR HEIGHT (H): number elements x 50


COLORI / COLORS (p. 166)
Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy
Classici / Classic
Raggrinzati / Wrinkled
Metallizzati / Metallic
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

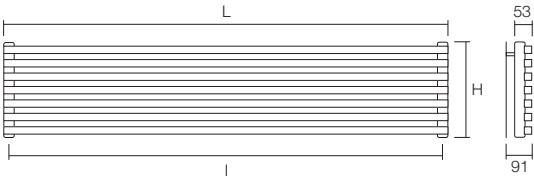

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
BR400	400	365	26,8	23,0	
BR500	500	465	30,7	26,4	
BR600	600	565	35,2	30,3	
BR700	700	665	37,9	32,6	
BR800	800	765	46,1	39,6	
BR900	900	865	52,6	45,2	
BR1000	1000	965	55,5	47,7	
BR1200	1200	1165	66,2	56,9	
BR1500	1500	1465	70,4	60,5	
BR1800	1800	1765	79,3	68,2	
BR2000	2000	1965	87,3	75,1	
BR2200	2200	2165	94,5	81,3	
BR2500	2500	2465	107,6	92,5	

ALTEZZA RADIATORE (H): (numero elementi x 31) + 10
RADIATOR HEIGHT (H): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)
Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy
Classici / Classic
Raggrinzati / Wrinkled
Metallizzati / Metallic
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.



BRAMANTE è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
BRAMANTE is also available, for some measures, in electric or mixed versions.
For information, contact our Technical Office.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements dual series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

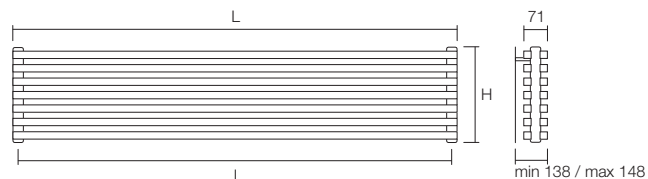

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
VE400	400	365	32,7	28,1	
VE500	500	465	38,6	33,2	
VE600	600	565	46,4	39,9	
VE700	700	665	51,3	44,1	
VE800	800	765	58,2	50,1	
VE900	900	865	64,1	55,1	
VE1000	1000	965	70,4	60,5	
VE1200	1200	1165	84,3	72,5	
VE1500	1500	1465	99,7	85,7	
VE1800	1800	1765	116,2	99,9	
VE2000	2000	1965	127,4	109,6	
VE2200	2200	2165	139,8	120,2	
VE2500	2500	2465	158,6	136,4	

ALTEZZA RADIATORE (H): (numero elementi x 31) + 10

RADIATOR HEIGHT (H): (number elements x 31) + 10

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)


Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD

STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)

OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a flat horizontal elements series of size 70x11 mm welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

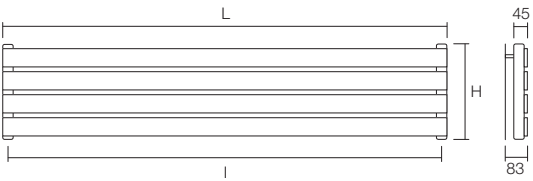

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
			Watt/el	Kcal/h/el
BU500	500	460	42,9	36,9
BU600	600	560	51,4	44,2
BU800	800	760	66,8	57,4
BU1000	1000	960	83,6	71,9
BU1200	1200	1160	99,2	85,3
BU1500	1500	1460	121,7	104,7
BU1800	1800	1760	147,2	126,6
BU2000	2000	1960	162,8	140,0
BU2200	2200	2160	178,9	153,9
BU2500	2500	2460	203,8	175,3



BRUNELLESCHI è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
BRUNELLESCHI is also available, for some measures, in electric or mixed versions.
For information, contact our Technical Office.

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

Codice/Code	BU500	BU600	BU800	BU1000	BU1200	BU1500	BU1800	BU2000	BU2200	BU2500
Larghezza/Width H	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Elementi/Elements	Bianco/White									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ALTEZZA RADIATORE (H): numero elementi x 75
RADIATOR HEIGHT (H): number elements x 75

COLORI / COLORS (p. 166)
Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy
Classici / Classic
Raggrinzati / Wrinkled
Metallizzati / Metallic
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




▲ INT ▼ ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)



Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi orizzontali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a flat horizontal elements dual series of size 70x11 mm welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

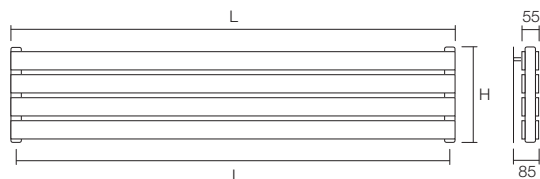

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
			Watt/el	Kcal/h/el
BM500	500	460	64,9	55,8
BM600	600	560	82,2	70,7
BM800	800	760	104,0	89,4
BM1000	1000	960	127,3	109,5
BM1200	1200	1160	147,4	126,8
BM1500	1500	1460	181,2	155,8
BM1800	1800	1760	219,7	188,9
BM2000	2000	1960	244,9	210,6
BM2200	2200	2160	270,9	233,0
BM2500	2500	2460	306,6	263,7

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

Codice/Code	BM500	BM600	BM800	BM1000	BM1200	BM1500	BM1800	BM2000	BM2200	BM2500
Larghezza/Width H	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Elementi/Elements	Bianco/White									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ALTEZZA RADIATORE (H): numero elementi x 75

RADIATOR HEIGHT (H): number elements x 75

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)


VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

Space horizontal

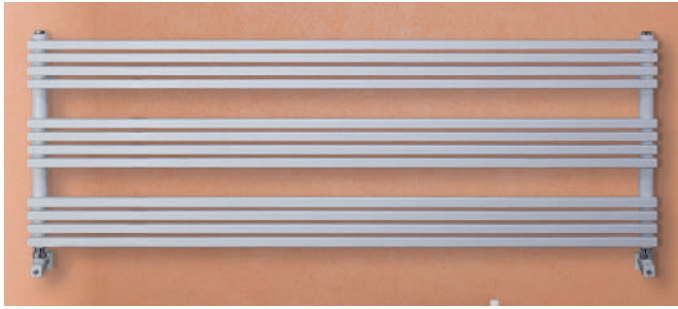

I termoarredi BELLINI, BRAMANTE, LEONARDO, MANTEGNA, MASACCIO, MODIGLIANI, RAFFAELLO, TINTORETTO, TIZIANO, VERONESE sono disponibili nella versione SPACE HORIZONTAL.

È possibile personalizzare il termoarredo scegliendo come alternare gli elementi scaldanti agli spazi vuoti (lo spazio vuoto corrisponde allo spazio altrimenti occupato dagli elementi scaldanti mancanti).

The radiators BELLINI, BRAMANTE, LEONARDO, MANTEGNA, MASACCIO, MODIGLIANI, RAFFAELLO, TINTORETTO, TIZIANO, VERONESE are available in SPACE HORIZONTAL version.

It is possible to customize the radiator choosing how to alternate the heating elements with the empty spaces (the empty space corresponds to the space hypothetically taken by the missing heating elements).

RESA TERMICA / THERMAL OUTPUT

La resa termica del termoarredo nella versione Space si ricava dalle tabelle del termoarredo a funzionamento idraulico, considerando SOLO il numero effettivo degli elementi scaldanti.

The thermal output of the radiator in Space version is obtained from the tablets of the radiator in hydraulic version, considering ONLY the real number of the heating elements.

ALTEZZA RADIATORE / RADIATOR HEIGHT

L'altezza (H) del radiatore nella versione Space si ricava considerando la somma di TUTTI gli elementi, sia quelli effettivi sia quelli mancanti.

The height (H) of the radiator in Space version to deduce considering the sum of ALL the elements, real and missing.

CALCOLO DEL PREZZO / CALCULATING THE PRICE

Il prezzo del termoarredo nella versione Space si ricava dalle tabelle del termoarredo a funzionamento idraulico, considerando la somma di TUTTI gli elementi, sia quelli effettivi sia quelli mancanti.


Esempio riferito al disegno seguente:



Prezzo termoarredo = (Elementi effettivi + Elementi mancanti) x Prezzo/Elemento = (3 + 2 + 3 + 2 + 3) x €/Elemento.

The price of the radiator in Space version is obtained from the tablets of the radiator in hydraulic version, considering the sum of ALL the elements, real and missing.

Example related to the drawing below:

Price radiator = (Real elements + Missing elements) x Price/Element = (3 + 2 + 3 + 2 + 3) x €/Element.

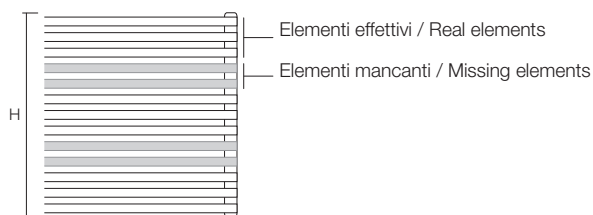

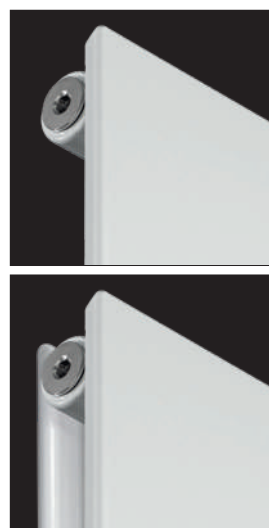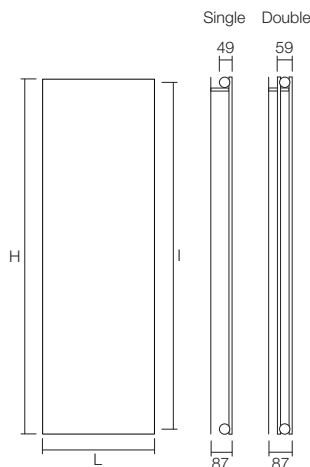

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

VERTICALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
COVS8040	810	390	760	301,9	259,6	
COVS8045	810	465	760	361,0	310,5	
COVS8055	810	540	760	422,4	363,3	
COVS8060	810	615	760	482,2	414,7	
COVS12040	1210	390	1160	433,9	373,2	
COVS12045	1210	465	1160	524,3	450,9	
COVS12055	1210	540	1160	607,7	522,6	
COVS12060	1210	615	1160	693,8	596,7	
COVS15040	1510	390	1460	522,1	449,0	
COVS15045	1510	465	1460	627,4	539,6	
COVS15055	1510	540	1460	732,3	629,8	
COVS15060	1510	615	1460	837,0	719,8	
COVS18040	1810	390	1760	604,5	519,9	
COVS18045	1810	465	1760	719,6	618,9	
COVS18055	1810	540	1760	841,3	723,5	
COVS18060	1810	615	1760	958,9	824,7	
COVS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4	
COVS20040	2010	390	1960	647,6	556,9	
COVS20045	2010	465	1960	775,8	667,2	
COVS20055	2010	540	1960	902,7	776,3	
COVS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8	
COVS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4	


VERTICALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
COVD8040	810	390	760	467,2	401,8	
COVD8045	810	465	760	567,1	487,7	
COVD8055	810	540	760	655,6	563,8	
COVD8060	810	615	760	748,5	643,7	
COVD12040	1210	390	1160	656,8	564,8	
COVD12045	1210	465	1160	790,1	679,5	
COVD12055	1210	540	1160	921,4	792,4	
COVD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6	
COVD15040	1510	390	1460	799,6	687,7	
COVD15045	1510	465	1460	962,3	827,6	
COVD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5	
COVD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8	
COVD18040	1810	390	1760	943,0	811,0	
COVD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3	
COVD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2	
COVD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2	
COVD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9	
COVD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6	
COVD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4	
COVD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8	
COVD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5	
COVD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for
feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

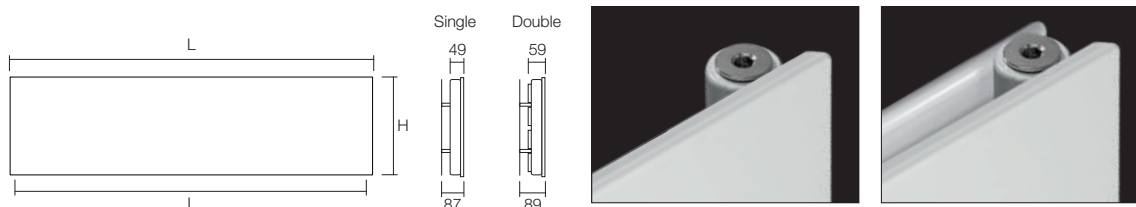

ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
COOS8040	810	390	760	301,9	259,6	
COOS8045	810	465	760	361,0	310,5	
COOS8055	810	540	760	422,4	363,3	
COOS8060	810	615	760	482,2	414,7	
COOS12040	1210	390	1160	433,9	373,2	
COOS12045	1210	465	1160	524,3	450,9	
COOS12055	1210	540	1160	607,7	522,6	
COOS12060	1210	615	1160	693,8	596,7	
COOS15040	1510	390	1460	522,1	449,0	
COOS15045	1510	465	1460	627,4	539,6	
COOS15055	1510	540	1460	732,3	629,8	
COOS15060	1510	615	1460	837,0	719,8	
COOS18040	1810	390	1760	604,5	519,9	
COOS18045	1810	465	1760	719,6	618,9	
COOS18055	1810	540	1760	841,3	723,5	
COOS18060	1810	615	1760	958,9	824,7	
COOS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4	
COOS20040	2010	390	1960	647,6	556,9	
COOS20045	2010	465	1960	775,8	667,2	
COOS20055	2010	540	1960	902,7	776,3	
COOS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8	
COOS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4	

ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE


Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
COOD8040	810	390	760	467,2	401,8	
COOD8045	810	465	760	567,1	487,7	
COOD8055	810	540	760	655,6	563,8	
COOD8060	810	615	760	748,5	643,7	
COOD12040	1210	390	1160	656,8	564,8	
COOD12045	1210	465	1160	790,1	679,5	
COOD12055	1210	540	1160	921,4	792,4	
COOD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6	
COOD15040	1510	390	1460	799,6	687,7	
COOD15045	1510	465	1460	962,3	827,6	
COOD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5	
COOD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8	
COOD18040	1810	390	1760	943,0	811,0	
COOD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3	
COOD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2	
COOD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2	
COOD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9	
COOD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6	
COOD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4	
COOD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8	
COOD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5	
COOD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated, ask for
feasibility and quotation.

41

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)



COVER è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

COVER is also available, for some measures, in mixed version.


For information, please contact our Technical Office.

Beatrice



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

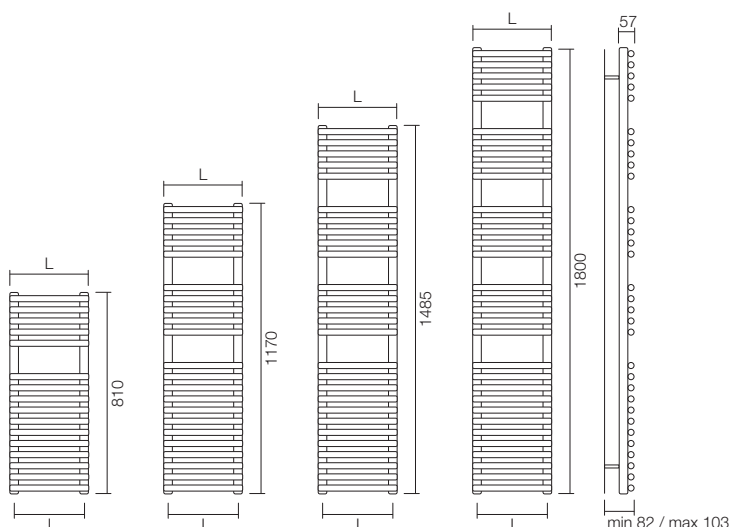

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White	Cromo Chrome
BE8040	810	400	365	333,1	286,5		
BE8050	810	500	465	416,3	358,0		
BE8060	810	600	565	498,9	429,1		
BE8070	810	700	665	582,2	500,7		
BE8080	810	800	765	664,8	571,7		
BE8090	810	900	865	748,5	643,7		
BE80100	810	1000	965	830,1	713,9		
BE12040	1170	400	365	463,4	398,5		
BE12050	1170	500	465	578,3	497,3		
BE12060	1170	600	565	693,7	596,6		
BE12070	1170	700	665	810,1	696,7		
BE12080	1170	800	765	925,8	796,2		
BE12090	1170	900	865	1041,3	895,5		
BE120100	1170	1000	965	1156,4	994,5		
BE15040	1485	400	365	603,3	518,8		
BE15050	1485	500	465	753,1	647,7		
BE15060	1485	600	565	903,9	777,4		
BE15070	1485	700	665	1054,2	906,6		
BE15080	1485	800	765	1204,7	1036,0		
BE15090	1485	900	865	1355,8	1166,0		
BE150100	1485	1000	965	1589,6	1367,1		
BE18040	1800	400	365	716,7	616,4		
BE18050	1800	500	465	896,0	770,6		
BE18060	1800	600	565	1074,8	924,3		
BE18070	1800	700	665	1253,9	1078,4		
BE18080	1800	800	765	1432,4	1231,9		
BE18090	1800	900	865	1611,5	1385,9		
BE180100	1800	1000	965	1790,2	1539,6		


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Aurora



Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

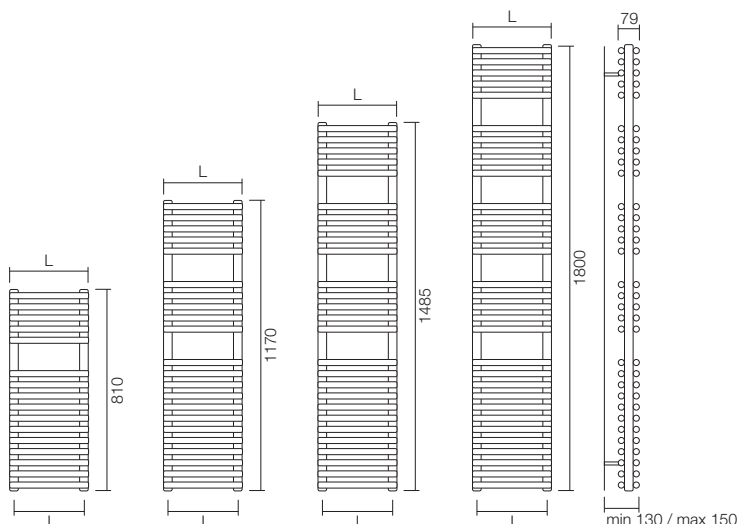

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
AU8040	810	400	365	600,2	516,2	
AU8050	810	500	465	748,3	643,5	
AU8060	810	600	565	900,1	774,1	
AU8070	810	700	665	1045,8	899,4	
AU8080	810	800	765	1196,9	1029,3	
AU8090	810	900	865	1345,7	1157,3	
AU80100	810	1000	965	1496,4	1286,9	
AU12040	1170	400	365	834,3	717,5	
AU12050	1170	500	465	1040,2	894,6	
AU12060	1170	600	565	1250,3	1075,3	
AU12070	1170	700	665	1458,0	1253,9	
AU12080	1170	800	765	1667,9	1434,4	
AU12090	1170	900	865	1873,7	1611,4	
AU120100	1170	1000	965	2082,1	1790,6	
AU15040	1485	400	365	1085,7	933,7	
AU15050	1485	500	465	1356,3	1166,4	
AU15060	1485	600	565	1627,7	1399,8	
AU15070	1485	700	665	1898,0	1632,3	
AU15080	1485	800	765	2170,2	1866,4	
AU15090	1485	900	865	2441,6	2099,8	
AU150100	1485	1000	965	2712,8	2333,0	
AU18040	1800	400	365	1292,0	1111,1	
AU18050	1800	500	465	1614,1	1388,1	
AU18060	1800	600	565	1935,8	1664,8	
AU18070	1800	700	665	2257,5	1941,5	
AU18080	1800	800	765	2580,0	2218,8	
AU18090	1800	900	865	2901,6	2495,4	
AU180100	1800	1000	965	3223,4	2772,1	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

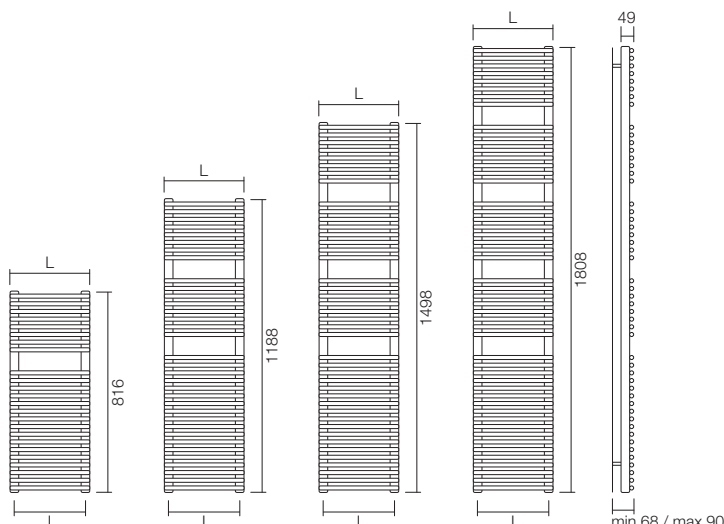

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White	Cromo Chrome
CH8040	816	400	365	405,9	349,1		
CH8050	816	500	465	459,3	395,0		
CH8060	816	600	565	510,5	439,0		
CH8070	816	700	665	563,6	484,7		
CH8080	816	800	765	615,9	529,7		
CH8090	816	900	865	666,0	572,8		
CH80100	816	1000	965	721,8	620,7		
CH12040	1188	400	365	582,8	501,2		
CH12050	1188	500	465	647,7	557,0		
CH12060	1188	600	565	730,2	628,0		
CH12070	1188	700	665	806,1	693,2		
CH12080	1188	800	765	881,2	757,8		
CH12090	1188	900	865	953,7	820,2		
CH120100	1188	1000	965	1027,3	883,5		
CH15040	1498	400	365	723,6	622,3		
CH15050	1498	500	465	814,6	700,6		
CH15060	1498	600	565	919,5	790,8		
CH15070	1498	700	665	1009,9	868,5		
CH15080	1498	800	765	1083,9	932,2		
CH15090	1498	900	865	1191,4	1024,6		
CH150100	1498	1000	965	1279,3	1100,2		
CH18040	1808	400	365	874,8	752,3		
CH18050	1808	500	465	979,0	841,9		
CH18060	1808	600	565	1083,8	932,1		
CH18070	1808	700	665	1204,8	1036,1		
CH18080	1808	800	765	1312,5	1128,8		
CH18090	1808	900	865	1418,3	1219,7		
CH180100	1808	1000	965	1523,6	1310,3		


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

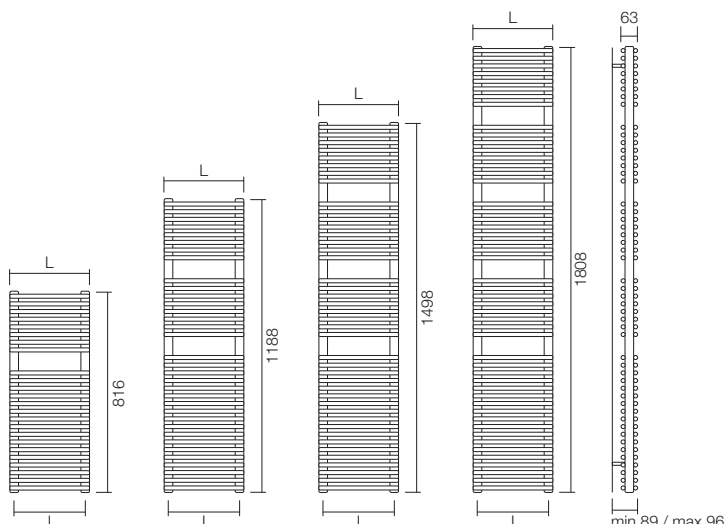

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
DI8040	816	400	365	554,1	476,5	
DI8050	816	500	465	651,2	560,0	
DI8060	816	600	565	745,7	641,3	
DI8070	816	700	665	839,7	722,1	
DI8080	816	800	765	936,0	805,0	
DI8090	816	900	865	1028,0	884,1	
DI8100	816	1000	965	1125,8	968,2	
DI12040	1188	400	365	785,8	675,8	
DI12050	1188	500	465	920,7	791,8	
DI12060	1188	600	565	1056,1	908,2	
DI12070	1188	700	665	1192,1	1025,2	
DI12080	1188	800	765	1328,3	1142,3	
DI12090	1188	900	865	1461,7	1257,1	
DI120100	1188	1000	965	1596,3	1372,8	
DI15040	1498	400	365	989,6	851,1	
DI15050	1498	500	465	1151,7	990,5	
DI15060	1498	600	565	1313,6	1129,7	
DI15070	1498	700	665	1476,9	1270,1	
DI15080	1498	800	765	1637,9	1408,6	
DI15090	1498	900	865	1816,5	1562,2	
DI150100	1498	1000	965	1976,2	1699,5	
DI18040	1808	400	365	1178,8	1013,8	
DI18050	1808	500	465	1367,0	1175,6	
DI18060	1808	600	565	1569,8	1350,0	
DI18070	1808	700	665	1759,7	1513,3	
DI18080	1808	800	765	1965,5	1690,3	
DI18090	1808	900	865	2168,4	1864,8	
DI180100	1808	1000	965	2358,7	2028,5	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

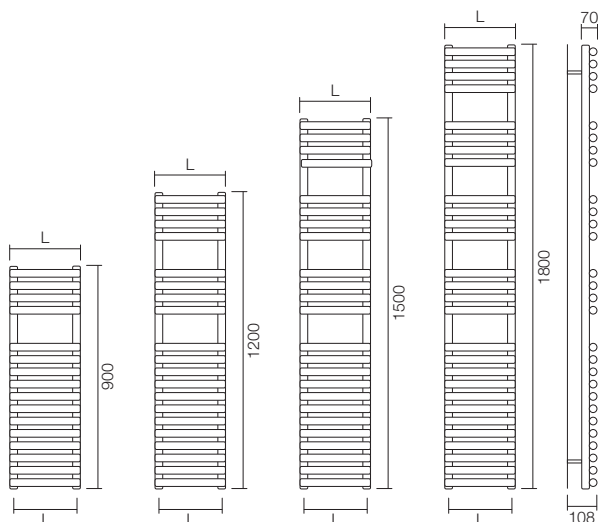

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
N09040	900	400	365	440,6	378,9	
N09050	900	500	465	555,4	477,6	
N09060	900	600	565	670,6	576,7	
N09070	900	700	665	786,0	676,0	
N09080	900	800	765	901,6	775,4	
N09090	900	900	865	1017,3	874,9	
N090100	900	1000	965	1131,7	973,3	
N012040	1200	400	365	557,8	479,7	
N012050	1200	500	465	702,5	604,2	
N012060	1200	600	565	848,7	729,9	
N012070	1200	700	665	995,4	856,0	
N012080	1200	800	765	1142,2	982,3	
N012090	1200	900	865	1287,9	1107,6	
N0120100	1200	1000	965	1433,8	1233,1	
N015040	1500	400	365	704,8	606,1	
N015050	1500	500	465	888,8	764,4	
N015060	1500	600	565	1074,6	924,2	
N015070	1500	700	665	1259,8	1083,4	
N015080	1500	800	765	1446,4	1243,9	
N015090	1500	900	865	1633,3	1404,6	
N0150100	1500	1000	965	1822,8	1567,6	
N018040	1800	400	365	832,4	715,9	
N018050	1800	500	465	1048,9	902,1	
N018060	1800	600	565	1266,1	1088,8	
N018070	1800	700	665	1483,9	1276,2	
N018080	1800	800	765	1701,9	1463,6	
N018090	1800	900	865	1920,2	1651,4	
N0180100	1800	1000	965	2138,7	1839,3	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

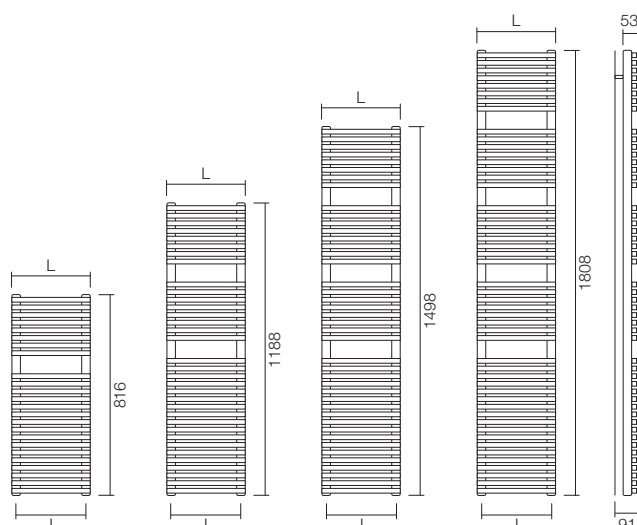

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
ER8040	816	400	365	440,9	379,2	
ER8050	816	500	465	495,4	426,0	
ER8060	816	600	565	552,9	475,5	
ER8070	816	700	665	615,2	529,1	
ER8080	816	800	765	670,1	576,3	
ER8090	816	900	865	726,8	625,0	
ER80100	816	1000	965	784,2	674,4	
ER12040	1188	400	365	635,0	546,1	
ER12050	1188	500	465	707,5	608,5	
ER12060	1188	600	565	796,8	685,2	
ER12070	1188	700	665	876,3	753,6	
ER12080	1188	800	765	956,6	822,7	
ER12090	1188	900	865	1037,7	892,4	
ER120100	1188	1000	965	1119,1	962,4	
ER15040	1498	400	365	782,6	673,0	
ER15050	1498	500	465	884,4	760,6	
ER15060	1498	600	565	1002,2	861,9	
ER15070	1498	700	665	1107,5	952,5	
ER15080	1498	800	765	1181,6	1016,2	
ER15090	1498	900	865	1294,9	1113,6	
ER150100	1498	1000	965	1393,4	1198,3	
ER18040	1808	400	365	954,4	820,8	
ER18050	1808	500	465	1069,3	919,6	
ER18060	1808	600	565	1177,8	1012,9	
ER18070	1808	700	665	1309,2	1125,9	
ER18080	1808	800	765	1430,7	1230,4	
ER18090	1808	900	865	1551,5	1334,3	
ER180100	1808	1000	965	1663,4	1430,5	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic



Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

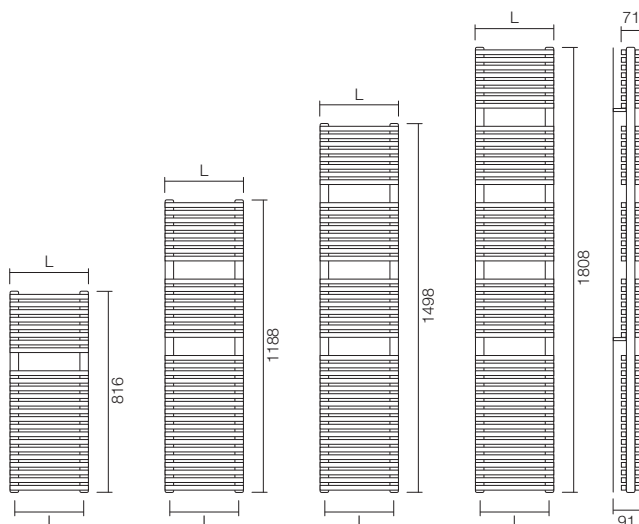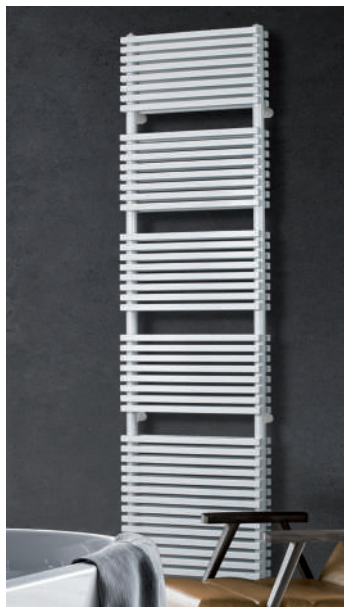

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
PA8040	816	400	365	705,4	606,7	
PA8050	816	500	465	792,6	681,7	
PA8060	816	600	565	939,9	808,3	
PA8070	816	700	665	1045,8	899,4	
PA8080	816	800	765	1139,2	979,7	
PA8090	816	900	865	1235,6	1062,6	
PA80100	816	1000	965	1333,1	1146,5	
PA12040	1188	400	365	1016,0	873,8	
PA12050	1188	500	465	1132,0	973,5	
PA12060	1188	600	565	1354,6	1164,9	
PA12070	1188	700	665	1489,7	1281,2	
PA12080	1188	800	765	1626,2	1398,5	
PA12090	1188	900	865	1764,1	1517,1	
PA120100	1188	1000	965	1902,5	1636,1	
PA15040	1498	400	365	1252,2	1076,9	
PA15050	1498	500	465	1415,0	1216,9	
PA15060	1498	600	565	1703,7	1465,2	
PA15070	1498	700	665	1882,8	1619,2	
PA15080	1498	800	765	2008,7	1727,5	
PA15090	1498	900	865	2201,3	1893,1	
PA150100	1498	1000	965	2368,8	2037,2	
PA18040	1808	400	365	1527,0	1313,3	
PA18050	1808	500	465	1710,9	1471,4	
PA18060	1808	600	565	2002,3	1721,9	
PA18070	1808	700	665	2225,6	1914,1	
PA18080	1808	800	765	2432,2	2091,7	
PA18090	1808	900	865	2637,6	2268,3	
PA180100	1808	1000	965	2827,8	2431,9	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a flat horizontal elements series of size 70x11 mm welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

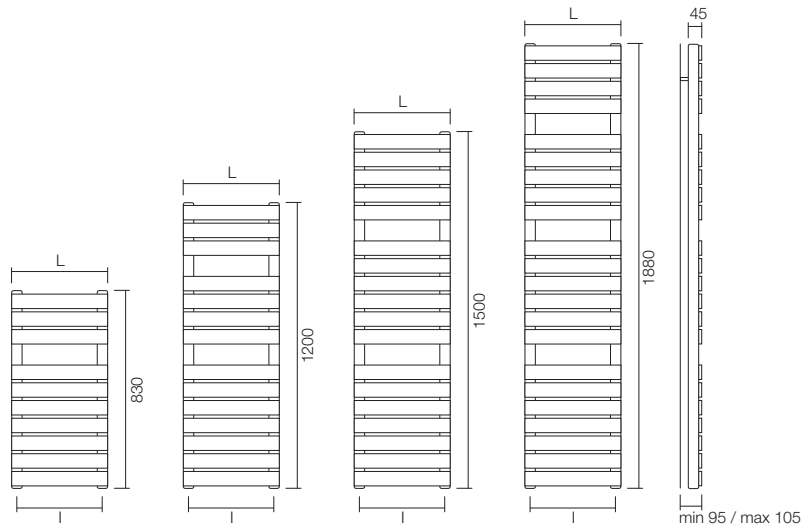

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
TA8050	830	500	460	423,8	364,5	
TA8060	830	600	560	514,3	442,3	
TA8075	830	750	710	646,2	555,7	
TA12050	1200	500	460	609,1	523,8	
TA12060	1200	600	560	729,4	627,3	
TA12075	1200	750	710	897,9	772,2	
TA15050	1500	500	460	747,7	643,0	
TA15060	1500	600	560	887,5	763,3	
TA15075	1500	750	710	1093,6	940,5	
TA18050	1880	500	460	905,1	778,4	
TA18060	1880	600	560	1073,6	923,3	
TA18075	1880	750	710	1324,3	1138,9	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available



FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)

OTHER CONNECTIONS (p. 159)



Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a flat horizontal elements dual series of size 70x11 mm welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

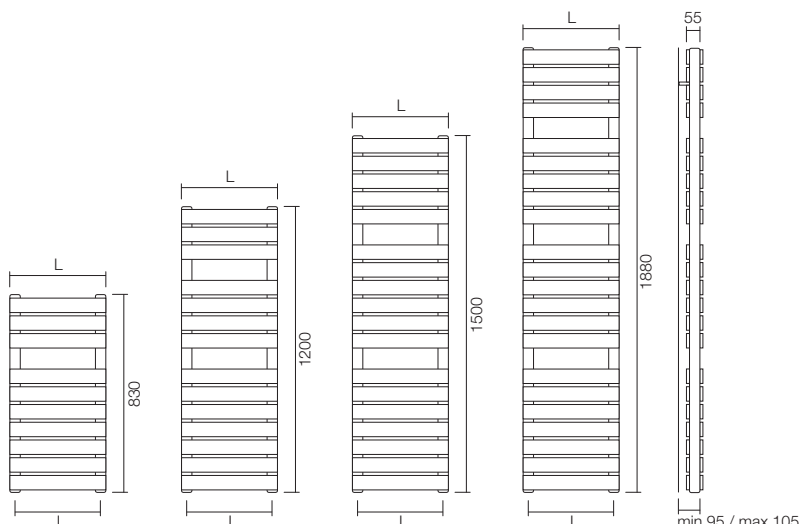

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
CL8050	830	500	460	678,1	583,2	
CL8060	830	600	560	822,9	707,7	
CL8075	830	750	710	1033,9	889,2	
CL12050	1200	500	460	974,6	838,2	
CL12060	1200	600	560	1167,0	1003,6	
CL12075	1200	750	710	1436,6	1235,5	
CL15050	1500	500	460	1196,3	1028,8	
CL15060	1500	600	560	1420,0	1221,2	
CL15075	1500	750	710	1749,8	1504,8	
CL18050	1880	500	460	1448,2	1245,5	
CL18060	1880	600	560	1717,8	1477,3	
CL18075	1880	750	710	2118,9	1822,3	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

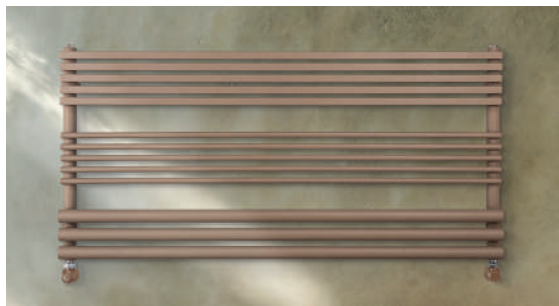

Termoarredo costituito da tre gruppi di elementi orizzontali di forma diversa saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of three horizontal elements groups with different shapes welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

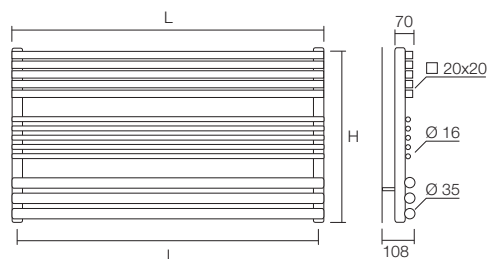

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt/el Kcal/h/el		Bianco White
MM8060	800	580	765	566,4	487,1	
MM9060	900	580	865	635,3	546,4	
MM10060	1000	580	965	683,4	587,7	
MM12060	1200	580	1165	824,9	709,4	
MM15060	1500	580	1465	943,0	811,0	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD

STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)

OTHER CONNECTIONS (p. 158)



MESS è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

MESS is also available, for some measures, in mixed version.

For information, please contact our Technical Office.



Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete e valvola sfiato inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing and exhaust valve included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Classici Classic	Raggrinzati Wrinkled	Metallizzati Metallic
				Watt	Kcal/h				
UN1800	1800	115	50	529,3	455,2				

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Resa termica con Δt diverso
da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other
than 50°C (p. 171)

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)


APPENDINO / TOWEL HOOK



Codice Code	Finitura Finish
APPG	Cromo/Chrome
APGD	Colorato/Colored

ALLACCIAMENTI STANDARD


STANDARD CONNECTIONS



► Mandata - Inlet
◄ Ritorno - Outlet



Radiator supplied with 1/2" connections
Radiatori forniti con attacchi da 1/2"



INSTALLAZIONE
Montaggio verticale
o orizzontale.
INSTALLATION
Vertical or horizontal
fitting.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete e valvola sfiato inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing and exhaust valve included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Classici Classic	Raggrinzati Wrinkled	Metallizzati Metallic
				Watt	Kcal/h				
BC1800	1800	100	50	379,4	326,3				

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


Resa termica con Δt diverso
da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other
than 50°C (p. 171)

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)



VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



► Mandata - Inlet
◄ Ritorno - Outlet

Radiatori forniti con attacchi da 1/2"
Radiators supplied with 1/2" connections

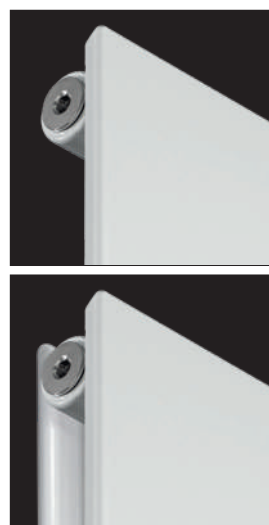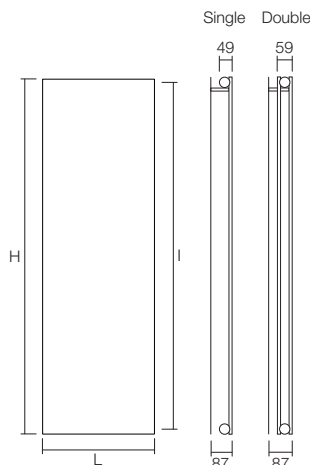

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

VERTICALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
DMVS8040	810	390	760	301,9	259,6
DMVS8045	810	465	760	361,0	310,5
DMVS8055	810	540	760	422,4	363,3
DMVS8060	810	615	760	482,2	414,7
DMVS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
DMVS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
DMVS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
DMVS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
DMVS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
DMVS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
DMVS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
DMVS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
DMVS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
DMVS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
DMVS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
DMVS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
DMVS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
DMVS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
DMVS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
DMVS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
DMVS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
DMVS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

VERTICALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE


Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
DMVD8040	810	390	760	467,2	401,8
DMVD8045	810	465	760	567,1	487,7
DMVD8055	810	540	760	655,6	563,8
DMVD8060	810	615	760	748,5	643,7
DMVD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
DMVD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
DMVD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
DMVD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
DMVD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
DMVD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
DMVD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
DMVD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
DMVD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
DMVD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
DMVD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
DMVD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
DMVD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
DMVD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
DMVD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
DMVD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
DMVD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
DMVD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)


Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for
feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
DMOS8040	810	390	760	301,9	259,6
DMOS8045	810	465	760	361,0	310,5
DMOS8055	810	540	760	422,4	363,3
DMOS8060	810	615	760	482,2	414,7
DMOS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
DMOS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
DMOS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
DMOS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
DMOS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
DMOS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
DMOS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
DMOS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
DMOS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
DMOS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
DMOS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
DMOS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
DMOS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
DMOS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
DMOS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
DMOS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
DMOS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
DMOS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)


Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for
feasibility and quotation.

ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
DMOD8040	810	390	760	467,2	401,8
DMOD8045	810	465	760	567,1	487,7
DMOD8055	810	540	760	655,6	563,8
DMOD8060	810	615	760	748,5	643,7
DMOD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
DMOD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
DMOD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
DMOD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
DMOD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
DMOD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
DMOD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
DMOD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
DMOD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
DMOD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
DMOD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
DMOD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
DMOD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
DMOD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
DMOD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
DMOD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
DMOD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
DMOD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: finiture gamma Dolomiti / Dolomiti range finishes

Classici / Classic: non disponibili / not available

Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available

Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)






DOLOMITI è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

DOLOMITI is also available, for some measures, in mixed version.

For information, please contact our Technical Office.

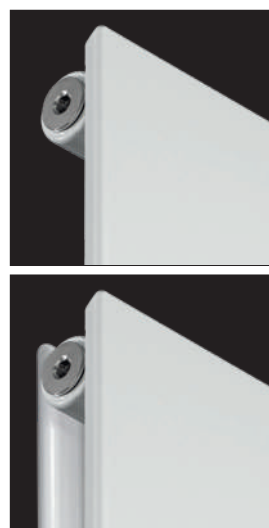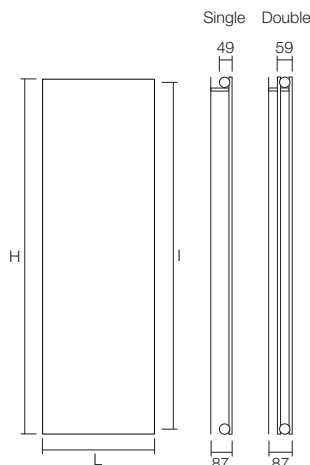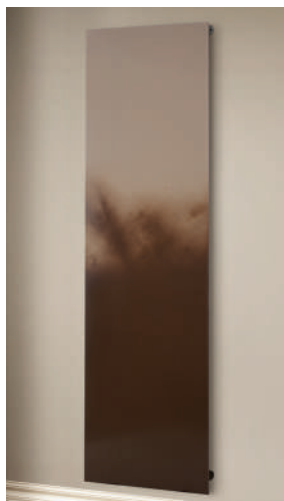

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

VERTECALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
MDVS8040	810	390	760	301,9	259,6
MDVS8045	810	465	760	361,0	310,5
MDVS8055	810	540	760	422,4	363,3
MDVS8060	810	615	760	482,2	414,7
MDVS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
MDVS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
MDVS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
MDVS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
MDVS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
MDVS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
MDVS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
MDVS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
MDVS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
MDVS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
MDVS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
MDVS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
MDVS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
MDVS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
MDVS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
MDVS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
MDVS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
MDVS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

VERTECALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
MDVD8040	810	390	760	467,2	401,8
MDVD8045	810	465	760	567,1	487,7
MDVD8055	810	540	760	655,6	563,8
MDVD8060	810	615	760	748,5	643,7
MDVD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
MDVD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
MDVD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
MDVD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
MDVD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
MDVD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
MDVD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
MDVD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
MDVD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
MDVD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
MDVD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
MDVD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
MDVD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
MDVD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
MDVD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
MDVD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
MDVD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
MDVD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8




Personalizzabile, a proprio
piacimento, scegliendo i
colori A e B.
Decorato manualmente, ogni
radiatore è perciò un pezzo
unico.
Customizable to your liking by
choosing colors A and B.
Hand-decorated, each radiator
is therefore an unique piece.


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for
feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

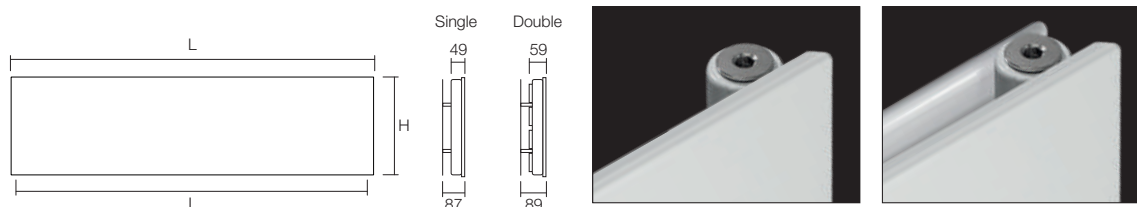

ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
MDOS8040	810	390	760	301,9	259,6
MDOS8045	810	465	760	361,0	310,5
MDOS8055	810	540	760	422,4	363,3
MDOS8060	810	615	760	482,2	414,7
MDOS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
MDOS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
MDOS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
MDOS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
MDOS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
MDOS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
MDOS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
MDOS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
MDOS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
MDOS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
MDOS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
MDOS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
MDOS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
MDOS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
MDOS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
MDOS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
MDOS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
MDOS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
MDOD8040	810	390	760	467,2	401,8
MDOD8045	810	465	760	567,1	487,7
MDOD8055	810	540	760	655,6	563,8
MDOD8060	810	615	760	748,5	643,7
MDOD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
MDOD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
MDOD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
MDOD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
MDOD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
MDOD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
MDOD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
MDOD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
MDOD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
MDOD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
MDOD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
MDOD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
MDOD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
MDOD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
MDOD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
MDOD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
MDOD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
MDOD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)



MARE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

MARE is also available, for some measures, in mixed version.

For information, please contact our Technical Office.


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)


Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

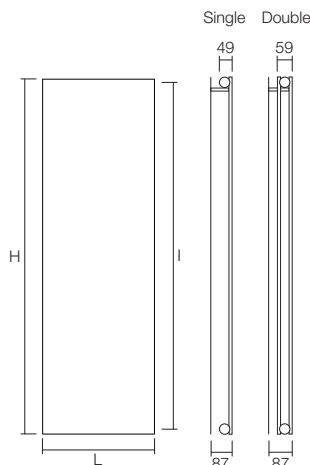

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

VERTICALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
LVS8040	810	390	760	301,9	259,6
LVS8045	810	465	760	361,0	310,5
LVS8055	810	540	760	422,4	363,3
LVS8060	810	615	760	482,2	414,7
LVS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
LVS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
LVS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
LVS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
LVS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
LVS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
LVS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
LVS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
LVS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
LVS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
LVS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
LVS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
LVS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
LVS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
LVS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
LVS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
LVS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
LVS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

VERTICALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
LVD8040	810	390	760	467,2	401,8
LVD8045	810	465	760	567,1	487,7
LVD8055	810	540	760	655,6	563,8
LVD8060	810	615	760	748,5	643,7
LVD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
LVD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
LVD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
LVD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
LVD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
LVD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
LVD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
LVD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
LVD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
LVD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
LVD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
LVD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
LVD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
LVD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
LVD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
LVD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
LVD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
LVD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8




Personalizzabile, a proprio
piacimento, scegliendo i
colori A e B.
Decorato manualmente, ogni
radiatore è perciò un pezzo
unico.
Customizable to your liking by
choosing colors A and B.
Hand-decorated, each radiator
is therefore an unique piece.


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for
feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
LVOS8040	810	390	760	301,9	259,6
LVOS8045	810	465	760	361,0	310,5
LVOS8055	810	540	760	422,4	363,3
LVOS8060	810	615	760	482,2	414,7
LVOS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
LVOS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
LVOS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
LVOS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
LVOS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
LVOS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
LVOS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
LVOS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
LVOS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
LVOS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
LVOS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
LVOS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
LVOS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
LVOS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
LVOS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
LVOS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
LVOS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
LVOS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE


Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
LVOD8040	810	390	760	467,2	401,8
LVOD8045	810	465	760	567,1	487,7
LVOD8055	810	540	760	655,6	563,8
LVOD8060	810	615	760	748,5	643,7
LVOD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
LVOD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
LVOD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
LVOD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
LVOD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
LVOD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
LVOD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
LVOD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
LVOD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
LVOD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
LVOD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
LVOD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
LVOD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
LVOD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
LVOD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
LVOD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
LVOD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
LVOD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated, ask for
feasibility and quotation.

59

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic



Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)



LEVANTE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

LEVANTE is also available, for some measures, in mixed version.
For information, please contact our Technical Office.

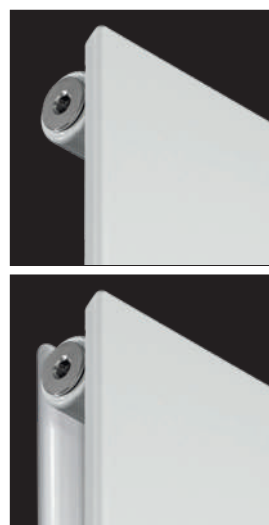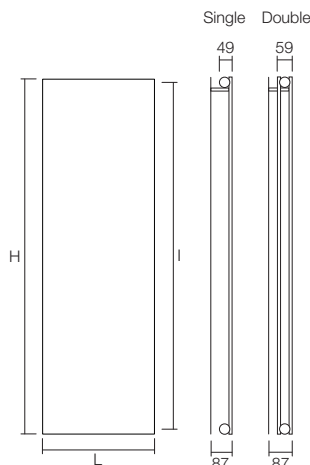

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

VERTICALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
VRVS8040	810	390	760	301,9	259,6
VRVS8045	810	465	760	361,0	310,5
VRVS8055	810	540	760	422,4	363,3
VRVS8060	810	615	760	482,2	414,7
VRVS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
VRVS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
VRVS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
VRVS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
VRVS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
VRVS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
VRVS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
VRVS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
VRVS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
VRVS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
VRVS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
VRVS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
VRVS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
VRVS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
VRVS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
VRVS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
VRVS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
VRVS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

VERTICALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE


Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
VRVD8040	810	390	760	467,2	401,8
VRVD8045	810	465	760	567,1	487,7
VRVD8055	810	540	760	655,6	563,8
VRVD8060	810	615	760	748,5	643,7
VRVD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
VRVD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
VRVD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
VRVD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
VRVD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
VRVD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
VRVD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
VRVD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
VRVD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
VRVD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
VRVD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
VRVD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
VRVD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
VRVD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
VRVD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
VRVD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
VRVD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
VRVD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

Decorato manualmente mediante il processo chimico dell'ossidazione naturale. Ogni radiatore è perciò un pezzo unico.
Hand-decorated using the chemical process of natural oxidation. Each radiator is therefore an unique piece.


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
VROS8040	810	390	760	301,9	259,6
VROS8045	810	465	760	361,0	310,5
VROS8055	810	540	760	422,4	363,3
VROS8060	810	615	760	482,2	414,7
VROS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
VROS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
VROS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
VROS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
VROS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
VROS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
VROS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
VROS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
VROS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
VROS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
VROS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
VROS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
VROS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
VROS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
VROS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
VROS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
VROS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
VROS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)


Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
VROD8040	810	390	760	467,2	401,8
VROD8045	810	465	760	567,1	487,7
VROD8055	810	540	760	655,6	563,8
VROD8060	810	615	760	748,5	643,7
VROD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
VROD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
VROD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
VROD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
VROD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
VROD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
VROD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
VROD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
VROD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
VROD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
VROD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
VROD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
VROD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
VROD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
VROD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
VROD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
VROD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
VROD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)



COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)



VENERE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
VENERE is also available, for some measures, in mixed version.
For information, please contact our Technical Office.

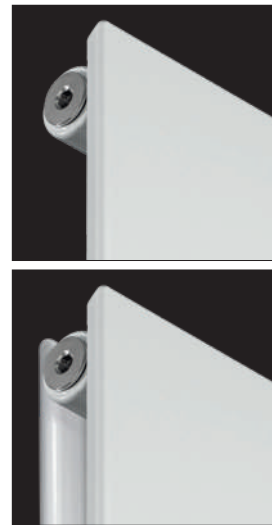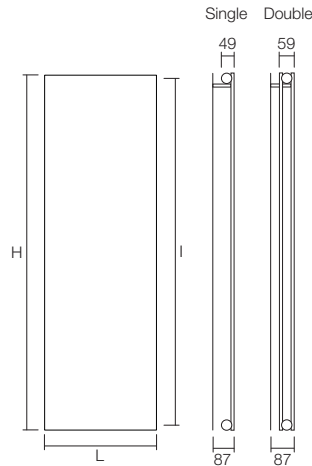

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

VERTICALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
GWS8040	810	390	760	301,9	259,6
GWS8045	810	465	760	361,0	310,5
GWS8055	810	540	760	422,4	363,3
GWS8060	810	615	760	482,2	414,7
GWS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
GWS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
GWS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
GWS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
GWS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
GWS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
GWS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
GWS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
GWS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
GWS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
GWS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
GWS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
GWS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
GWS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
GWS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
GWS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
GWS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
GWS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

VERTICALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE


Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
GWD8040	810	390	760	467,2	401,8
GWD8045	810	465	760	567,1	487,7
GWD8055	810	540	760	655,6	563,8
GWD8060	810	615	760	748,5	643,7
GWD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
GWD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
GWD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
GWD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
GWD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
GWD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
GWD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
GWD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
GWD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
GWD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
GWD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
GWD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
GWD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
GWD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
GWD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
GWD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
GWD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
GWD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

Decorato manualmente mediante il processo chimico dell'ossidazione naturale. Ogni radiatore è perciò un pezzo unico.
Hand-decorated using the chemical process of natural oxidation. Each radiator is therefore an unique piece.


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
GVOS8040	810	390	760	301,9	259,6
GVOS8045	810	465	760	361,0	310,5
GVOS8055	810	540	760	422,4	363,3
GVOS8060	810	615	760	482,2	414,7
GVOS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
GVOS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
GVOS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
GVOS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
GVOS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
GVOS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
GVOS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
GVOS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
GVOS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
GVOS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
GVOS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
GVOS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
GVOS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
GVOS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
GVOS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
GVOS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
GVOS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
GVOS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)


Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for
feasibility and quotation.

ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
GVOD8040	810	390	760	467,2	401,8
GVOD8045	810	465	760	567,1	487,7
GVOD8055	810	540	760	655,6	563,8
GVOD8060	810	615	760	748,5	643,7
GVOD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
GVOD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
GVOD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
GVOD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
GVOD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
GVOD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
GVOD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
GVOD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
GVOD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
GVOD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
GVOD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
GVOD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
GVOD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
GVOD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
GVOD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
GVOD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
GVOD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
GVOD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)





GIOVE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

GIOVE is also available, for some measures, in mixed version.

For information, please contact our Technical Office.

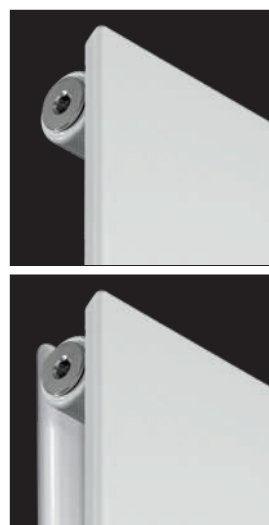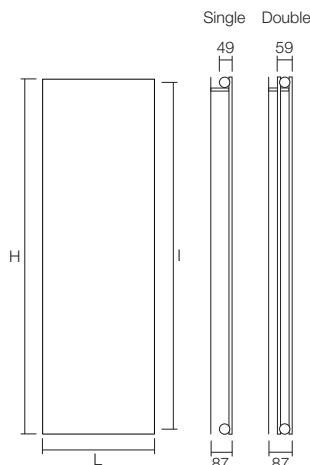

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

VERTICALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
MCVS8040	810	390	760	301,9	259,6
MCVS8045	810	465	760	361,0	310,5
MCVS8055	810	540	760	422,4	363,3
MCVS8060	810	615	760	482,2	414,7
MCVS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
MCVS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
MCVS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
MCVS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
MCVS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
MCVS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
MCVS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
MCVS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
MCVS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
MCVS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
MCVS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
MCVS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
MCVS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
MCVS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
MCVS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
MCVS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
MCVS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
MCVS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

VERTICALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE


Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
MCVD8040	810	390	760	467,2	401,8
MCVD8045	810	465	760	567,1	487,7
MCVD8055	810	540	760	655,6	563,8
MCVD8060	810	615	760	748,5	643,7
MCVD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
MCVD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
MCVD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
MCVD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
MCVD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
MCVD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
MCVD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
MCVD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
MCVD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
MCVD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
MCVD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
MCVD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
MCVD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
MCVD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
MCVD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
MCVD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
MCVD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
MCVD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

Decorato manualmente mediante il processo chimico dell'ossidazione naturale. Ogni radiatore è perciò un pezzo unico.
Hand-decorated using the chemical process of natural oxidation. Each radiator is therefore an unique piece.


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)



ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
MCOS8040	810	390	760	301,9	259,6
MCOS8045	810	465	760	361,0	310,5
MCOS8055	810	540	760	422,4	363,3
MCOS8060	810	615	760	482,2	414,7
MCOS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
MCOS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
MCOS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
MCOS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
MCOS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
MCOS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
MCOS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
MCOS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
MCOS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
MCOS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
MCOS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
MCOS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
MCOS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
MCOS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
MCOS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
MCOS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
MCOS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
MCOS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)


Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for
feasibility and quotation.

ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
MCOD8040	810	390	760	467,2	401,8
MCOD8045	810	465	760	567,1	487,7
MCOD8055	810	540	760	655,6	563,8
MCOD8060	810	615	760	748,5	643,7
MCOD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
MCOD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
MCOD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
MCOD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
MCOD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
MCOD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
MCOD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
MCOD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
MCOD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
MCOD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
MCOD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
MCOD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
MCOD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
MCOD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
MCOD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
MCOD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
MCOD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
MCOD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)


COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)



MERCURIO è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
MERCURIO is also available, for some measures, in mixed version.
For information, please contact our Technical Office.

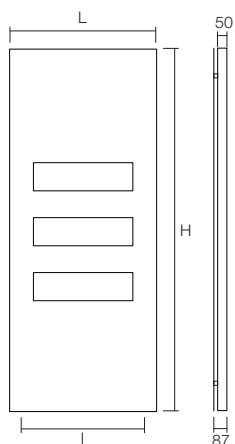

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Classici Classic	Raggrinzati Wrinkled	Metallizzati Metallic
BK16550	1650	530	465	856,4	736,5				

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Dolomiti

Giove, Mercurio, Venere

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)


Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

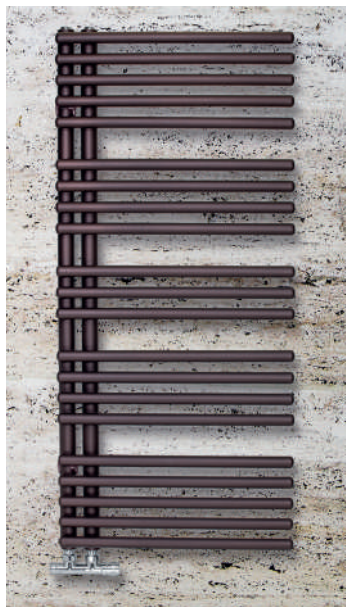

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

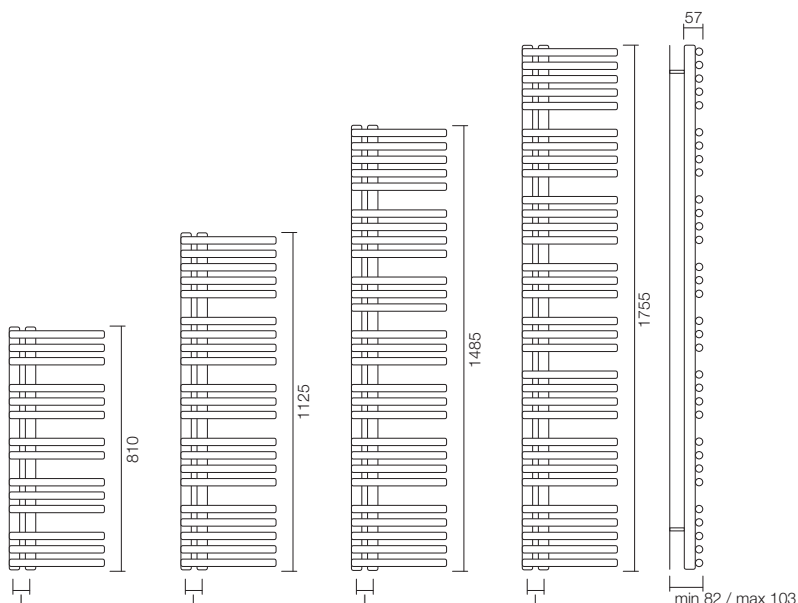

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
NA8040	813	400	50	292,9	251,9	
NA8050	813	500	50	364,0	313,0	
NA8060	813	600	50	436,6	375,5	
NA12040	1128	400	50	444,5	382,3	
NA12050	1128	500	50	551,7	474,5	
NA12060	1128	600	50	662,5	569,8	
NA15040	1488	400	50	545,9	469,5	
NA15050	1488	500	50	677,7	582,8	
NA15060	1488	600	50	813,6	699,7	
NA18040	1758	400	50	641,4	551,6	
NA18050	1758	500	50	796,4	684,9	
NA18060	1758	600	50	955,6	821,8	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

REVERSIBILE / REVERSIBLE




Lia 25



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

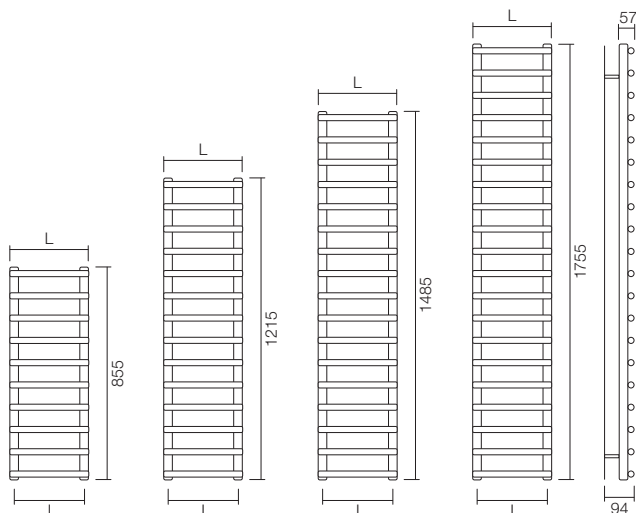

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Cromo Chrome
LG8540	855	400	365	208,2	179,1		
LG8550	855	500	465	260,2	223,8		
LG8560	855	600	565	311,8	268,1		
LG8570	855	700	665	363,9	313,0		
LG8580	855	800	765	415,5	357,3		
LG8590	855	900	865	467,8	402,3		
LG85100	855	1000	965	518,8	446,2		
LG12040	1215	400	365	294,9	253,6		
LG12050	1215	500	465	368,0	316,5		
LG12060	1215	600	565	441,4	379,6		
LG12070	1215	700	665	515,5	443,3		
LG12080	1215	800	765	589,1	506,6		
LG12090	1215	900	865	662,6	569,8		
LG120100	1215	1000	965	735,9	632,9		
LG15040	1485	400	365	379,9	326,7		
LG15050	1485	500	465	474,2	407,8		
LG15060	1485	600	565	569,1	489,4		
LG15070	1485	700	665	663,8	570,9		
LG15080	1485	800	765	758,5	652,3		
LG15090	1485	900	865	853,7	734,2		
LG150100	1485	1000	965	1000,9	860,8		
LG17540	1755	400	365	447,9	385,2		
LG17550	1755	500	465	560,0	481,6		
LG17560	1755	600	565	671,8	577,7		
LG17570	1755	700	665	783,7	674,0		
LG17580	1755	800	765	895,3	770,0		
LG17590	1755	900	865	1007,2	866,2		
LG175100	1755	1000	965	1118,9	962,3		


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



Scaldasalviette costituito da una serie elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

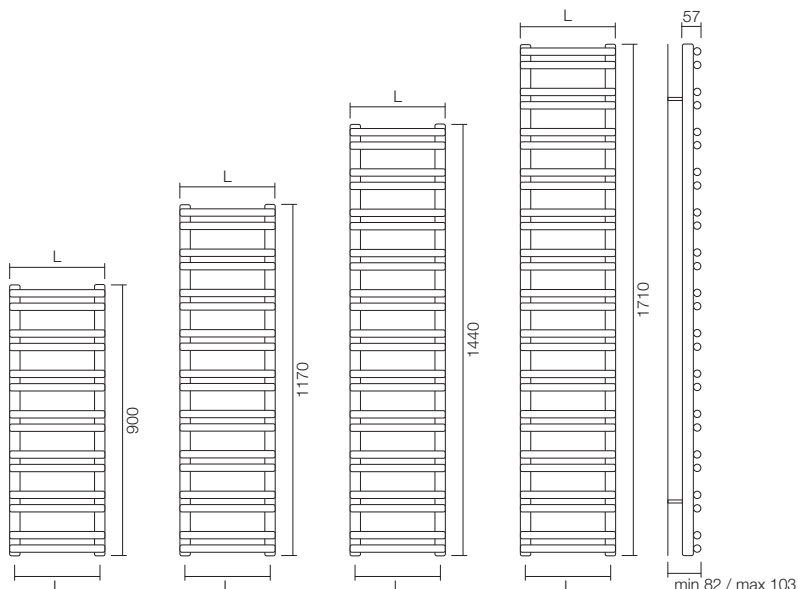

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White	Cromo Chrome
LN9040	900	400	365	305,9	262,8		
LN9050	900	500	465	382,2	328,9		
LN9060	900	600	565	458,5	394,1		
LN9070	900	700	665	534,7	459,4		
LN9080	900	800	765	611,0	525,5		
LN9090	900	900	865	687,2	590,8		
LN90100	900	1000	965	762,6	656,0		
LN12040	1170	400	365	425,4	365,7		
LN12050	1170	500	465	531,0	456,6		
LN12060	1170	600	565	637,6	548,5		
LN12070	1170	700	665	744,2	639,5		
LN12080	1170	800	765	850,8	731,3		
LN12090	1170	900	865	956,4	822,3		
LN120100	1170	1000	965	1062,1	913,2		
LN15040	1440	400	365	554,0	475,9		
LN15050	1440	500	465	691,8	594,4		
LN15060	1440	600	565	830,6	713,9		
LN15070	1440	700	665	968,4	832,4		
LN15080	1440	800	765	1107,1	951,8		
LN15090	1440	900	865	1245,8	1068,5		
LN150100	1440	1000	965	1386,4	1188,9		
LN18040	1710	400	365	658,7	566,9		
LN18050	1710	500	465	823,2	707,4		
LN18060	1710	600	565	987,7	848,9		
LN18070	1710	700	665	1152,1	990,4		
LN18080	1710	800	765	1316,6	1131,9		
LN18090	1710	900	865	1481,0	1273,4		
LN180100	1710	1000	965	1645,5	1414,9		

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)


Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

69

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

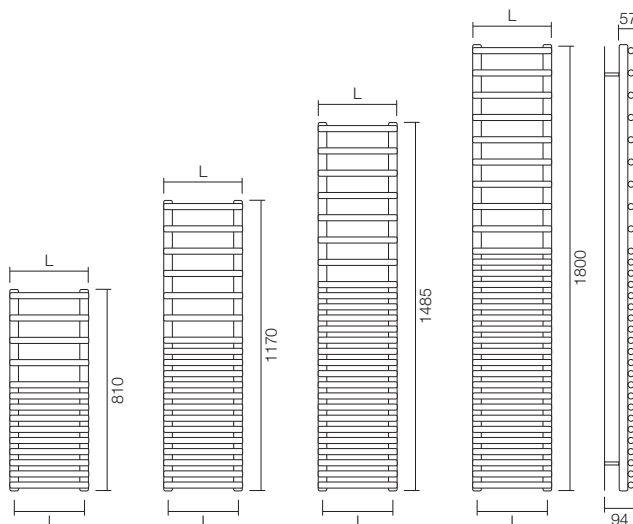

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White	Cromo Chrome
ML8040	810	400	365	291,5	250,7		
ML8050	810	500	465	364,3	313,3		
ML8060	810	600	565	436,5	375,4		
ML8070	810	700	665	509,4	438,1		
ML8080	810	800	765	581,7	500,3		
ML8090	810	900	865	654,9	563,2		
ML80100	810	1000	965	726,3	624,6		
ML12040	1170	400	365	421,3	362,3		
ML12050	1170	500	465	525,7	452,1		
ML12060	1170	600	565	630,6	542,3		
ML12070	1170	700	665	736,5	633,4		
ML12080	1170	800	765	841,6	723,8		
ML12090	1170	900	865	946,6	814,1		
ML120100	1170	1000	965	1051,3	904,1		
ML15040	1485	400	365	581,0	499,7		
ML15050	1485	500	465	725,2	623,7		
ML15060	1485	600	565	870,4	748,5		
ML15070	1485	700	665	1015,2	873,1		
ML15080	1485	800	765	1160,1	997,7		
ML15090	1485	900	865	1305,6	1122,8		
ML150100	1485	1000	965	1530,7	1316,4		
ML18040	1800	400	365	694,3	597,1		
ML18050	1800	500	465	868,0	746,5		
ML18060	1800	600	565	1041,2	895,4		
ML18070	1800	700	665	1214,7	1044,6		
ML18080	1800	800	765	1387,6	1193,3		
ML18090	1800	900	865	1561,1	1342,5		
ML180100	1800	1000	965	1734,3	1491,5		


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalvietta costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

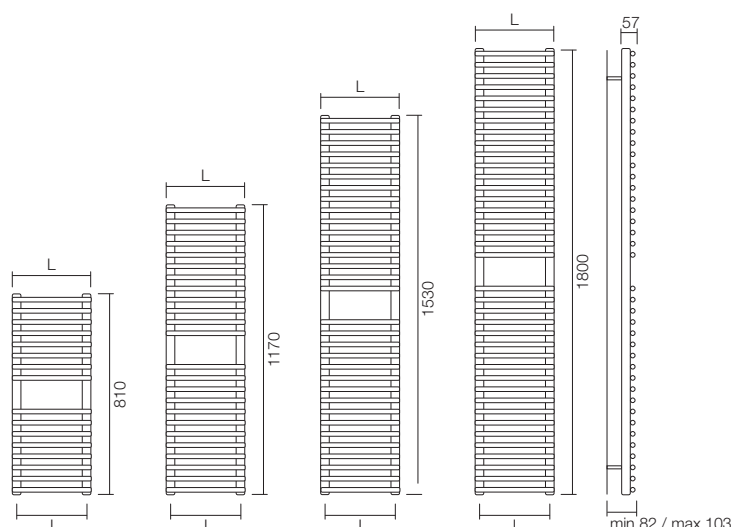

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Cromo Chrome
DL8040	810	400	365	333,1	286,5		
DL8050	810	500	465	416,2	357,9		
DL8060	810	600	565	499,0	429,1		
DL8070	810	700	665	582,3	500,8		
DL8080	810	800	765	665,5	572,3		
DL8090	810	900	865	748,0	643,3		
DL80100	810	1000	965	830,4	714,1		
DL12040	1170	400	365	505,5	434,7		
DL12050	1170	500	465	630,9	542,6		
DL12060	1170	600	565	756,8	650,8		
DL12070	1170	700	665	883,7	760,0		
DL12080	1170	800	765	1010,0	868,6		
DL12090	1170	900	865	1136,0	977,0		
DL120100	1170	1000	965	1261,5	1084,9		
DL15040	1530	400	365	643,5	553,4		
DL15050	1530	500	465	803,3	690,8		
DL15060	1530	600	565	964,2	829,2		
DL15070	1530	700	665	1124,5	967,1		
DL15080	1530	800	765	1285,0	1105,1		
DL15090	1530	900	865	1446,2	1243,7		
DL150100	1530	1000	965	1695,6	1458,2		
DL18040	1800	400	365	756,5	650,6		
DL18050	1800	500	465	945,8	813,4		
DL18060	1800	600	565	1134,5	975,7		
DL18070	1800	700	665	1323,6	1138,3		
DL18080	1800	800	765	1512,0	1300,3		
DL18090	1800	900	865	1701,0	1462,9		
DL180100	1800	1000	965	1889,7	1625,1		

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)


Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

71

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

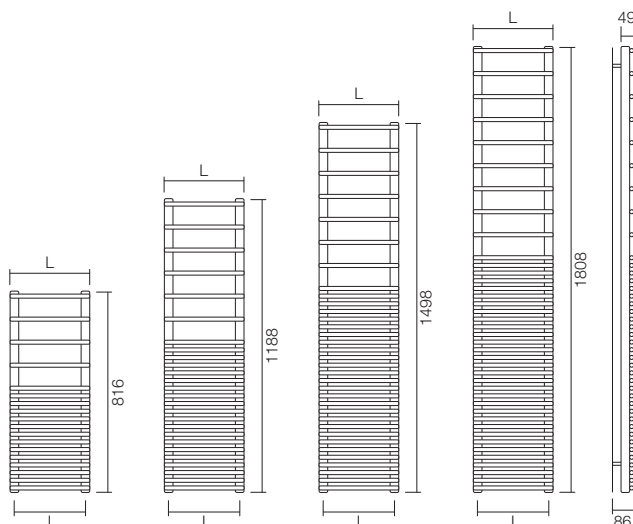

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White	Cromo Chrome
ME8040	816	400	365	304,4	261,8		
ME8050	816	500	465	344,5	296,3		
ME8060	816	600	565	382,9	329,3		
ME8070	816	700	665	422,7	363,5		
ME8080	816	800	765	461,9	397,2		
ME8090	816	900	865	499,5	429,6		
ME80100	816	1000	965	541,4	465,6		
ME12040	1188	400	365	445,7	383,3		
ME12050	1188	500	465	495,3	426,0		
ME12060	1188	600	565	558,4	480,2		
ME12070	1188	700	665	616,4	530,1		
ME12080	1188	800	765	673,9	579,6		
ME12090	1188	900	865	729,3	627,2		
ME120100	1188	1000	965	785,6	675,6		
ME15040	1498	400	365	585,8	503,8		
ME15050	1498	500	465	659,4	567,1		
ME15060	1498	600	565	744,4	640,2		
ME15070	1498	700	665	817,5	703,1		
ME15080	1498	800	765	877,4	754,6		
ME15090	1498	900	865	964,5	829,5		
ME150100	1498	1000	965	1035,6	890,6		
ME18040	1808	400	365	699,8	601,8		
ME18050	1808	500	465	783,2	673,6		
ME18060	1808	600	565	867,0	745,6		
ME18070	1808	700	665	963,8	828,9		
ME18080	1808	800	765	1050,0	903,0		
ME18090	1808	900	865	1134,6	975,8		
ME180100	1808	1000	965	1218,9	1048,3		


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Lia 16



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

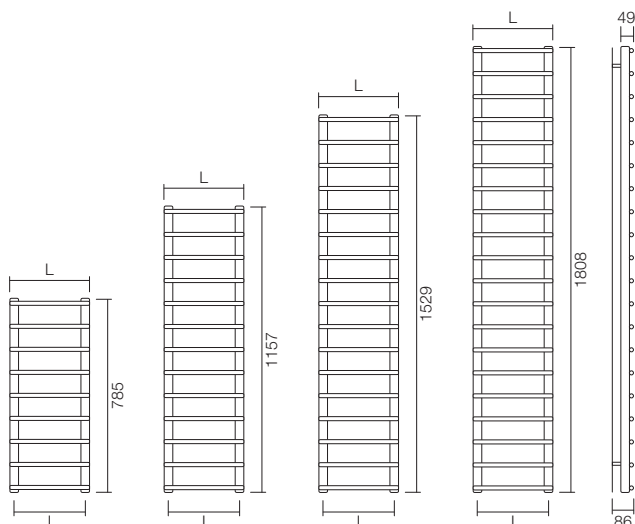

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White	Cromo Chrome
LF8040	816	400	365	182,7	157,1		
LF8050	816	500	465	206,7	177,8		
LF8060	816	600	565	229,7	197,5		
LF8070	816	700	665	253,6	218,1		
LF8080	816	800	765	277,2	238,4		
LF8090	816	900	865	299,7	257,7		
LF80100	816	1000	965	324,8	279,3		
LF12040	1188	400	365	267,4	230,0		
LF12050	1188	500	465	297,2	255,6		
LF12060	1188	600	565	335,0	288,1		
LF12070	1188	700	665	369,9	318,1		
LF12080	1188	800	765	404,3	347,7		
LF12090	1188	900	865	437,6	376,3		
LF120100	1188	1000	965	471,3	405,3		
LF15040	1498	400	365	351,5	302,3		
LF15050	1498	500	465	395,7	340,3		
LF15060	1498	600	565	446,6	384,1		
LF15070	1498	700	665	490,5	421,8		
LF15080	1498	800	765	526,5	452,8		
LF15090	1498	900	865	578,7	497,7		
LF150100	1498	1000	965	621,4	534,4		
LF18040	1808	400	365	419,9	361,1		
LF18050	1808	500	465	469,9	404,1		
LF18060	1808	600	565	520,2	447,4		
LF18070	1808	700	665	578,3	497,3		
LF18080	1808	800	765	630,0	541,8		
LF18090	1808	900	865	680,8	585,5		
LF180100	1808	1000	965	731,3	628,9		

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)


Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

73

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm. Fornito di barra portasalviette di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter. Supplied with towel bar with 35 mm diameter.

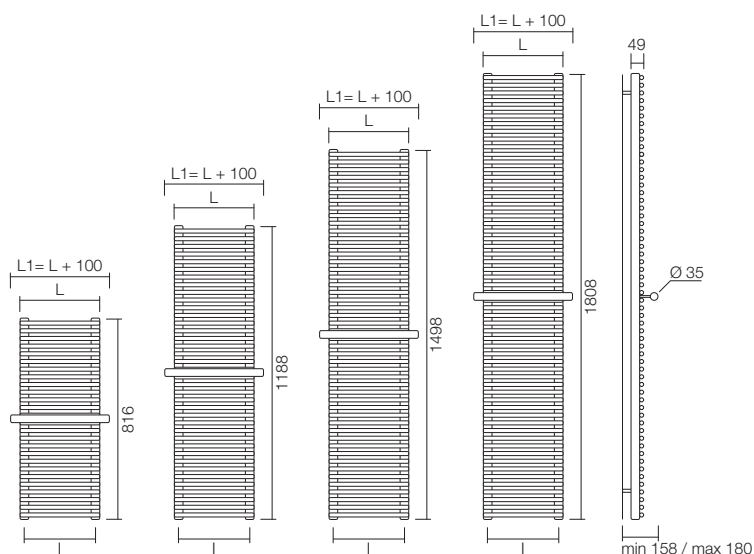

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
CM8040	816	400	365	439,7	378,1	
CM8050	816	500	465	497,6	427,9	
CM8060	816	600	565	553,0	475,6	
CM8070	816	700	665	610,6	525,1	
CM12040	1188	400	365	651,4	560,2	
CM12050	1188	500	465	723,9	622,6	
CM12060	1188	600	565	816,1	701,8	
CM12070	1188	700	665	900,9	774,8	
CM15040	1498	400	365	827,0	711,2	
CM15050	1498	500	465	931,0	800,7	
CM15060	1498	600	565	1050,9	903,8	
CM15070	1498	700	665	1154,2	992,6	
CM18040	1808	400	365	1014,8	872,7	
CM18050	1808	500	465	1135,6	976,6	
CM18060	1808	600	565	1257,2	1081,2	
CM18070	1808	700	665	1397,6	1201,9	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ATTENZIONE / ATTENTION

Barra portasalviette non scaldante.
Non-heating towel bar.

A scelta colore della barra portasalviette.
Nessun supplemento (Galvanici su preventivo).
Of your choice colour of towel bar.
No supplement (Galvanic on estimate).

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS





ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

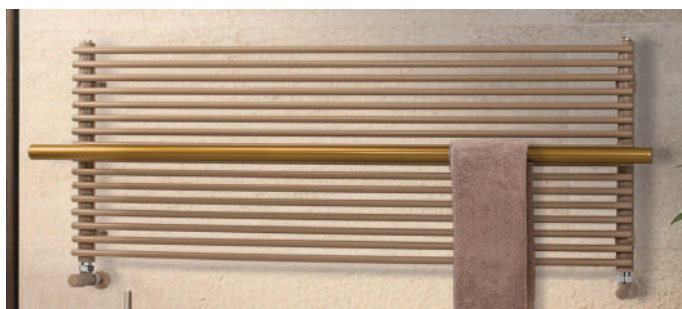

Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm. Fornito di barra portasalviette di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter. Supplied with towel bar with 35 mm diameter.

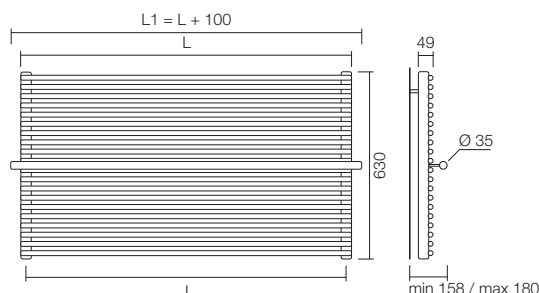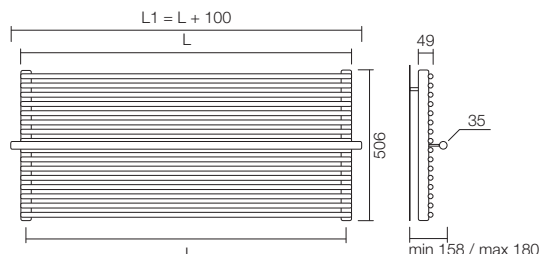

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h	Bianco White
MG9050	900	506	965	586,8	504,6
MG9060	900	630	965	734,2	631,4
MG10050	1000	506	965	615,6	529,4
MG10060	1000	630	965	769,5	661,8
MG12050	1200	506	1165	760,0	653,6
MG12060	1200	630	1165	950,0	817,0

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ATTENZIONE / ATTENTION

Barra portasalviette non scaldante.

Non-heating towel bar.

A scelta colore della barra portasalviette.


Nessun supplemento (Galvanici su preventivo).

Of your choice colour of towel bar.

No supplement (Galvanic on estimate).

ALLACCIAMENTI STANDARD

STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)

OTHER CONNECTIONS (p. 158)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

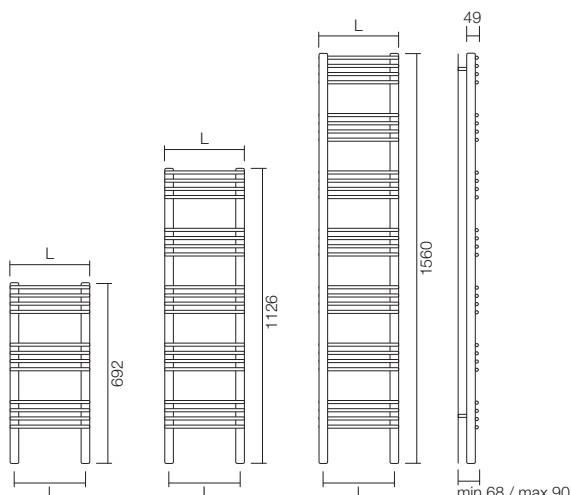

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Cromo Chrome
AR7040	692	400	365	249,3	214,4		
AR7050	692	500	465	279,0	239,9		
AR7060	692	600	565	308,8	265,6		
AR7070	692	700	665	343,3	295,2		
AR7080	692	800	765	374,1	321,7		
AR7090	692	900	865	404,2	347,6		
AR70100	692	1000	965	434,2	373,4		
AR11540	1126	400	365	382,3	328,8		
AR11550	1126	500	465	427,8	367,9		
AR11560	1126	600	565	473,6	407,3		
AR11570	1126	700	665	526,5	452,8		
AR11580	1126	800	765	573,6	493,3		
AR11590	1126	900	865	619,8	533,0		
AR115100	1126	1000	965	665,9	572,7		
AR15540	1560	400	365	515,3	443,2		
AR15550	1560	500	465	576,7	496,0		
AR15560	1560	600	565	638,3	548,9		
AR15570	1560	700	665	709,7	610,3		
AR15580	1560	800	765	773,1	664,9		
AR15590	1560	900	865	835,3	718,4		
AR155100	1560	1000	965	897,4	771,8		

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)


ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

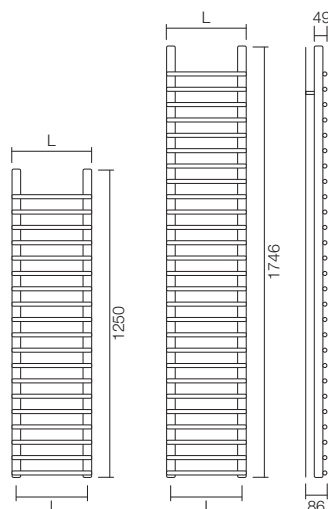

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Cromo Chrome
LA12540	1250	400	365	369,8	318,0		
LA12550	1250	500	465	415,1	357,0		
LA12560	1250	600	565	458,7	394,5		
LA12570	1250	700	665	513,6	441,7		
LA12580	1250	800	765	558,8	480,6		
LA12590	1250	900	865	610,5	525,0		
LA125100	1250	1000	965	654,1	562,5		
LA18040	1746	400	365	525,6	452,0		
LA18050	1746	500	465	589,8	507,2		
LA18060	1746	600	565	651,8	560,5		
LA18070	1746	700	665	729,8	627,6		
LA18080	1746	800	765	794,1	682,9		
LA18090	1746	900	865	867,5	746,1		
LA180100	1746	1000	965	929,5	799,4		

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)



Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

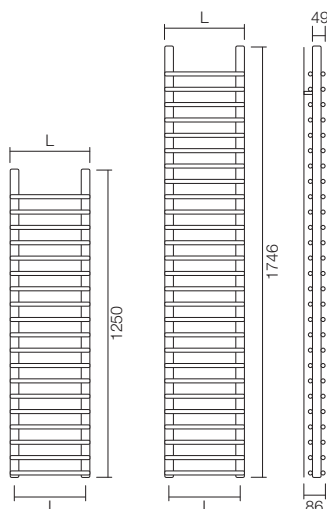

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
LD12540	1250	400	365	591,7	508,9	
LD12550	1250	500	465	664,2	571,2	
LD12560	1250	600	565	733,9	631,2	
LD12570	1250	700	665	821,8	706,7	
LD12580	1250	800	765	894,1	768,9	
LD12590	1250	900	865	976,8	840,0	
LD125100	1250	1000	965	1046,6	900,1	
LD18040	1746	400	365	841,0	723,3	
LD18050	1746	500	465	943,7	811,6	
LD18060	1746	600	565	1042,9	896,9	
LD18070	1746	700	665	1167,7	1004,2	
LD18080	1746	800	765	1270,6	1092,7	
LD18090	1746	900	865	1388,0	1193,7	
LD180100	1746	1000	965	1487,2	1279,0	

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

Penelope



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

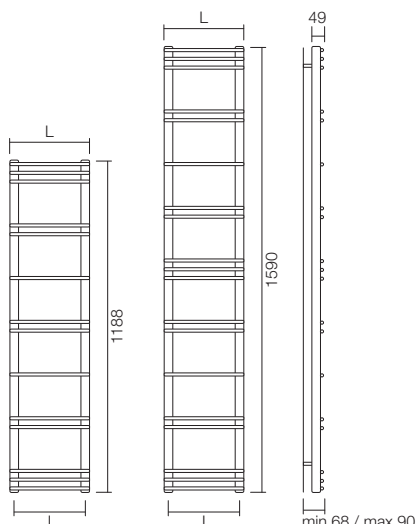

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White	Cromo Chrome
PE12040	1188	400	365	320,6	275,7		
PE12050	1188	500	465	359,8	309,4		
PE12060	1188	600	565	397,6	341,9		
PE12070	1188	700	665	445,2	382,9		
PE12080	1188	800	765	484,4	416,6		
PE12090	1188	900	865	529,2	455,1		
PE120100	1188	1000	965	567,0	487,6		
PE16040	1590	400	365	435,1	374,2		
PE16050	1590	500	465	488,3	419,9		
PE16060	1590	600	565	539,6	464,1		
PE16070	1590	700	665	604,2	519,6		
PE16080	1590	800	765	657,4	565,4		
PE16090	1590	900	865	718,2	617,7		
PE160100	1590	1000	965	769,5	661,8		

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)


Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

79

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)



Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

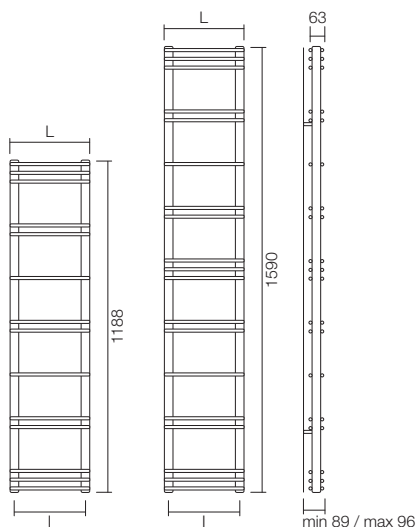

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
MT12040	1188	400	365	513,0	441,2	
MT12050	1188	500	465	575,7	495,1	
MT12060	1188	600	565	636,2	547,1	
MT12070	1188	700	665	712,3	612,6	
MT12080	1188	800	765	775,0	666,5	
MT12090	1188	900	865	846,7	728,2	
MT120100	1188	1000	965	907,2	780,2	
MT16040	1590	400	365	696,2	598,7	
MT16050	1590	500	465	781,3	671,9	
MT16060	1590	600	565	863,4	742,5	
MT16070	1590	700	665	966,7	831,4	
MT16080	1590	800	765	1051,8	904,5	
MT16090	1590	900	865	1149,1	988,2	
MT160100	1590	1000	965	1231,2	1058,8	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

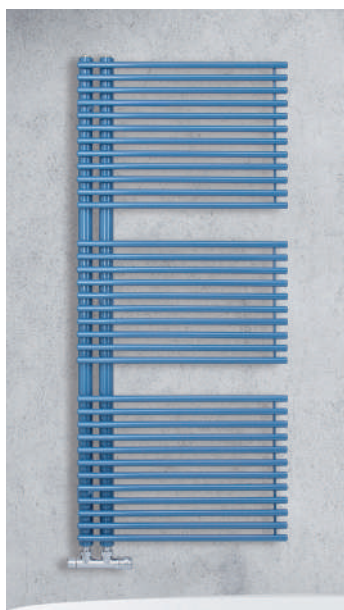

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

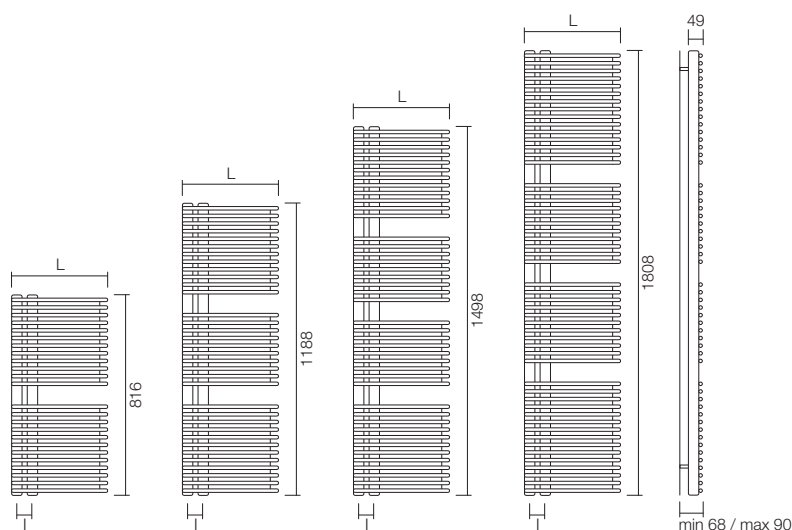

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
CZ8040	816	400	50	394,0	338,8	
CZ8050	816	500	50	436,3	375,2	
CZ8060	816	600	50	485,0	417,1	
CZ12040	1188	400	50	554,8	477,1	
CZ12050	1188	500	50	615,3	529,2	
CZ12060	1188	600	50	693,7	596,6	
CZ15040	1498	400	50	690,6	593,9	
CZ15050	1498	500	50	773,9	665,5	
CZ15060	1498	600	50	873,5	751,2	
CZ18040	1808	400	50	849,4	730,5	
CZ18050	1808	500	50	967,3	831,9	
CZ18060	1808	600	50	1070,8	920,9	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)


VALVOLAME / VALVES (p. 160)

REVERSIBILE / REVERSIBLE



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

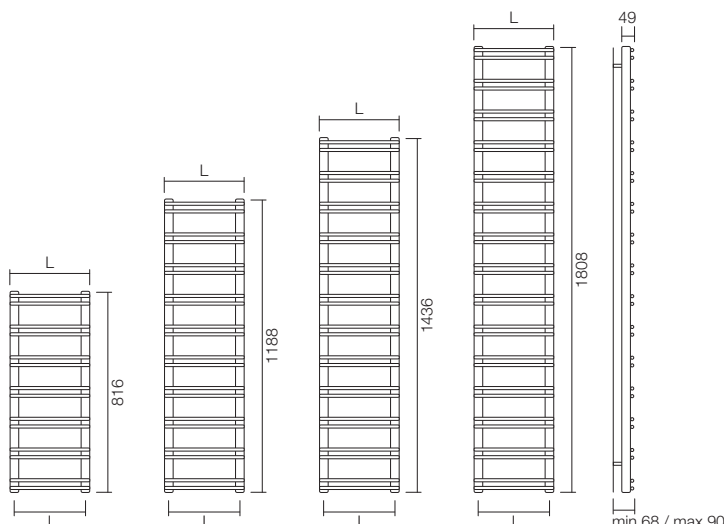

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White	Cromo Chrome
GZ8040	816	400	365	277,2	238,4		
GZ8050	816	500	465	308,0	264,9		
GZ8060	816	600	565	338,8	291,4		
GZ8070	816	700	665	385,3	331,4		
GZ8080	816	800	765	400,4	344,3		
GZ8090	816	900	865	446,6	384,1		
GZ80100	816	1000	965	477,4	410,6		
GZ12040	1188	400	365	396,0	340,6		
GZ12050	1188	500	465	440,5	378,8		
GZ12060	1188	600	565	484,2	416,4		
GZ12070	1188	700	665	550,7	473,6		
GZ12080	1188	800	765	572,9	492,7		
GZ12090	1188	900	865	638,6	549,2		
GZ120100	1188	1000	965	682,0	586,5		
GZ15040	1436	400	365	475,2	408,7		
GZ15050	1436	500	465	528,4	454,4		
GZ15060	1436	600	565	580,8	499,5		
GZ15070	1436	700	665	660,1	567,7		
GZ15080	1436	800	765	686,4	590,3		
GZ15090	1436	900	865	765,6	658,4		
GZ150100	1436	1000	965	818,4	703,8		
GZ18040	1808	400	365	594,5	511,3		
GZ18050	1808	500	465	660,9	568,4		
GZ18060	1808	600	565	726,0	624,4		
GZ18070	1808	700	665	825,7	710,1		
GZ18080	1808	800	765	858,2	738,1		
GZ18090	1808	900	865	957,3	823,3		
GZ180100	1808	1000	965	1023,4	880,1		


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Matilda



Scaldasalvietta costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

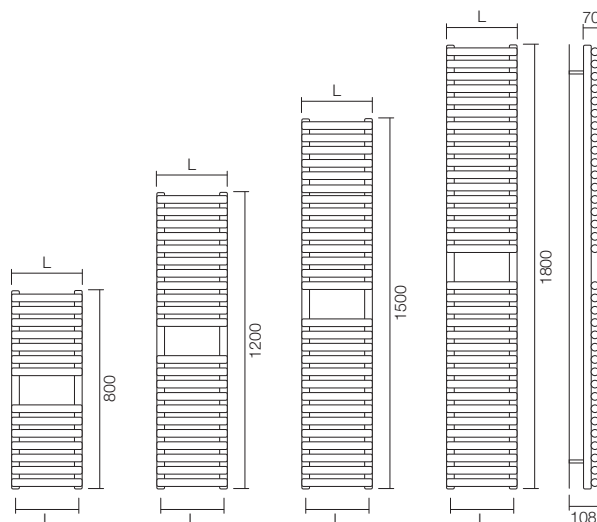

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
MB8030	800	300	265	319,8	275,0	
MB8040	800	400	365	401,1	344,9	
MB8050	800	500	465	503,5	433,0	
MB12030	1200	300	265	507,2	436,2	
MB12040	1200	400	365	618,4	531,8	
MB12050	1200	500	465	769,9	662,1	
MB15030	1500	300	265	624,5	537,1	
MB15040	1500	400	365	779,3	670,2	
MB15050	1500	500	465	976,8	840,0	
MB18030	1800	300	265	758,3	652,1	
MB18040	1800	400	365	955,2	821,5	
MB18050	1800	500	465	1177,4	1012,6	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)


ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

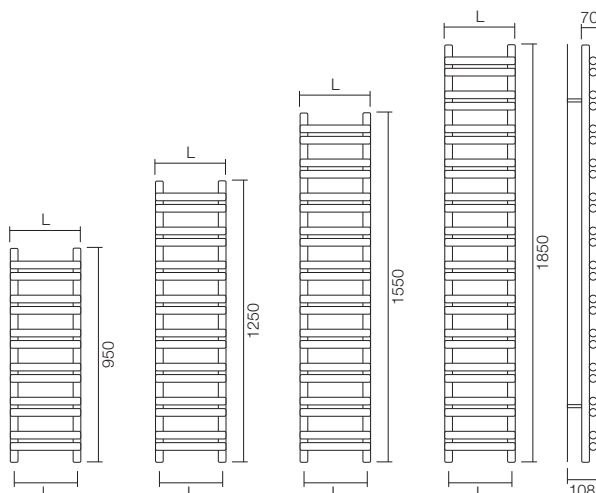

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
OP9540	950	400	365	327,6	281,7	
OP9550	950	500	465	413,0	355,2	
OP9560	950	600	565	498,6	428,8	
OP9570	950	700	665	584,4	502,6	
OP9580	950	800	765	670,4	576,5	
OP9590	950	900	865	756,4	650,5	
OP95100	950	1000	965	841,5	723,7	
OP12540	1250	400	365	436,8	375,6	
OP12550	1250	500	465	550,6	473,5	
OP12560	1250	600	565	664,8	571,7	
OP12570	1250	700	665	779,2	670,1	
OP12580	1250	800	765	893,8	768,7	
OP12590	1250	900	865	1008,6	867,4	
OP125100	1250	1000	965	1122,0	964,9	
OP15540	1550	400	365	553,0	475,6	
OP15550	1550	500	465	696,5	599,0	
OP15560	1550	600	565	841,4	723,6	
OP15570	1550	700	665	986,8	848,6	
OP15580	1550	800	765	1132,4	973,9	
OP15590	1550	900	865	1276,8	1098,0	
OP155100	1550	1000	965	1421,5	1222,5	
OP18540	1850	400	365	698,7	600,9	
OP18550	1850	500	465	881,2	757,8	
OP18560	1850	600	565	1065,4	916,2	
OP18570	1850	700	665	1249,0	1074,1	
OP18580	1850	800	765	1434,0	1233,2	
OP18590	1850	900	865	1619,3	1392,6	
OP185100	1850	1000	965	1807,1	1554,1	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Opera HO



Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

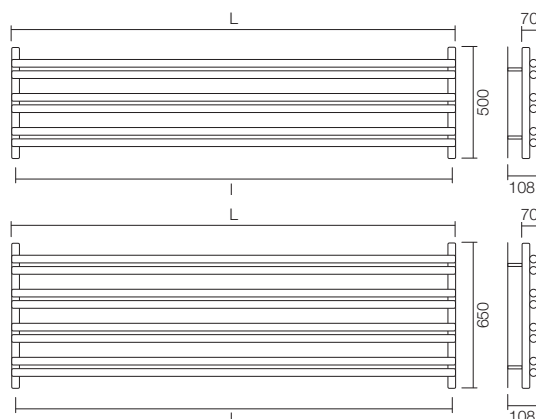

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
OH8050	800	500	765	325,8	280,2	
OH8065	800	650	765	434,4	373,6	
OH9050	900	500	865	366,6	315,3	
OH9065	900	650	865	488,8	420,4	
OH10050	1000	500	965	406,8	349,8	
OH10065	1000	650	965	542,4	466,5	
OH12050	1200	500	1165	487,8	419,5	
OH12065	1200	650	1165	650,4	559,3	
OH15050	1500	500	1465	609,0	523,7	
OH15065	1500	650	1465	812,0	698,3	
OH18050	1800	500	1765	730,8	628,5	
OH18065	1800	650	1765	974,4	838,0	
OH20050	2000	500	1965	811,2	697,6	
OH20065	2000	650	1965	1081,6	930,2	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



▲ INT ▼

ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158) OTHER CONNECTIONS (p. 158)



OPERA HO è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.


Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

OPERA HO is also available, for some measures, in mixed version.

For information, please contact our Technical Office.

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

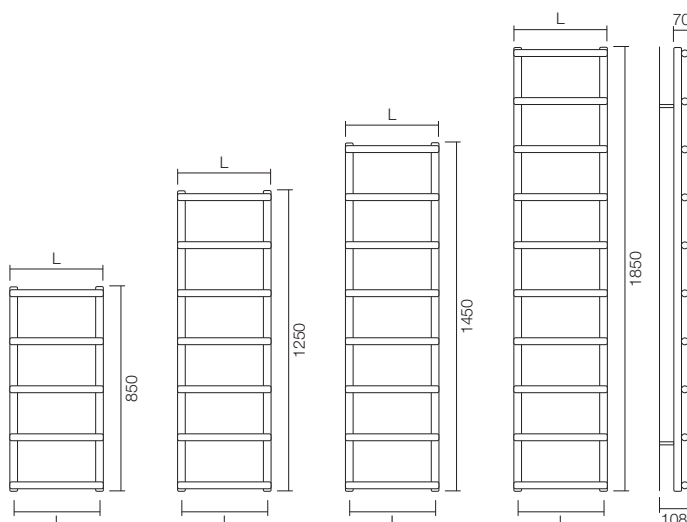

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
RE8540	850	400	365	194,5	167,3	
RE8550	850	500	465	227,8	195,9	
RE8560	850	600	565	274,6	236,2	
RE8570	850	700	665	295,2	253,9	
RE8580	850	800	765	329,2	283,1	
RE8590	850	900	865	363,2	312,4	
RE85100	850	1000	965	396,6	341,1	
RE12540	1250	400	365	276,4	237,7	
RE12550	1250	500	465	323,0	277,8	
RE12560	1250	600	565	388,8	334,4	
RE12570	1250	700	665	417,3	358,9	
RE12580	1250	800	765	464,9	399,8	
RE12590	1250	900	865	512,6	440,8	
RE125100	1250	1000	965	559,4	481,1	
RE14540	1450	400	365	317,4	273,0	
RE14550	1450	500	465	370,6	318,7	
RE14560	1450	600	565	445,8	383,4	
RE14570	1450	700	665	478,4	411,4	
RE14580	1450	800	765	532,8	458,2	
RE14590	1450	900	865	587,2	505,0	
RE145100	1450	1000	965	640,7	551,0	
RE18540	1850	400	365	399,3	343,4	
RE18550	1850	500	465	465,8	400,6	
RE18560	1850	600	565	560,0	481,6	
RE18570	1850	700	665	600,5	516,4	
RE18580	1850	800	765	668,6	575,0	
RE18590	1850	900	865	736,6	633,5	
RE185100	1850	1000	965	803,4	690,9	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available


FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

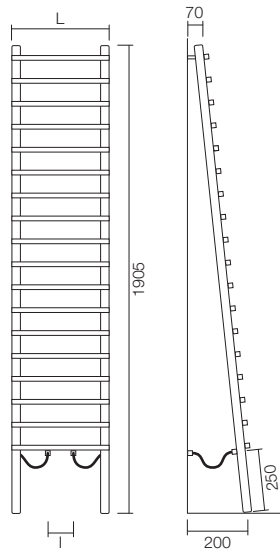

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
PI19040	1905	400	≥ 50	506,5	434,7	
PI19050	1905	500	≥ 50	580,2	499,0	
PI19060	1905	600	≥ 50	665,3	572,7	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)




COMPRESO / INCLUDED

Tubi flessibili / Flexible hoses

Lunghezza / Length = 400 mm

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

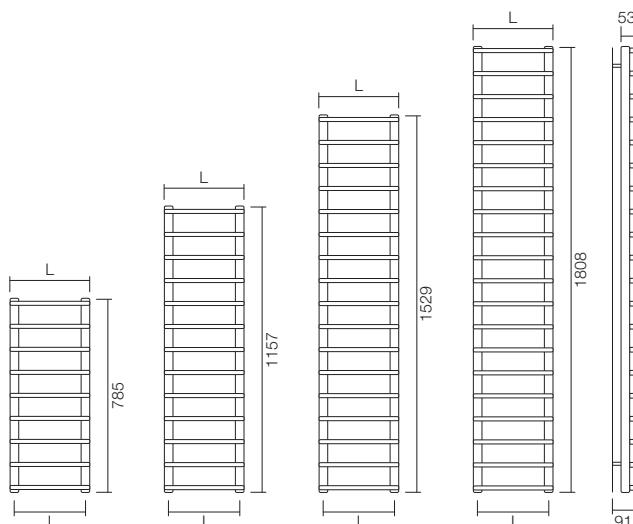

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.


Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
LQ8040	816	400	365	231,5	199,1	
LQ8050	816	500	465	260,1	223,7	
LQ8060	816	600	565	290,3	249,7	
LQ8070	816	700	665	323,0	277,8	
LQ8080	816	800	765	351,8	302,5	
LQ8090	816	900	865	381,6	328,2	
LQ80100	816	1000	965	411,7	354,1	
LQ12040	1188	400	365	339,9	292,3	
LQ12050	1188	500	465	378,7	325,7	
LQ12060	1188	600	565	426,5	366,8	
LQ12070	1188	700	665	469,1	403,4	
LQ12080	1188	800	765	512,1	440,4	
LQ12090	1188	900	865	555,5	477,7	
LQ120100	1188	1000	965	599,0	515,1	
LQ15040	1498	400	365	443,5	381,4	
LQ15050	1498	500	465	501,2	431,0	
LQ15060	1498	600	565	567,9	488,4	
LQ15070	1498	700	665	627,6	539,7	
LQ15080	1498	800	765	669,6	575,9	
LQ15090	1498	900	865	733,8	631,1	
LQ150100	1498	1000	965	789,6	679,1	
LQ18040	1808	400	365	534,5	459,7	
LQ18050	1808	500	465	598,8	515,0	
LQ18060	1808	600	565	659,6	567,3	
LQ18070	1808	700	665	733,2	630,6	
LQ18080	1808	800	765	801,2	689,0	
LQ18090	1808	900	865	868,8	747,2	
LQ180100	1808	1000	965	931,5	801,1	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm. Fornito di barra portasalviette a sezione quadrata di 20 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter. Supplied with towel bar with 20 mm square section.

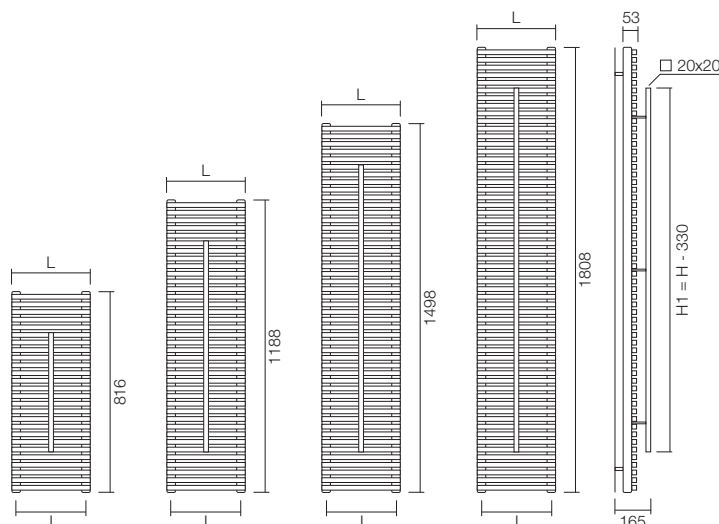

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
MK8040	816	400	365	477,6	410,7	
MK8050	816	500	465	536,7	461,6	
MK8060	816	600	565	599,0	515,1	
MK12040	1188	400	365	709,7	610,3	
MK12050	1188	500	465	790,7	680,0	
MK12060	1188	600	565	890,5	765,8	
MK15040	1498	400	365	894,4	769,2	
MK15050	1498	500	465	1010,7	869,2	
MK15060	1498	600	565	1145,4	985,0	
MK18040	1808	400	365	1107,1	952,1	
MK18050	1808	500	465	1240,4	1066,7	
MK18060	1808	600	565	1366,2	1174,9	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ATTENZIONE / ATTENTION

Barra portasalviette non scaldante.

Non-heating towel bar.


A scelta colore della barra portasalviette.

Nessun supplemento (Galvanici su preventivo).

Of your choice colour of towel bar.

No supplement (Galvanic on estimate).


ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

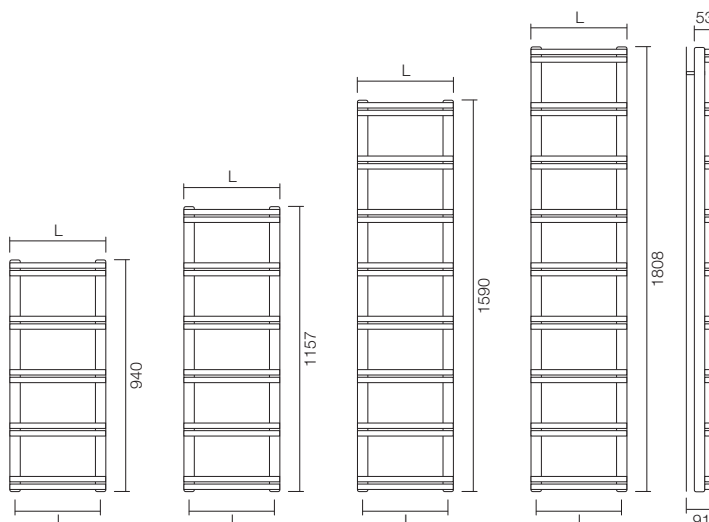

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
AY9540	940	400	365	268,2	230,7	
AY9550	940	500	465	307,1	264,1	
AY9560	940	600	565	352,0	302,7	
AY9570	940	700	665	378,9	325,9	
AY9580	940	800	765	461,4	396,8	
AY9590	940	900	865	526,0	452,4	
AY95100	940	1000	965	555,6	477,8	
AY12040	1157	400	365	321,6	276,6	
AY12050	1157	500	465	368,4	316,8	
AY12060	1157	600	565	422,4	363,3	
AY12070	1157	700	665	454,8	391,1	
AY12080	1157	800	765	553,2	475,8	
AY12090	1157	900	865	631,2	542,8	
AY120100	1157	1000	965	667,0	573,6	
AY16040	1590	400	365	428,8	368,8	
AY16050	1590	500	465	491,2	422,4	
AY16060	1590	600	565	563,2	484,4	
AY16070	1590	700	665	606,4	521,5	
AY16080	1590	800	765	737,6	634,3	
AY16090	1590	900	865	841,6	723,8	
AY160100	1590	1000	965	888,0	763,7	
AY18040	1808	400	365	482,4	414,9	
AY18050	1808	500	465	552,6	475,2	
AY18060	1808	600	565	633,6	544,9	
AY18070	1808	700	665	682,2	586,7	
AY18080	1808	800	765	829,8	713,6	
AY18090	1808	900	865	946,8	814,2	
AY180100	1808	1000	965	999,0	859,1	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Vanessa



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

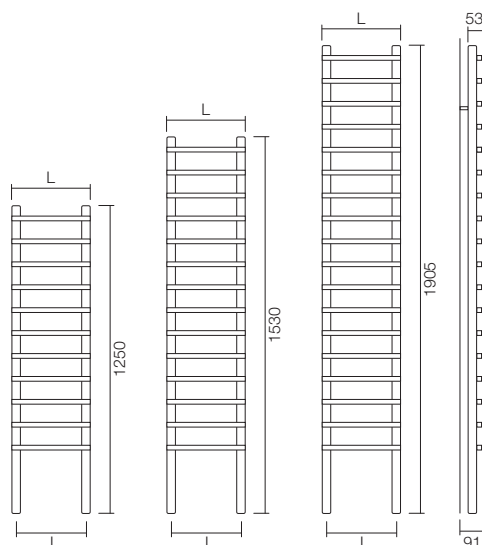

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
VN12540	1250	400	365	309,5	266,2	
VN12550	1250	500	465	354,6	305,0	
VN12560	1250	600	565	406,6	349,7	
VN12570	1250	700	665	437,7	376,4	
VN12580	1250	800	765	532,5	458,0	
VN12590	1250	900	865	607,5	522,5	
VN125100	1250	1000	965	641,0	551,3	
VN15040	1530	400	365	394,0	338,8	
VN15050	1530	500	465	451,3	388,1	
VN15060	1530	600	565	517,4	445,0	
VN15070	1530	700	665	557,1	479,1	
VN15080	1530	800	765	677,7	582,8	
VN15090	1530	900	865	773,2	665,0	
VN150100	1530	1000	965	815,9	701,7	
VN19040	1905	400	365	506,5	434,7	
VN19050	1905	500	465	580,2	499,0	
VN19060	1905	600	565	665,3	572,7	
VN19070	1905	700	665	716,3	616,0	
VN19080	1905	800	765	871,3	749,3	
VN19090	1905	900	865	994,1	854,9	
VN190100	1905	1000	965	1049,0	902,1	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

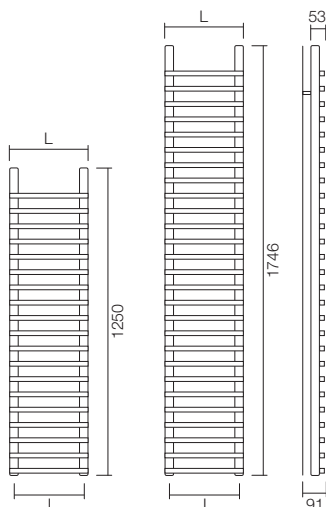

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
				Watt	Kcal/h	
MR12540	1250	400	365	432,8	372,2	
MR12550	1250	500	465	495,8	426,4	
MR12560	1250	600	565	568,5	488,9	
MR12570	1250	700	665	612,1	526,4	
MR12580	1250	800	765	744,5	640,3	
MR12590	1250	900	865	849,5	730,6	
MR125100	1250	1000	965	896,3	770,8	
MR18040	1746	400	365	615,1	529,0	
MR18050	1746	500	465	704,6	606,0	
MR18060	1746	600	565	807,8	694,7	
MR18070	1746	700	665	869,8	748,0	
MR18080	1746	800	765	1058,0	909,9	
MR18090	1746	900	865	1207,2	1038,2	
MR180100	1746	1000	965	1273,7	1095,4	

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.


ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

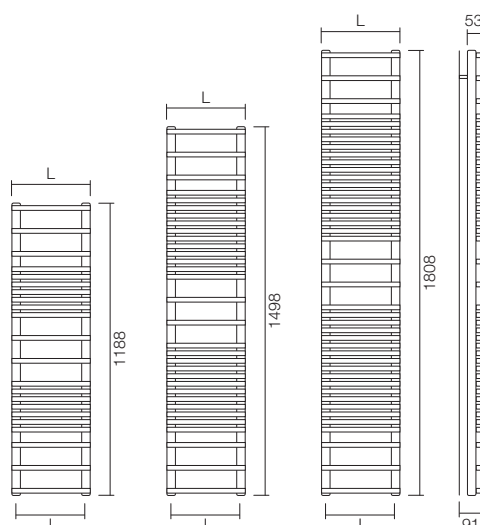

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
Z012040	1188	400	365	404,1	347,5	
Z012050	1188	500	465	454,1	390,5	
Z012060	1188	600	565	506,8	435,8	
Z012070	1188	700	665	564,5	485,5	
Z012080	1188	800	765	614,2	528,2	
Z012090	1188	900	865	666,3	573,0	
Z015100	1188	1000	965	718,9	618,3	
Z015040	1498	400	365	597,6	513,9	
Z015050	1498	500	465	665,9	572,7	
Z015060	1498	600	565	749,9	644,9	
Z015070	1498	700	665	824,8	709,3	
Z015080	1498	800	765	900,3	774,3	
Z015090	1498	900	865	976,7	840,0	
Z015100	1498	1000	965	1053,3	905,8	
Z018040	1808	400	365	782,6	673,0	
Z018050	1808	500	465	884,4	760,6	
Z018060	1808	600	565	1002,2	861,9	
Z018070	1808	700	665	1107,5	952,5	
Z018080	1808	800	765	1181,6	1016,2	
Z018090	1808	900	865	1294,9	1113,6	
Z018100	1808	1000	965	1393,4	1198,3	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)



ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

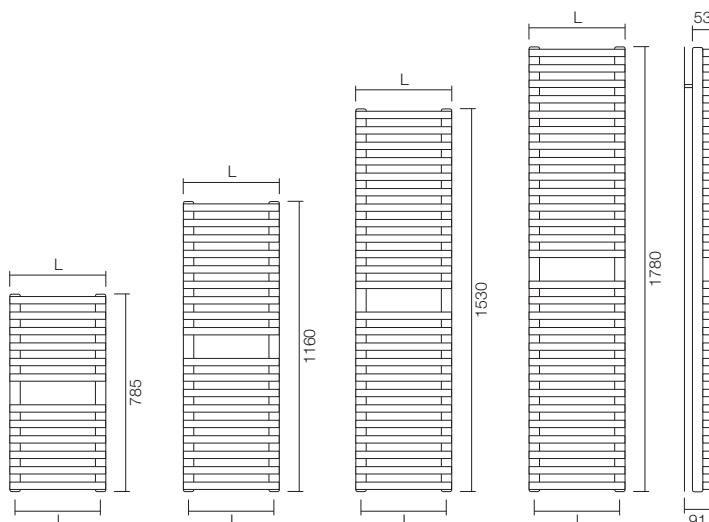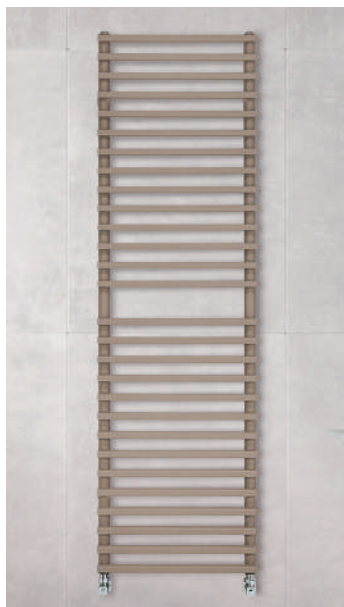

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Bianco White
CB8040	785	400	365	231,5	199,1	
CB8050	785	500	465	260,1	223,7	
CB8060	785	600	565	290,3	249,6	
CB8070	785	700	665	323,0	277,8	
CB8080	785	800	765	351,8	302,6	
CB8090	785	900	865	381,6	328,2	
CB80100	785	1000	965	411,7	354,1	
CB12040	1160	400	365	333,4	286,7	
CB12050	1160	500	465	371,4	319,4	
CB12060	1160	600	565	418,3	359,8	
CB12070	1160	700	665	460,1	395,6	
CB12080	1160	800	765	502,2	431,9	
CB12090	1160	900	865	544,8	468,5	
CB120100	1160	1000	965	587,5	505,3	
CB15040	1530	400	365	410,9	353,3	
CB15050	1530	500	465	464,3	399,3	
CB15060	1530	600	565	526,2	452,5	
CB15070	1530	700	665	581,4	500,0	
CB15080	1530	800	765	620,3	533,5	
CB15090	1530	900	865	679,8	584,6	
CB150100	1530	1000	965	731,5	629,1	
CB18040	1780	400	365	501,1	430,9	
CB18050	1780	500	465	561,4	482,8	
CB18060	1780	600	565	618,3	531,8	
CB18070	1780	700	665	687,3	591,1	
CB18080	1780	800	765	751,1	646,0	
CB18090	1780	900	865	814,5	700,5	
CB180100	1780	1000	965	873,3	751,0	


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled


Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

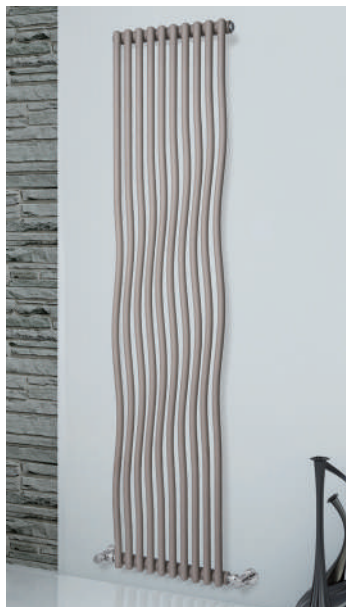

Termoarredo costituito da una serie di elementi verticali curvati di diametro 22 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a curved vertical elements series with 22 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

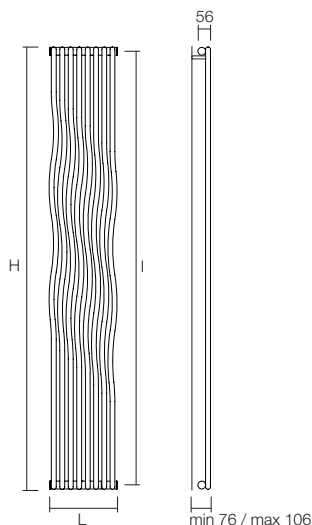

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Elementi Elements	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
					Watt	Kcal/h	
DA163	1580	305	1535	8	649,5	558,6	
DA164	1580	380	1535	10	753,9	648,4	
DA203	1980	305	1935	8	809,4	696,1	
DA204	1980	380	1935	10	1011,6	870,0	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS




ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

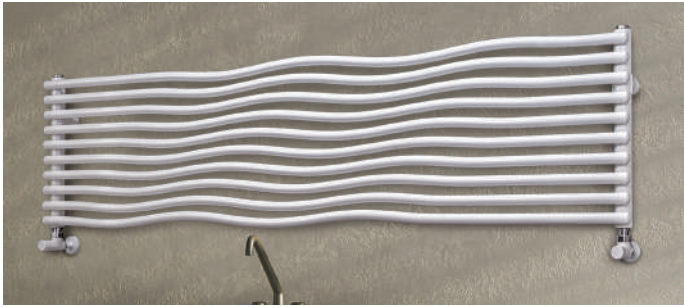

Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali curvati di diametro 22 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a curved horizontal elements series with 22 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

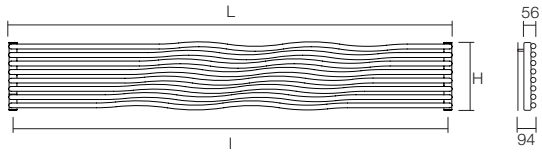

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Elementi Elements	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
					Watt	Kcal/h	
AN163	1580	305	1535	8	649,5	558,6	
AN164	1580	380	1535	10	753,9	648,4	
AN203	1980	305	1935	8	809,4	696,1	
AN204	1980	380	1935	10	1011,6	870,0	

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)


COLORI / COLORS (p. 166)
Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy
Classici / Classic
Raggrinzati / Wrinkled
Metallizzati / Metallic
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)


ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

96 VALVOLAME / VALVES (p. 160)

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

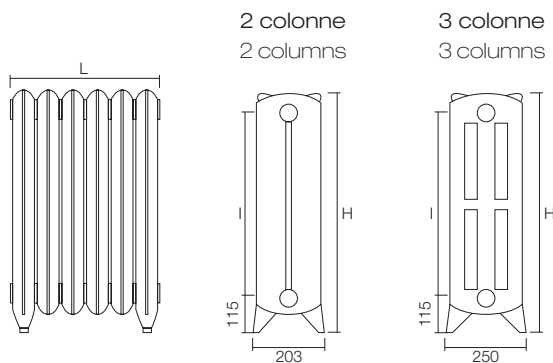

Prezzo per elemento. Valvola sfiato e tappo cieco inclusi.

Price for element. Exhaust valve and blind plug included.

Versione 2 colonne decorato / 2 columns version decorated

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Grigio Grey
			Watt/el	Kcal/h/el	
ST2760D	760	600	121,5	104,5	
ST2950D	950	795	158,6	136,4	

Versione 3 colonne liscio / 3 columns version smooth

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Grigio Grey
			Watt/el	Kcal/h/el	
ST3760L	760	600	141,9	122,0	
ST3950L	950	795	187,8	161,5	

Versione 3 colonne decorato / 3 columns version decorated

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Grigio Grey
			Watt/el	Kcal/h/el	
ST3760D	760	582	141,9	122,0	
ST3950D	950	782	187,8	161,5	

Liscio Smooth



Decorato Decorated



Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

LARGHEZZA RADIATORE (L): (numero elementi x 76) + 30 (Versione 2 colonne)

(numero elementi x 78) + 30 (Versione 3 colonne)

RADIATOR WIDTH (L): (number elements x 76) + 30 (2 columns version)

(number elements x 78) + 30 (3 columns version)

I radiatori con più di 14 elementi sono forniti con un piedino intermedio nel mezzo.

Radiators with more than 14 elements are supplied with an intermediate foot in between.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: Grigio ghisa naturale / Cast iron grey

Classici / Classic: non disponibili / not available

Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available


Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

VALVOLAME / VALVES (p. 160)


ALLACCIAMENTI STANDARD

STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)

OTHER CONNECTIONS (p. 157)

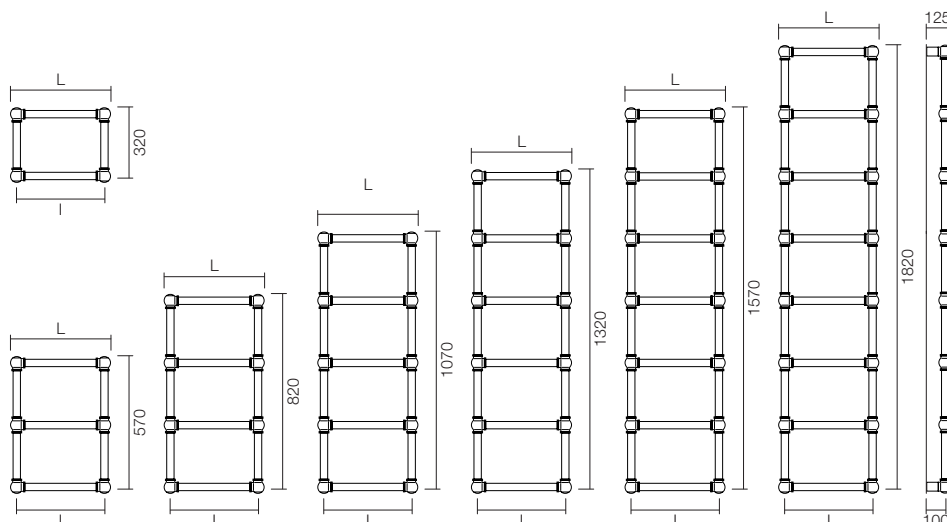

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete e valvola sfiato inclusi.

Price for item. Brackets for wall fixing and exhaust valve included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Elementi Elements	Resa/Output Δt 50° Watt Kcal/h		Cromo Chrome	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
C03040	320	420	350	2	81,0	70,0					
C03050	320	520	450	2	103,0	89,0					
C03060	320	620	550	2	121,0	104,0					
C06040	570	420	350	3	122,0	105,0					
C06050	570	520	450	3	152,0	131,0					
C06060	570	620	550	3	178,0	153,0					
C08040	820	420	350	4	160,0	138,0					
C08050	820	520	450	4	198,0	170,0					
C08060	820	620	550	4	237,0	204,0					
C011040	1070	420	350	5	200,0	172,0					
C011050	1070	520	450	5	251,0	216,0					
C011060	1070	620	550	5	295,0	254,0					
C013040	1320	420	350	6	238,0	205,0					
C013050	1320	520	450	6	301,0	259,0					
C013060	1320	620	550	6	352,0	303,0					
C016040	1570	420	350	7	279,0	240,0					
C016050	1570	520	450	7	347,0	298,0					
C016060	1570	620	550	7	410,0	353,0					
C018040	1820	420	350	8	323,0	278,0					
C018050	1820	520	450	8	398,0	342,0					
C018060	1820	620	550	8	470,0	404,0					

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available

Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available

Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 101)


VALVOLAME / VALVES (p. 160)

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)

Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.



ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS

ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 159)
OTHER CONNECTIONS (p. 159)

NORME GENERALI PER I RADIATORI IN VERSIONE MISTA GENERAL RULES FOR MIXED RADIATORS

POTENZA RESISTENZA ELETTRICA

La potenza della resistenza elettrica (Watt) non deve superare quella prodotta dal radiatore a funzionamento idraulico, indicata nelle tabelle tecniche.

DIMENSIONI RADIATORI

Per garantire il corretto funzionamento del radiatore si consiglia la larghezza massima di 1200 mm.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

POWER HEATING ELEMENT

The power of the heating element (Watt) must not exceed that produced by the radiator in hydraulic version, indicated in the technical tables.

DIMENSIONS RADIATORS

To ensure correct operation of the radiator, a maximum width of 1200 mm is recommended.
For information, contact our Technical Office.

L'installazione deve essere eseguita da personale esperto e qualificato.

I radiatori forniti di resistenza elettrica devono essere posizionati rispettando le distanze di sicurezza necessarie dalle installazioni idrauliche (doccia, vasca, lavabo, bidet, ecc.) secondo le norme di sicurezza in vigore nel Paese di utilizzazione ed il grado di protezione IP indicato sulla resistenza (vedi p. 170).

La resistenza elettrica deve essere sempre inserita dal basso.

Prima dell'accensione della resistenza elettrica, è necessario collegare il radiatore all'impianto idraulico, attendere il suo completo riempimento e chiudere la mandata o il ritorno del calorifero per consentire la libera espansione dell'acqua contenuta.

Non accendere la resistenza elettrica se non è immersa completamente nel liquido del radiatore perché il termofusibile si brucia e la garanzia decade.

Per la convezione del calore, nei radiatori elettrici si può avere la parte alta calda mentre gli elementi più bassi possono risultare più freddi. I primi elementi inferiori non scaldano per la presenza del limitatore termico.

Installation must be carried out by expert and qualified personnel.

The radiators supplied with heating element must be placed respecting the required safety distances from hydraulic installations (shower, tub, sink, bidet, etc.) in accordance to the safety regulations in force in the country of use and the IP protection rating indicated on the resistance (see p. 170).

The heating element must always be inserted from below.

Before turning on the electric heating element, it is necessary to connect the radiator to the hydraulic system, filled it completely and close the radiator flow or return to allow free expansion of the water inside.

Do not switch on the heating element if it is not completely immersed in the liquid of radiator because the thermofuse will blow and invalidate the guarantee.

For heat convection, electric radiators may have the upper part hot while the lower elements may be cooler. The first bottom elements do not heat due to the presence of the thermal limiter.

FUNZIONAMENTO MISTO


MIXED VERSION

Il prezzo del radiatore in versione mista si determina utilizzando la seguente formula:

The price of radiator in mixed version is determined using the following formula:

Prezzo Radiatore in versione idraulica Price Radiator in hydraulic version	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	+	Prezzo COMB0651 o Raccordo a T Price COMB0651 or T Connection
--	---	--	---	---

- Kit di elettrificazione: caratteristiche tecniche p. 104
- Electrification kit: technical characteristics p. 104



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MCDC	Cromo/Chrome
MCDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
MWFB	Bianco/White
MWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).



COMB0651
Valvola semplice regolazione destra e detentore sinistro A squadra.
Right manual valve and left holder Angled.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
-----------------	-----------------	---------------------




L'interasse rimane invariato.
Unchanged pipe centre.





**Raccordo a T
T connection**

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome
RATD	Colorato/Colored



L'interasse si riduce di 150 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 150 mm.
(for valves and holders in catalogue)



L'interasse si riduce di 75 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 75 mm.
(for valves and holders in catalogue)

ESECUZIONI SPECIALI

SPECIAL OPTIONS

Per far fronte alle sempre più diverse esigenze architettoniche e di installazione, sono previste esecuzioni speciali dei nostri radiatori.

Misure non previste a catalogo, versioni ad angolo, attacchi speciali e su misura.

Siamo a disposizione per valutare la fattibilità di qualsiasi richiesta progettuale, per offrire la giusta soluzione ad ogni esigenza e necessità.

Special options of our radiators are available to resolve the most different architectural and installation exigencies.

Sizes don't present in this catalogue, corner versions, special connections and made to measure.

We are available at any project request, for supplying the right solution to every exigency e necessity.

MISURE NON PREVISTE A CATALOGO / SIZES NOT FORESEEN IN THIS CATALOGUE


É possibile richiedere radiatori con misure diverse da quelle previste a catalogo per risolvere ogni esigenza di spazio.

It is possible to request radiators in different sizes of those foreseen in this catalogue to resolve any space exigence.

ATTACCHI DAL BASSO / BOTTOM CONNECTIONS

É possibile richiedere radiatori con attacchi dal basso interasse 50 mm o, a richiesta, con interassi speciali.

It is possible to request radiators with bottom connections with 50 mm pipe centre or, on request, with special pipe centres.

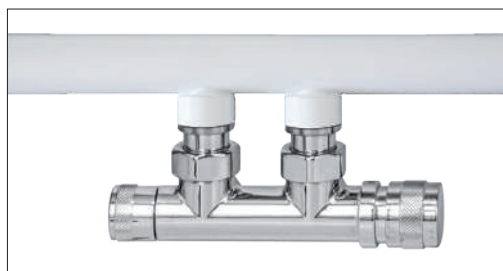

VERSIONE AD ANGOLO / CORNER VERSION


I nostri termoarredi sono disponibili nella versione ad angolo interno o esterno.

Our radiators are available in internal or external corner version.

ATTACCHI PER SOSTITUZIONE VECCHI RADIATORI / CONNECTIONS FOR OLD RADIATORS REPLACEMENT

È prevista la realizzazione di attacchi laterali per consentire di collegare i nostri radiatori ad allacciamenti già esistenti, sostituendo così vecchi caloriferi senza necessità di opere murarie.

Lateral connections are foreseen to allow our radiators to be connected to existing connections, so replacing old radiators without the need for masonry work.

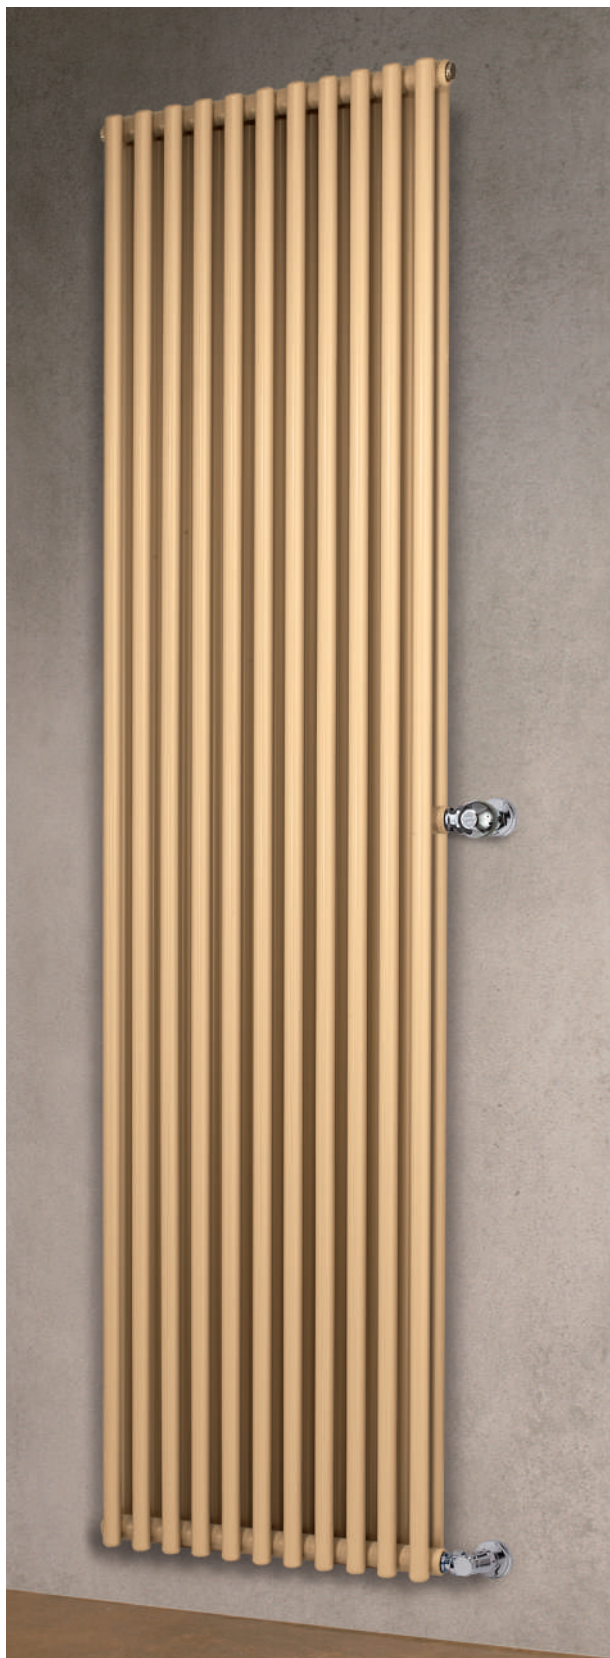


KIT DI ELETTRIFICAZIONE

ELECTRIFICATION KIT

ECODESIGN

I prodotti dotati esclusivamente di cavo di alimentazione sono disponibili solo per i paesi Extra CEE e/o associati ad un impianto domotico conforme alla normativa EcoDesign.

Products equipped exclusively with a power cable are available only for non EEC countries and/or associated with a home automation system compliant with EcoDesign regulations.



Kit RE

Resistenza elettrica, classe 1, indice di protezione IP64, 230 V (dimensioni 34 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko.

Heating element, class 1, IP64 protection rating, 230 V (dimensions 34 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug.



Kit IN

Resistenza elettrica con interruttore on/off, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 96 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette di accendere e spegnere l'apparecchio attraverso l'apposito pulsante.

Heating element with on/off switch, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 96 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. By the switch it is possible to turn on and off the apparatus.



Kit TA

Resistenza elettrica con termostato elettronico analogico, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 113x73 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la regolazione manuale della temperatura attraverso l'apposita manopola termostato.

Heating element with analogical electronic thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 113x73 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. By the thermostat knob it possible the manual regulation of the temperature.



Kit CD

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 131x76 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura.

Heating element with digital chrono-thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 131x76 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. It permits daily and weekly temperature programming.



Kit WIFI

Resistenza elettrica con cronotermostato digitale, classe 1, indice di protezione IP44, 230 V (dimensioni 131x76 mm). Cavo di alimentazione 1200 mm e spina Schuko. Permette la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura tramite connessione Wi-Fi pilotabile mediante l'apposita App.

Heating element with digital chrono-thermostat, class 1, IP44 protection rating, 230 V (dimensions 131x76 mm). Power cable 1200 mm and Schuko plug. It permits daily and weekly temperature programming via Wi-Fi connection which can be controlled using the dedicated App.

FUNZIONAMENTO ELETTRICO

ELECTRIC VERSION

PLUS Collection

Alyssa	151
Arabella	138
Asta	116
Block	120
Brooklyn	128
Camilla	136
Carola	155
Clizia	143
Cometa	156
Dalila	133
Dolomiti	122
Gemini	118
Giove	126
Grazia	144
Lavinia	139
Levante	124
Lia 16	135
Lia 25	130
Lia Q	149
Linda	140
Luna	131
Malika	150
Marcella	153
Marea	123
Margot	137
Matilda	145
Melania	134
Mercurio	127
Mess	121
Micol	132
Mirta	142
Nadia	129
Opera	146
Opera HO	147
Pandora	117
Penelope	141
Rebecca	148
Unique	119
Vanessa	152
Venere	125
Zoe	154


BASIC Collection

Aurora	107
Beatrice	106
Carla	114
Chiara	108
Cover	115
Diana	109
Erica	111
Nora	110
Paola	112
Tania	113

Norme generali	170
General rules	

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

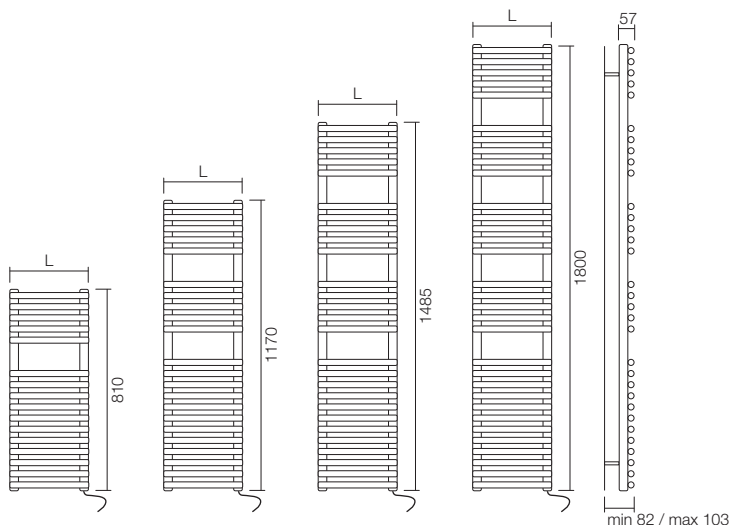

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
EBE8040	810	400	300		
EBE8050	810	500	400		
EBE8060	810	600	500		
EBE12040	1170	400	500		
EBE12050	1170	500	600		
EBE12060	1170	600	700		
EBE15040	1485	400	600		
EBE15050	1485	500	700		
EBE15060	1485	600	900		
EBE18040	1800	400	700		
EBE18050	1800	500	900		
EBE18060	1800	600	1000		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

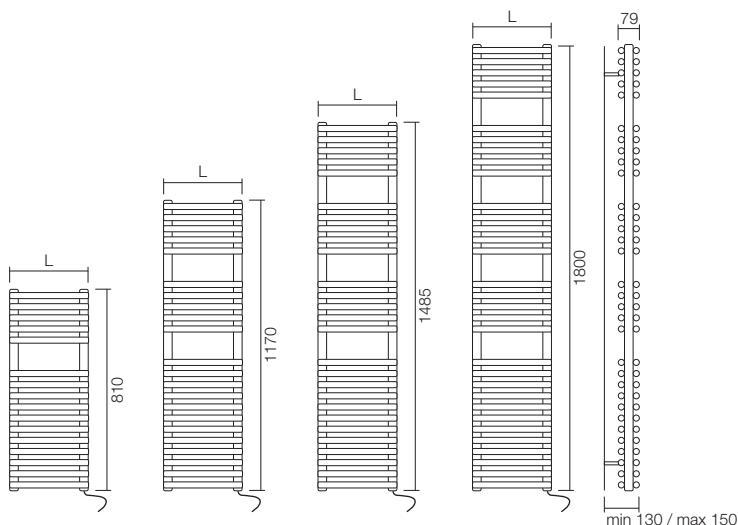

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EAU8040	810	400	600	
EAU8050	810	500	700	
EAU8060	810	600	900	
EAU12040	1170	400	800	
EAU12050	1170	500	1000	
EAU12060	1170	600	1200	
EAU15040	1485	400	1000	
EAU15050	1485	500	1200	
EAU15060	1485	600	1500	
EAU18040	1800	400	1200	
EAU18050	1800	500	1500	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il
funzionamento del kit CD
(dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the
working of kit CD
(dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldaserviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

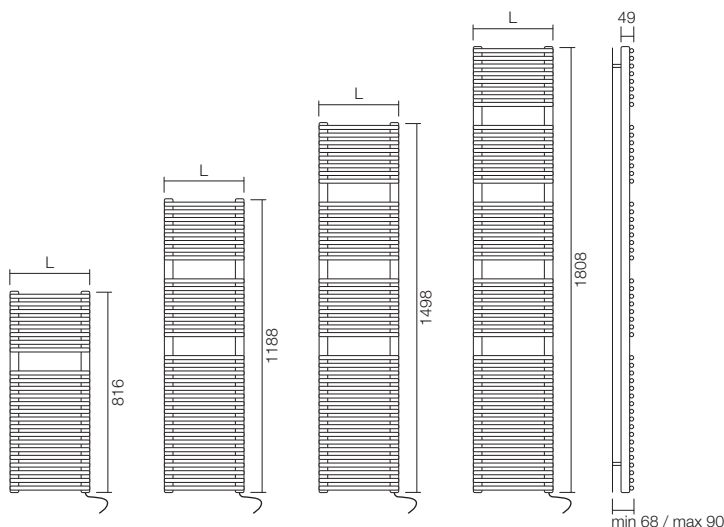

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
ECH8040	816	400	400		
ECH8050	816	500	500		
ECH8060	816	600	500		
ECH12040	1188	400	600		
ECH12050	1188	500	600		
ECH12060	1188	600	700		
ECH15040	1498	400	700		
ECH15050	1498	500	800		
ECH15060	1498	600	900		
ECH18040	1808	400	900		
ECH18050	1808	500	1000		
ECH18060	1808	600	1000		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldaserviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

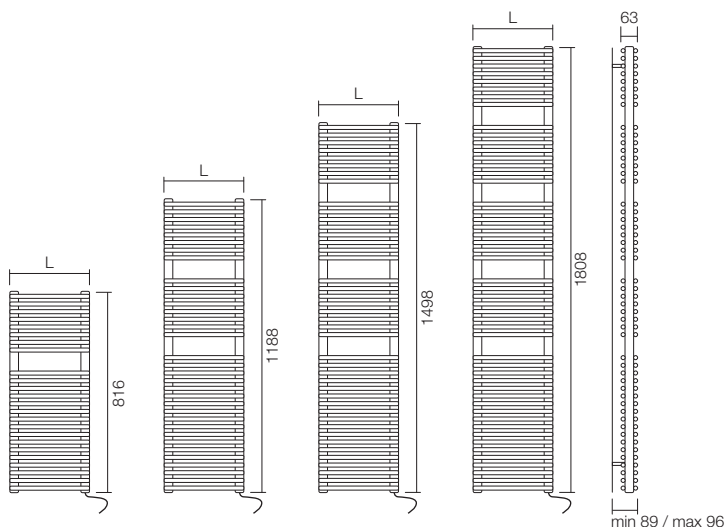

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EDI8040	816	400	500	
EDI8050	816	500	600	
EDI8060	816	600	700	
EDI12040	1188	400	800	
EDI12050	1188	500	900	
EDI12060	1188	600	1000	
EDI15040	1498	400	1000	
EDI15050	1498	500	1000	
EDI15060	1498	600	1200	
EDI18040	1808	400	1200	
EDI18050	1808	500	1200	
EDI18060	1808	600	1500	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

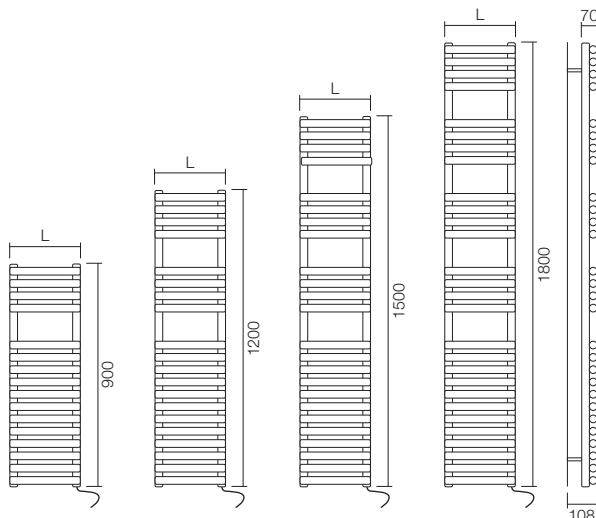

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EN09040	900	400	400	
EN09050	900	500	500	
EN09060	900	600	700	
EN012040	1200	400	600	
EN012050	1200	500	700	
EN012060	1200	600	800	
EN015040	1500	400	700	
EN015050	1500	500	900	
EN015060	1500	600	1000	
EN018040	1800	400	800	
EN018050	1800	500	1000	
EN018060	1800	600	1200	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

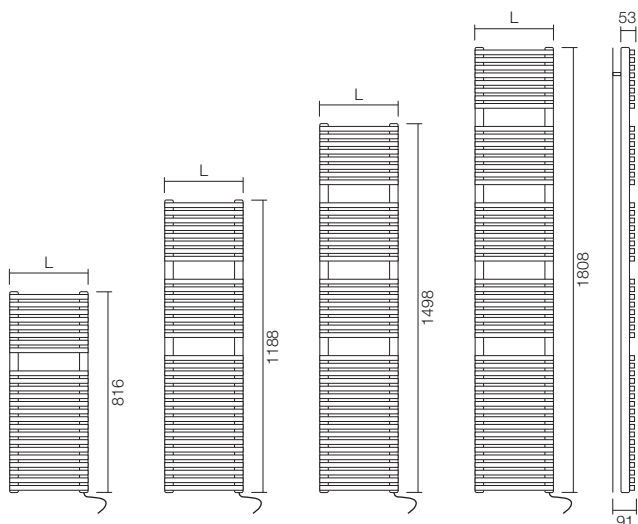

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EER8040	816	400	400	
EER8050	816	500	500	
EER8060	816	600	500	
EER12040	1188	400	600	
EER12050	1188	500	700	
EER12060	1188	600	800	
EER15040	1498	400	800	
EER15050	1498	500	900	
EER15060	1498	600	1000	
EER18040	1808	400	900	
EER18050	1808	500	1000	
EER18060	1808	600	1200	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).



Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldaserviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

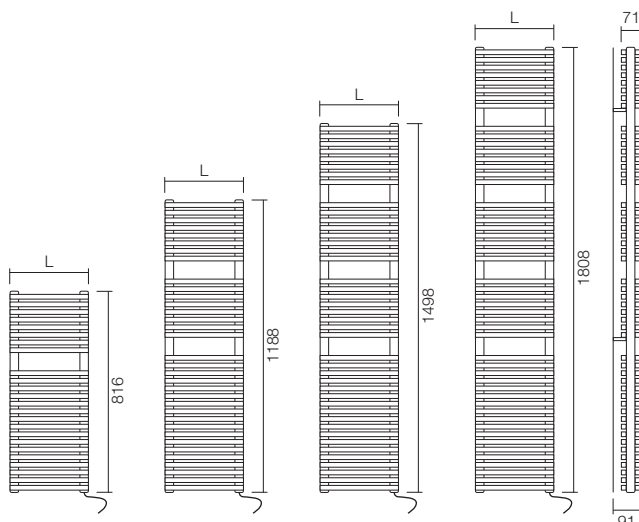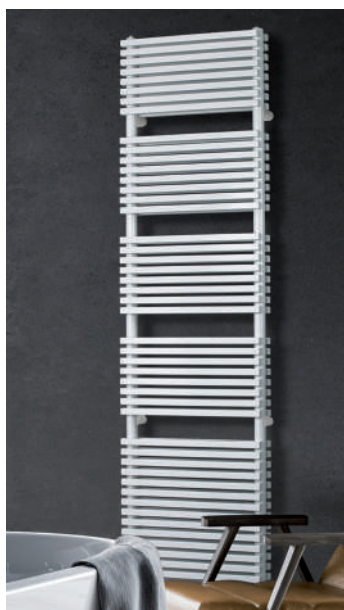

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EPA8040	816	400	700	
EPA8050	816	500	800	
EPA8060	816	600	900	
EPA12040	1188	400	1000	
EPA12050	1188	500	1000	
EPA12060	1188	600	1200	
EPA15040	1498	400	1200	
EPA15050	1498	500	1500	
EPA18040	1808	400	1500	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a flat horizontal elements series of size 70x11 mm welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

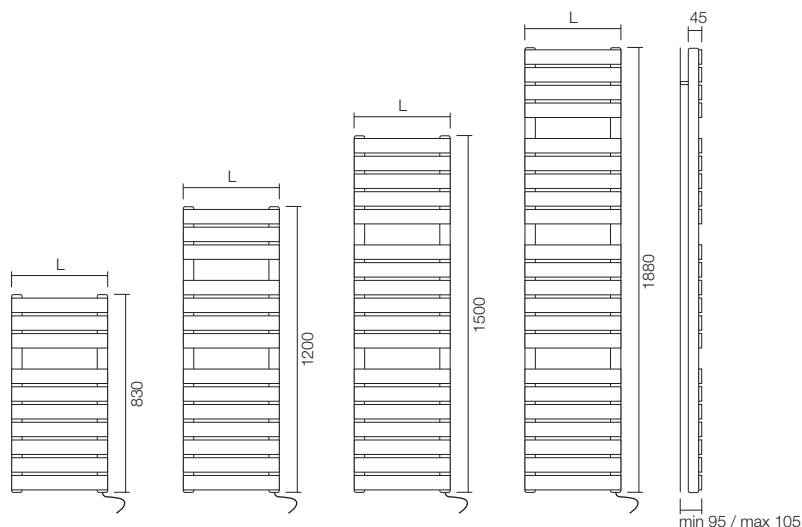

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ETA8050	830	500	400	
ETA8060	830	600	500	
ETA12050	1200	500	600	
ETA12060	1200	600	700	
ETA15050	1500	500	700	
ETA15060	1500	600	900	
ETA18050	1880	500	900	
ETA18060	1880	600	1000	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il
funzionamento del kit CD
(dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the
working of kit CD
(dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code	
TCD	

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Scaldaserviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali piatti di dimensione 70x11 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a flat horizontal elements dual series of size 70x11 mm welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

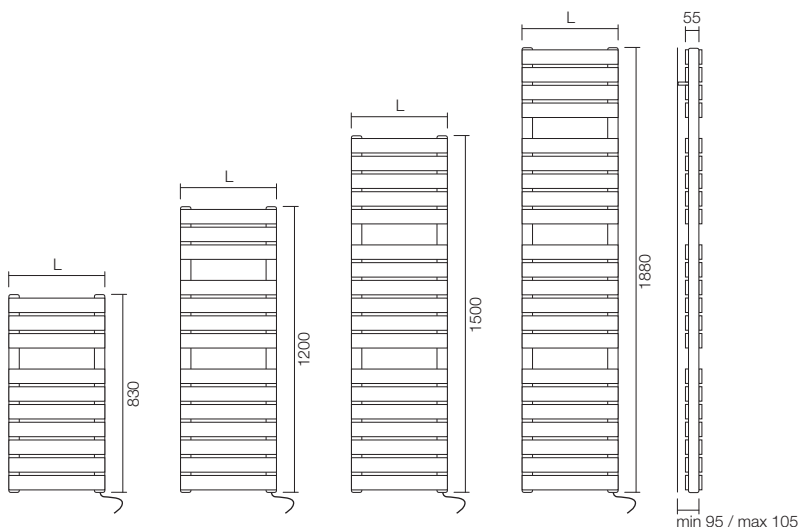

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ECL8050	830	500	700	
ECL8060	830	600	800	
ECL12050	1200	500	1000	
ECL12060	1200	600	1200	
ECL15050	1500	500	1200	
ECL15060	1500	600	1500	
ECL18050	1880	500	1500	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando


Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)



COVER è disponibile, per alcune misure, anche nella versione orizzontale. Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

COVER is also available, for some measures, in horizontal version.

For information, contact our Technical Office.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

VERTICALE / VERTICAL

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ECOV9040	930	430	400	
ECOV9050	930	530	500	
ECOV9060	930	630	600	
ECOV12040	1230	430	500	
ECOV12050	1230	530	600	
ECOV12060	1230	630	700	
ECOV14040	1430	430	600	
ECOV14050	1430	530	700	
ECOV14060	1430	630	800	
ECOV18040	1830	430	800	
ECOV18050	1830	530	900	
ECOV18060	1830	630	1000	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.

Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte

Classici / Classic


Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC	75,00	98,00	85,00



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

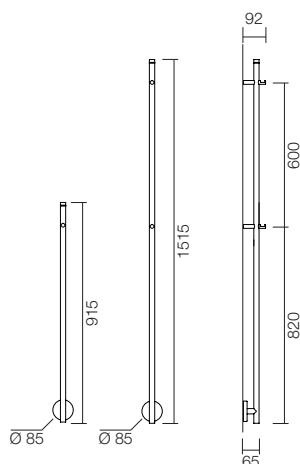

COLLEGAMENTO ELETTRICO STANDARD
(AD INCASSO)
STANDARD ELECTRICAL CONNECTION
(FLUSH-MOUNTED)



Prezzo per articolo.
Price for item.

Codice Code	Altezza H Height H	Potenza/Power Watt	Bianco White	Nero Black	Cromo Chrome
AS900	915	18			
AS1500	1515	29			

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic bianco Ral 9016 e nero Ral 9005 / white Ral 9016 and black Ral 9005

Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available

Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available

Galvanici / Galvanic: cromo / chrome

FUNZIONALITÀ / FUNCTIONALITY

Presenta un interruttore on/off che permette di accendere e spegnere l'apparecchio attraverso l'apposito pulsante.

É dotato di tre timer (2, 4 e 6 ore) che consentono di controllare con precisione il tempo di funzionamento.

It has an on/off switch that permit to turn on and off the apparatus using the appropriate button.

It is equipped with three timers (2, 4 and 6 hours) that allow to precisely control the operating time.

SICUREZZA / SAFETY

Monta resistenze in classe 1 con un livello di protezione IP44. Essendo a basso voltaggio (230V, 50Hz) può essere installato in ambienti ad alta umidità come bagni, piscine e saune.

It is fitted with class 1 resistors with IP44 protection. Being low voltage (230V, 50Hz) it can be installed in high humidity environments such as bathrooms, swimming pools and saunas.



Cavo di alimentazione Power cord



ASTA può essere fornito, a richiesta, con cavo di alimentazione a spirale con spina Schuko, estensibile fino a 2 mt.

ASTA can be supplied, on request, with a spiral power cable with Schuko plug, extendable up to 2 mt.

Codice Code	Bianco White	Nero Black	Grigio Grey
CSAS			

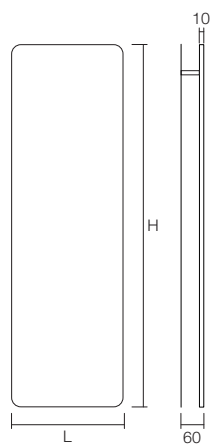

INSTALLAZIONE
Montaggio verticale
o orizzontale.
INSTALLATION
Vertical or horizontal
fitting.



Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Nero Black	Specchio Mirror
PN10050	1000	500	700			
PN12060	1220	600	1000			
PN15060	1520	600	1500			
PN18040	1800	400	650			

COLORI / COLORS (p. 166)

TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

Riscalda per irraggiamento dei corpi scaldanti, attraverso un sistema ad infrarossi ad onda lunga molto simili ai raggi emessi dal sole.

It warms up for irradiation of the heating elements, through a long wave infrared system very similar to the rays emitted by the sun.

FUNZIONALITÀ / FUNCTIONALITY

Presenta una scheda di comando touch screen ed un telecomando per la programmazione giornaliera e settimanale personalizzata della temperatura.

It has a control board touch-screen and a remote controller for the daily and weekly programming of custom temperature.

SICUREZZA / SAFETY

Monta resistenze in classe 2 con un livello di protezione IP45 per consentirne l'installazione anche in ambienti ad alta umidità come bagni, piscine e saune.

It is fitted with class 2 resistors with IP45 protection for installation even in high humidity environments such as bathrooms, swimming pools and saunas.

Appendino Towel hook



Codice Cromo
Code Chrome
PAPC

Barra portasalviette Towel bar



Codice Cromo
Code Chrome
PSTC



Telecomando (incluso)

Permette di gestire il funzionamento del termoarredo (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control (included)


It permits to control the working of radiator (dimensions 109x52x22 mm).

Gemini



Termoarredo free-standing costituito da un tubo di altezza 1800 mm e diametro 115 mm, dotato di una base di diametro 300 mm.

Free-standing radiator made of a tube of height 1800 mm and diameter 115 mm, fitted with a base of diameter 300 mm.



Base portante finitura cromo
Supporting base finish chrome

Prezzo per articolo.
Price for item.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Classici Classic	Raggrinzati Wrinkled	Metallizzati Metallic
GE1800	1810	300	500				

COLORI / COLORS (p. 166)
Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte
Classici / Classic
Raggrinzati / Wrinkled
Metallizzati / Metallic
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

APPENDINO / TOWEL HOOK



Codice Code	Finitura Finish
APPG	Cromo/Chrome
APGD	Colorato/Colored



Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Classici Classic	Raggrinzati Wrinkled	Metallizzati Metallic
EUN1800	1800	115	500				

Kit di elettrificazione
posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at
the bottom right.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic


Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

APPENDINO / TOWEL HOOK



Codice Code	Finitura Finish
APPG	Cromo/Chrome
APGD	Colorato/Colored

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Classici Classic	Raggrinzati Wrinkled	Metallizzati Metallic
EBC1800	1800	100	400				

Kit di elettrificazione
posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at
the bottom right.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte

Classici / Classic


Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

120

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control


It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

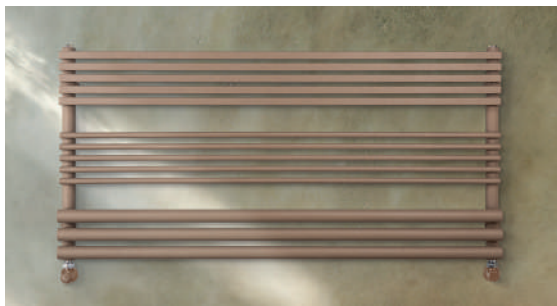

Termoarredo costituito da tre gruppi di elementi orizzontali di forma diversa saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of three horizontal elements groups with different shapes welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

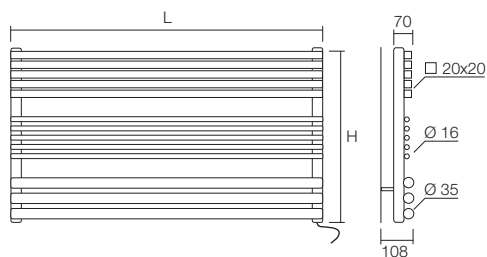

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Potenza/Power Watt	Bianco White
EMM8060	800	580	400	
EMM9060	900	580	500	
EMM10060	1000	580	600	
EMM12060	1200	580	700	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando


Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

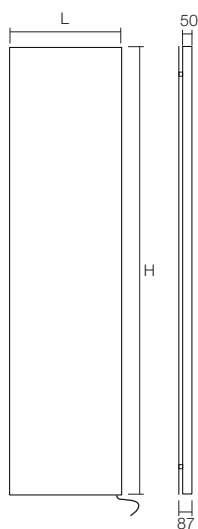

DOLOMITI è disponibile, per alcune misure, anche nella versione orizzontale.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

DOLOMITI is also available, for some measures, in horizontal version.
For information, contact our Technical Office.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

VERTICALE / VERTICAL

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt
EDMV9040	930	430	400
EDMV9050	930	530	500
EDMV9060	930	630	600
EDMV12040	1230	430	500
EDMV12050	1230	530	600
EDMV12060	1230	630	700
EDMV14040	1430	430	600
EDMV14050	1430	530	700
EDMV14060	1430	630	800
EDMV18040	1830	430	800
EDMV18050	1830	530	900
EDMV18060	1830	630	1000

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: finiture gamma Dolomiti / Dolomiti range finishes

Classici / Classic: non disponibili / not available

Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available

Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Prezzo Radiatore Price Radiator	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
------------------------------------	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



Personalizzabile, a proprio piacimento, scegliendo i colori A e B.
Decorato manualmente, ogni radiatore è perciò un pezzo unico.
Customizable to your liking by choosing colors A and B.
Hand-decorated, each radiator is therefore an unique piece.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

VERTICALE / VERTICAL

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt
EMDV9040	930	430	400
EMDV9050	930	530	500
EMDV9060	930	630	600
EMDV12040	1230	430	500
EMDV12050	1230	530	600
EMDV12060	1230	630	700
EMDV14040	1430	430	600
EMDV14050	1430	530	700
EMDV14060	1430	630	800
EMDV18040	1830	430	800
EMDV18050	1830	530	900
EMDV18060	1830	630	1000

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

MAREA è disponibile, per alcune misure, anche nella versione orizzontale.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
MAREA is also available, for some measures, in horizontal version.
For information, contact our Technical Office.

123

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic


Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Prezzo Radiatore Price Radiator	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
------------------------------------	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			




Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Codice Code
TCD

Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

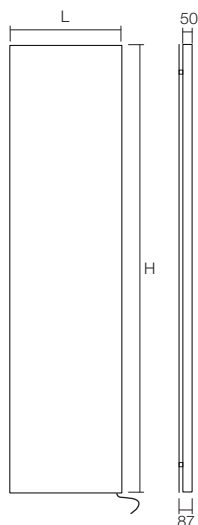

Personalizzabile, a proprio piacimento, scegliendo i colori A e B.
Decorato manualmente, ogni radiatore è perciò un pezzo unico.
Customizable to your liking by choosing colors A and B.
Hand-decorated, each radiator is therefore an unique piece.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

VERTICALE / VERTICAL

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt
ELV9040	930	430	400
ELV9050	930	530	500
ELV9060	930	630	600
ELW12040	1230	430	500
ELW12050	1230	530	600
ELW12060	1230	630	700
ELW14040	1430	430	600
ELW14050	1430	530	700
ELW14060	1430	630	800
ELW18040	1830	430	800
ELW18050	1830	530	900
ELW18060	1830	630	1000

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

LEVANTE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione orizzontale.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
LEVANTE is also available, for some measures, in horizontal version.
For information, contact our Technical Office.

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic


Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Prezzo Radiatore Price Radiator	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
------------------------------------	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



VENERE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione orizzontale. Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

VENERE is also available, for some measures, in horizontal version. For information, contact our Technical Office.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

VERTICALE / VERTICAL

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt
EVRV9040	930	430	400
EVRV9050	930	530	500
EVRV9060	930	630	600
EVRV12040	1230	430	500
EVRV12050	1230	530	600
EVRV12060	1230	630	700
EVRV14040	1430	430	600
EVRV14050	1430	530	700
EVRV14060	1430	630	800
EVRV18040	1830	430	800
EVRV18050	1830	530	900
EVRV18060	1830	630	1000

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.


Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Prezzo Radiatore Price Radiator	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
------------------------------------	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			




Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code	TCD
----------------	-----



GIOVE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione orizzontale. Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

GIOVE is also available, for some measures, in horizontal version. For information, contact our Technical Office.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

VERTICALE / VERTICAL

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt
EGW9040	930	430	400
EGW9050	930	530	500
EGW9060	930	630	600
EGW12040	1230	430	500
EGW12050	1230	530	600
EGW12060	1230	630	700
EGW14040	1430	430	600
EGW14050	1430	530	700
EGW14060	1430	630	800
EGW18040	1830	430	800
EGW18050	1830	530	900
EGW18060	1830	630	1000

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.


Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Prezzo Radiatore Price Radiator	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
------------------------------------	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			




Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code	TCD
----------------	-----



MERCURIO è disponibile, per alcune misure, anche nella versione orizzontale. Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

MERCURIO is also available, for some measures, in horizontal version. For information, contact our Technical Office.

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

VERTICALE / VERTICAL

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt
EMCV9040	930	430	400
EMCV9050	930	530	500
EMCV9060	930	630	600
EMCV12040	1230	430	500
EMCV12050	1230	530	600
EMCV12060	1230	630	700
EMCV14040	1430	430	600
EMCV14050	1430	530	700
EMCV14060	1430	630	800
EMCV18040	1830	430	800
EMCV18050	1830	530	900
EMCV18060	1830	630	1000

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.


Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Prezzo Radiatore Price Radiator	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
------------------------------------	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			




Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code	
TCD	

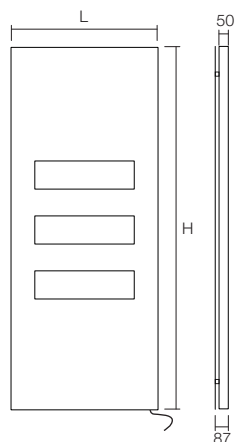

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Classici Classic	Raggrinzati Wrinkled	Metallizzati Metallic
EBK16550	1650	530	800				

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9016 opaco / white Ral 9016 matte

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Dolomiti


Giove, Mercurio, Venere

Kit di elettrificazione
posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at
the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

128

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il
funzionamento del kit CD
(dimensioni 109x52x22 mm).



Remote control

It permits to control the
working of kit CD
(dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalvietta costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.


Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

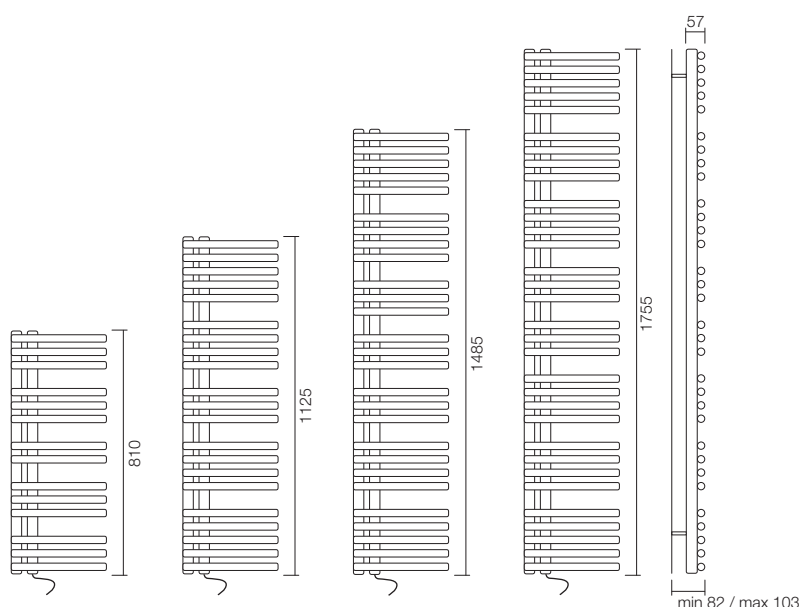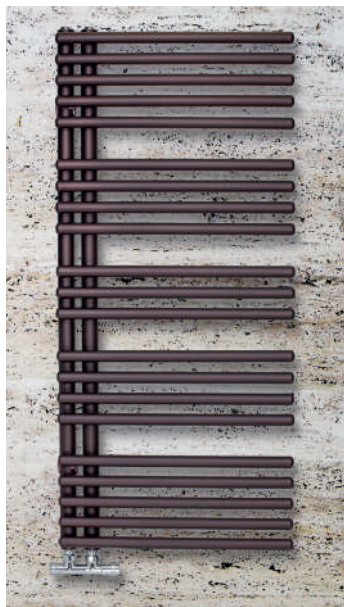

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ENA8040	813	400	300	
ENA8050	813	500	300	
ENA8060	813	600	400	
ENA12040	1128	400	400	
ENA12050	1128	500	500	
ENA12060	1128	600	600	
ENA15040	1488	400	500	
ENA15050	1488	500	700	
ENA15060	1488	600	800	
ENA18040	1758	400	600	
ENA18050	1758	500	800	
ENA18060	1758	600	900	

REVERSIBILE / REVERSIBLE



Essendo reversibile
va indicata la
configurazione DX
o SX.
Being reversible, it
should be indicated
the DX or SX
configuration.

129

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il
funzionamento del kit CD
(dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the
working of kit CD
(dimensions 109x52x22 mm).


Codice Code
TCD

Lia 25



Scaldasalvietta costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

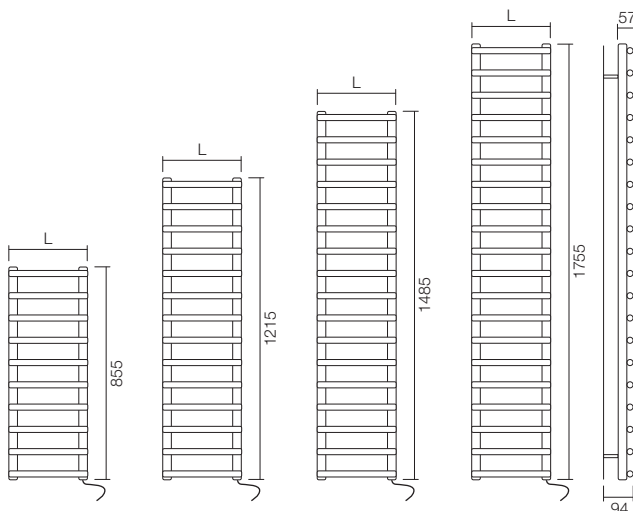

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
ELG8540	855	400	200		
ELG8550	855	500	200		
ELG8560	855	600	300		
ELG12040	1215	400	300		
ELG12050	1215	500	300		
ELG12060	1215	600	400		
ELG15040	1485	400	400		
ELG15050	1485	500	500		
ELG15060	1485	600	600		
ELG17540	1755	400	400		
ELG17550	1755	500	500		
ELG17560	1755	600	600		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Codice Code	
TCD	

Telecomando


Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Scaldasalviette in acciaio al carbonio costituito da una serie elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer in carbon steel made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

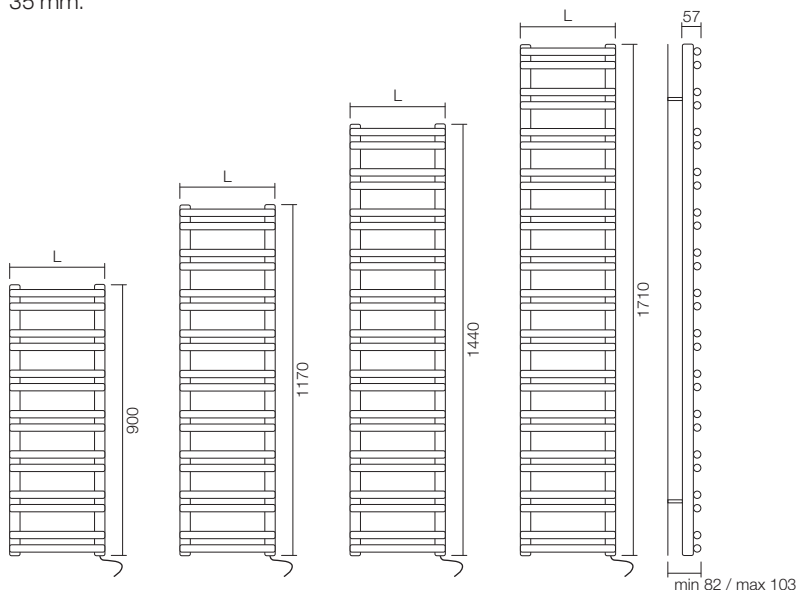

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
ELN9040	900	400	300		
ELN9050	900	500	400		
ELN9060	900	600	500		
ELN12040	1170	400	400		
ELN12050	1170	500	500		
ELN12060	1170	600	600		
ELN15040	1440	400	500		
ELN15050	1440	500	700		
ELN15060	1440	600	800		
ELN18040	1710	400	700		
ELN18050	1710	500	800		
ELN18060	1710	600	900		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

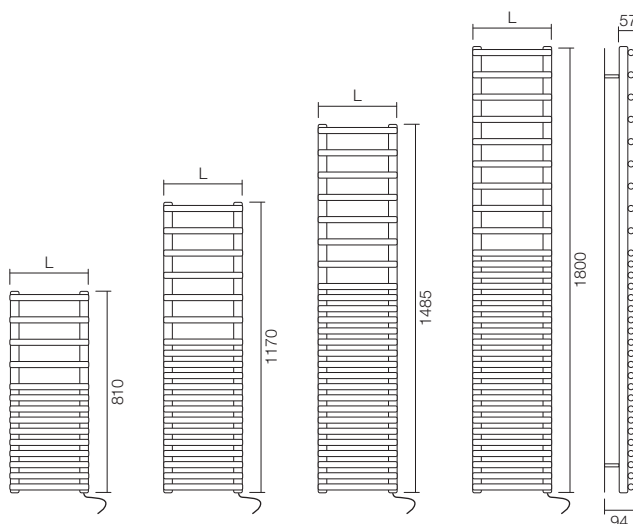

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
EML8040	810	400	300,0		
EML8050	810	500	300,0		
EML8060	810	600	400,0		
EML12040	1170	400	400,0		
EML12050	1170	500	500,0		
EML12060	1170	600	600,0		
EML15040	1485	400	600,0		
EML15050	1485	500	700,0		
EML15060	1485	600	800,0		
EML18040	1800	400	700,0		
EML18050	1800	500	800,0		
EML18060	1800	600	1000,0		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 25 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 25 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

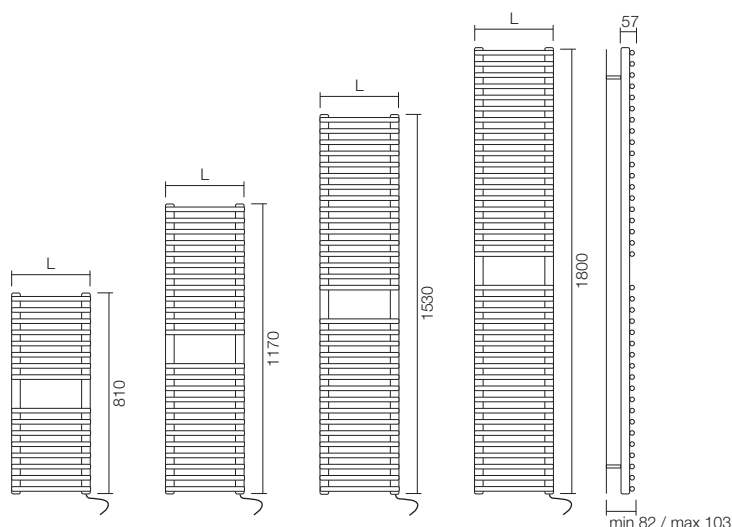

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
EDL8040	810	400	300		
EDL8050	810	500	400		
EDL8060	810	600	500		
EDL12040	1170	400	500		
EDL12050	1170	500	600		
EDL12060	1170	600	700		
EDL15040	1530	400	600		
EDL15050	1530	500	800		
EDL15060	1530	600	900		
EDL18040	1800	400	700		
EDL18050	1800	500	900		
EDL18060	1800	600	1000		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

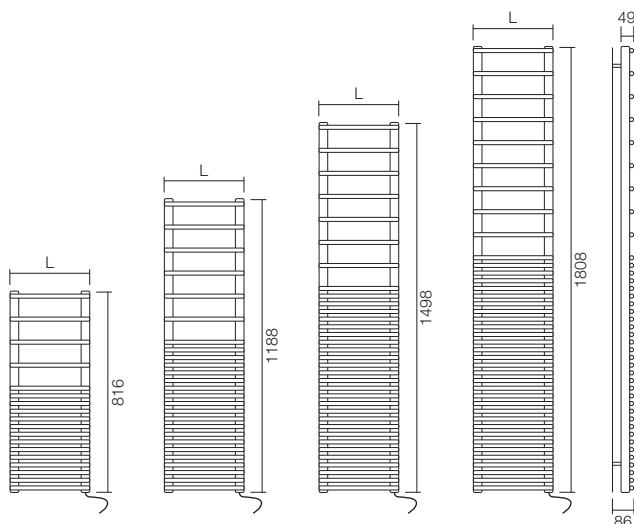

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
EME8040	816	400	300		
EME8050	816	500	300		
EME8060	816	600	400		
EME12040	1188	400	400		
EME12050	1188	500	500		
EME12060	1188	600	500		
EME15040	1498	400	600		
EME15050	1498	500	600		
EME15060	1498	600	700		
EME18040	1808	400	700		
EME18050	1808	500	800		
EME18060	1808	600	800		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).


Codice Code	
TCD	

Lia 16



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

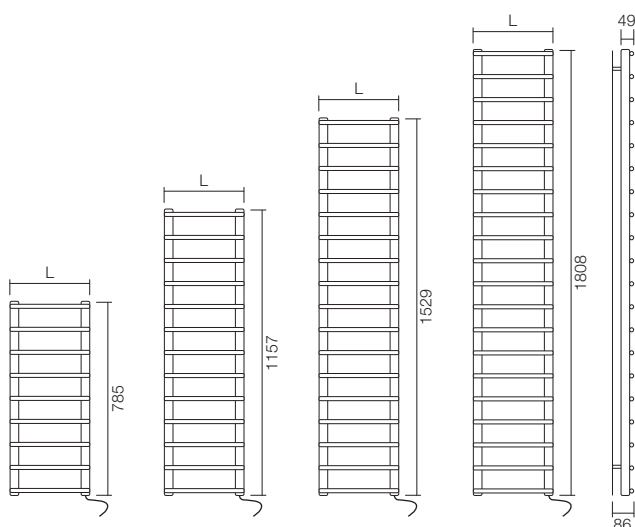

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
ELF8040	816	400	200		
ELF8050	816	500	200		
ELF8060	816	600	200		
ELF12040	1188	400	300		
ELF12050	1188	500	300		
ELF12060	1188	600	300		
ELF15040	1498	400	300		
ELF15050	1498	500	400		
ELF15060	1498	600	400		
ELF18040	1808	400	400		
ELF18050	1808	500	500		
ELF18060	1808	600	500		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled


Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

135

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control


It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm. Fornito di barra portasalviette di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter. Supplied with towel bar with 35 mm diameter.

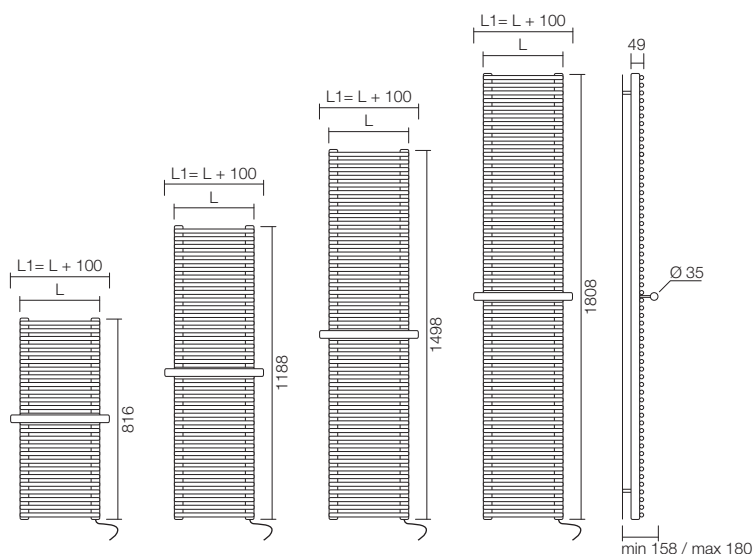

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ECM8040	816	400	400	
ECM8050	816	500	500	
ECM8060	816	600	500	
ECM12040	1188	400	600	
ECM12050	1188	500	700	
ECM12060	1188	600	800	
ECM15040	1498	400	800	
ECM15050	1498	500	900	
ECM15060	1498	600	1000	
ECM18040	1808	400	1000	
ECM18050	1808	500	1000	
ECM18060	1808	600	1200	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

ATTENZIONE / ATTENTION

Barra portasalviette non scaldante.
Non-heating towel bar.

A scelta colore della barra portasalviette.
Nessun supplemento (Galvanici su preventivo).
Of your choice colour of towel bar.
No supplement (Galvanic on estimate).

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control


It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm. Fornito di barra portasalviette di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter. Supplied with towel bar with 35 mm diameter.

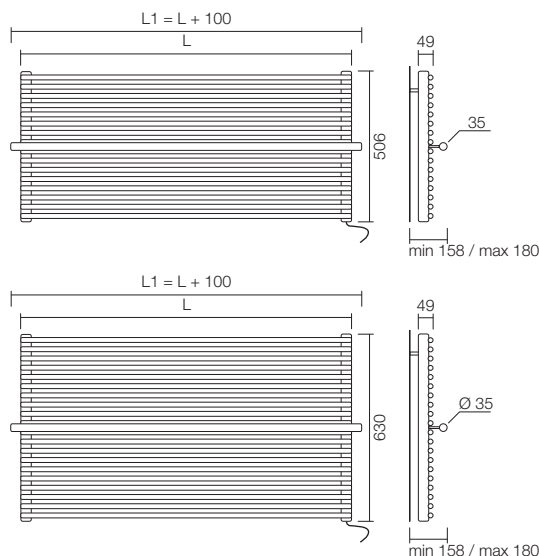

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Potenza/Power Watt	Bianco White
EMG9050	900	506	500	
EMG9060	900	630	700	
EMG10050	1000	506	500	
EMG10060	1000	630	700	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

ATTENZIONE / ATTENTION

Barra portasalviette non scaldante.

Non-heating towel bar.

A scelta colore della barra portasalviette.

Nessun supplemento (Galvanici su preventivo).

Of your choice colour of towel bar.

No supplement (Galvanic on estimate).

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

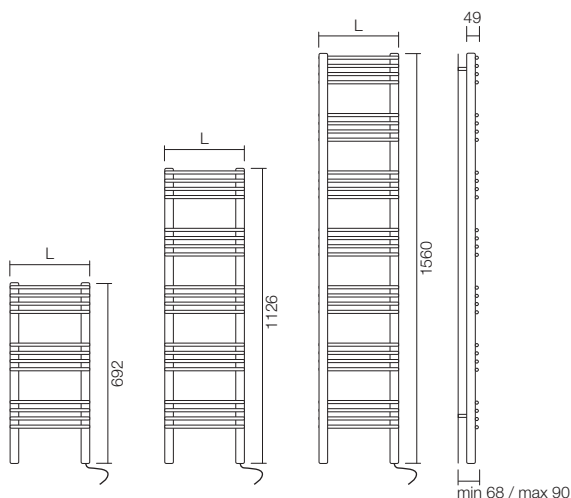

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
EAR7040	692	400	200		
EAR7050	692	500	300		
EAR7060	692	600	300		
EAR11540	1126	400	400		
EAR11550	1126	500	400		
EAR11560	1126	600	500		
EAR15540	1560	400	500		
EAR15550	1560	500	600		
EAR15560	1560	600	600		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code	TCD
----------------	-----

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

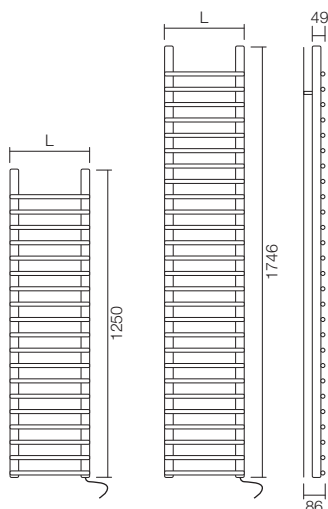

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
ELA12540	1250	400	300		
ELA12550	1250	500	400		
ELA12560	1250	600	500		
ELA18040	1746	400	500		
ELA18050	1746	500	600		
ELA18060	1746	600	700		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

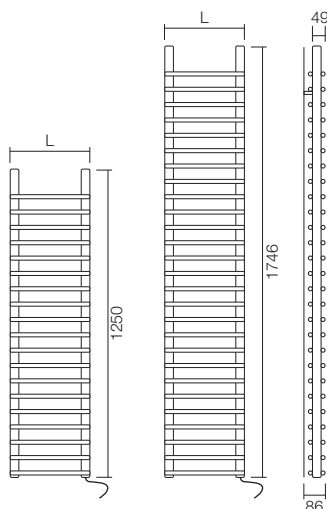

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ELD12540	1250	400	600	
ELD12550	1250	500	600	
ELD12560	1250	600	700	
ELD18040	1746	400	800	
ELD18050	1746	500	900	
ELD18060	1746	600	1000	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

140

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).


Codice Code
TCD

Penelope



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

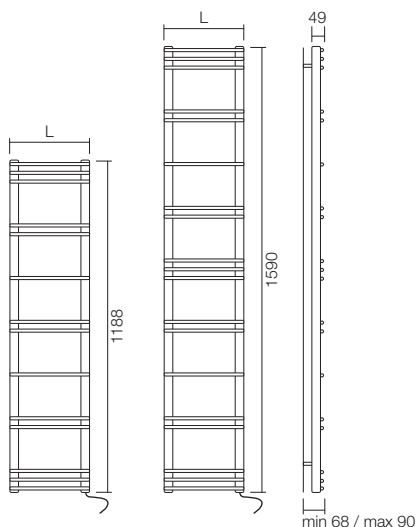

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
EPE12040	1188	400	300		
EPE12050	1188	500	300		
EPE12060	1188	600	400		
EPE16040	1590	400	400		
EPE16050	1590	500	500		
EPE16060	1590	600	500		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).


Codice Code
TCD

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)



Scaldasalviette costituito da una doppia serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements dual series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

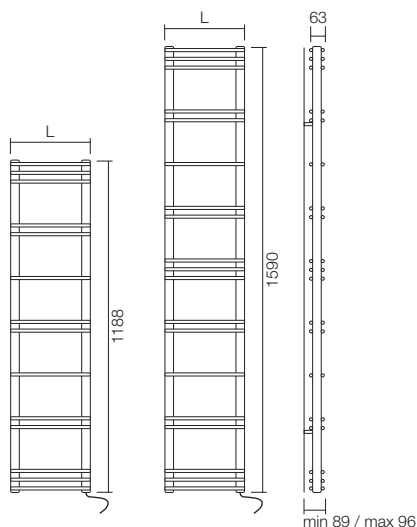

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EMT12040	1188	400	500	
EMT12050	1188	500	500	
EMT12060	1188	600	600	
EMT16040	1590	400	700	
EMT16050	1590	500	800	
EMT16060	1590	600	800	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

142

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control



It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Scaldasalvietta costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

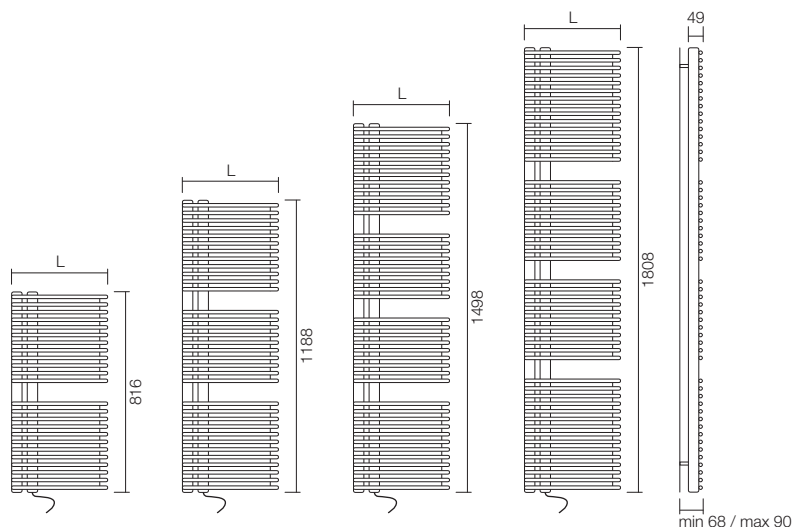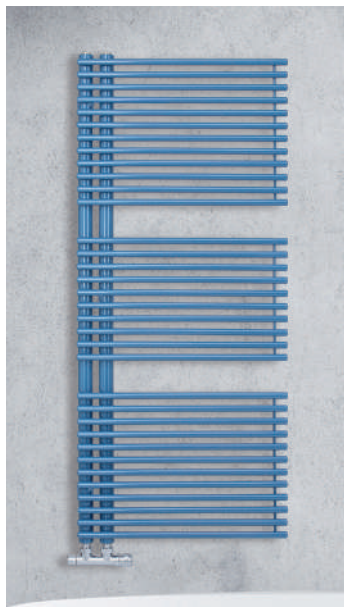


Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ECZ8040	816	400	400	
ECZ8050	816	500	400	
ECZ8060	816	600	500	
ECZ12040	1188	400	500	
ECZ12050	1188	500	600	
ECZ12060	1188	600	700	
ECZ15040	1498	400	700	
ECZ15050	1498	500	800	
ECZ15060	1498	600	900	
ECZ18040	1808	400	800	
ECZ18050	1808	500	900	
ECZ18060	1808	600	1000	

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions not indicated, ask for feasibility and quotation.

REVERSIBILE / REVERSIBLE



Essendo reversibile va indicata la configurazione DX o SX.
Being reversible, it should be indicated the DX or SX configuration.

143

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldaserviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 16 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 16 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

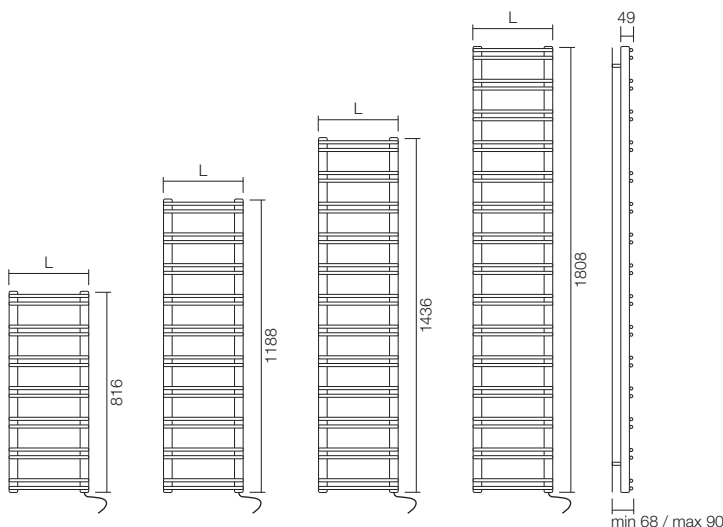

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White	Cromo Chrome
EGZ8040	816	400	300		
EGZ8050	816	500	300		
EGZ8060	816	600	300		
EGZ12040	1188	400	400		
EGZ12050	1188	500	400		
EGZ12060	1188	600	500		
EGZ15040	1436	400	500		
EGZ15050	1436	500	500		
EGZ15060	1436	600	600		
EGZ18040	1808	400	600		
EGZ18050	1808	500	700		
EGZ18060	1808	600	700		

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

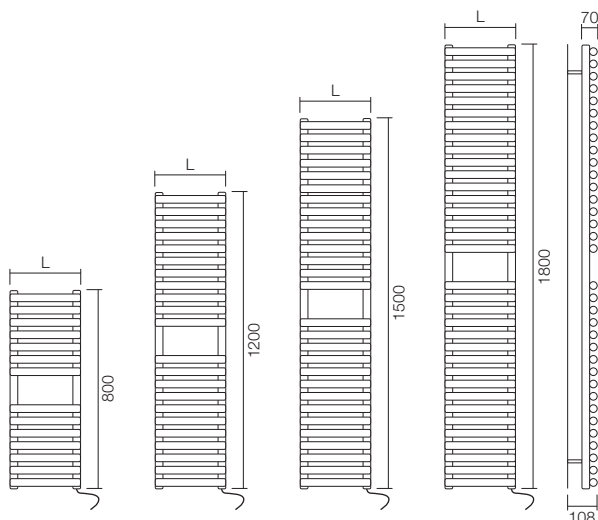

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EMB8030	800	300	300	
EMB8040	800	400	400	
EMB8050	800	500	500	
EMB12030	1200	300	500	
EMB12040	1200	400	600	
EMB12050	1200	500	700	
EMB15030	1500	300	600	
EMB15040	1500	400	700	
EMB15050	1500	500	900	
EMB18030	1800	300	700	
EMB18040	1800	400	900	
EMB18050	1800	500	1000	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

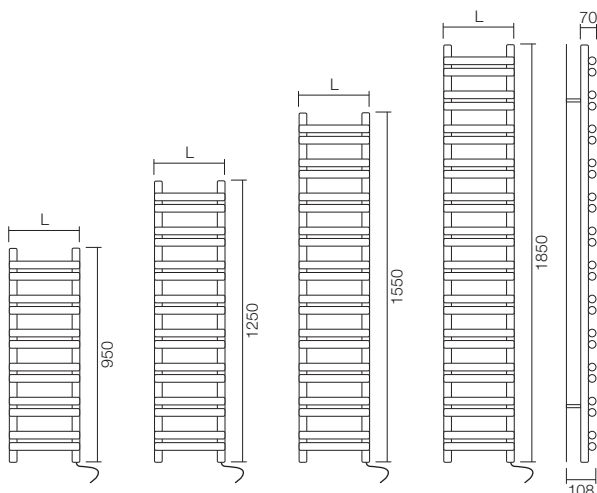

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EOP9540	950	400	300	
EOP9550	950	500	400	
EOP9560	950	600	500	
EOP12540	1250	400	400	
EOP12550	1250	500	500	
EOP12560	1250	600	700	
EOP15540	1550	400	500	
EOP15550	1550	500	700	
EOP15560	1550	600	800	
EOP18540	1850	400	700	
EOP18550	1850	500	900	
EOP18560	1850	600	1000	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).


Codice Code
TCD

Opera HO



Termoarredo costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Radiator made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

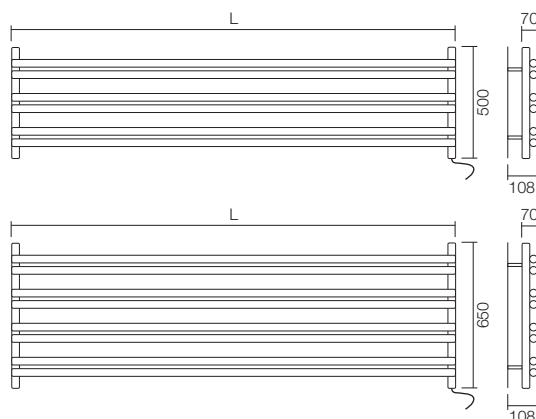

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Potenza/Power Watt	Bianco White
EOH8050	800	500	300	
EOH8065	800	650	400	
EOH9050	900	500	300	
EOH9065	900	650	500	
EOH10050	1000	500	400	
EOH10065	1000	650	500	
EOH12050	1200	500	500	
EOH12065	1200	650	600	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali di diametro 35 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 35 mm diameter welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

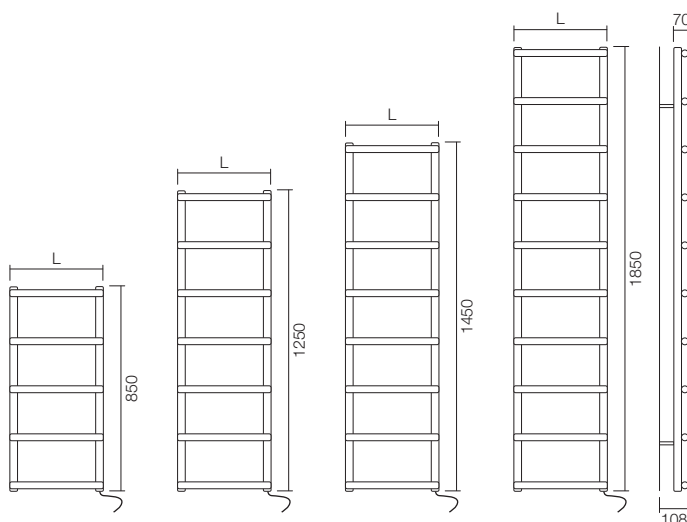

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ERE8540	850	400	200	
ERE8550	850	500	200	
ERE8560	850	600	300	
ERE12540	1250	400	300	
ERE12550	1250	500	300	
ERE12560	1250	600	400	
ERE14540	1450	400	300	
ERE14550	1450	500	400	
ERE14560	1450	600	400	
ERE18540	1850	400	400	
ERE18550	1850	500	500	
ERE18560	1850	600	600	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Codice Code
TCD

Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

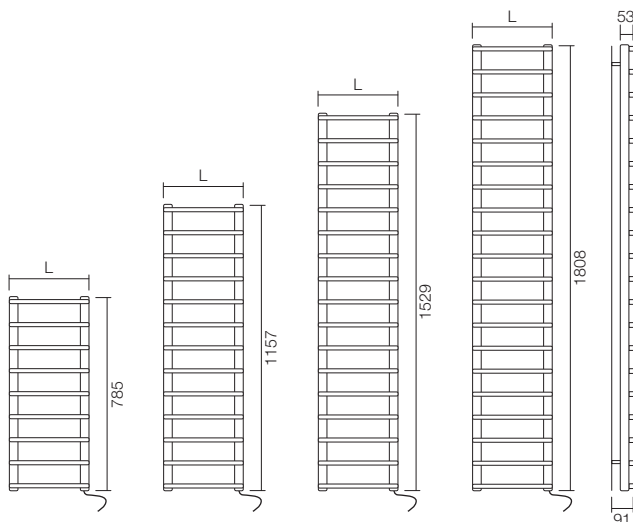

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ELQ8040	816	400	200	
ELQ8050	816	500	200	
ELQ8060	816	600	300	
ELQ12040	1188	400	300	
ELQ12050	1188	500	400	
ELQ12060	1188	600	400	
ELQ15040	1498	400	400	
ELQ15050	1498	500	500	
ELQ15060	1498	600	600	
ELQ18040	1808	400	500	
ELQ18050	1808	500	600	
ELQ18060	1808	600	600	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control


It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm. Fornito di barra portasalviette a sezione quadrata di 20 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter. Supplied with towel bar with 20 mm square section.

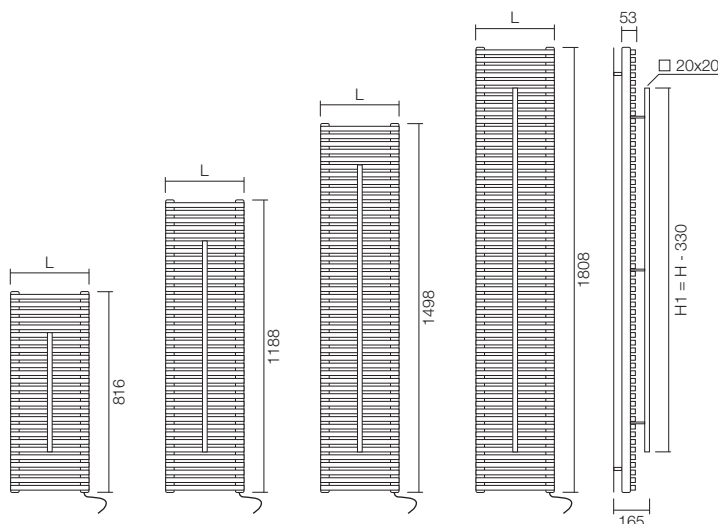

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EMK8040	816	400	400	
EMK8050	816	500	500	
EMK8060	816	600	600	
EMK12040	1188	400	700	
EMK12050	1188	500	800	
EMK12060	1188	600	900	
EMK15040	1498	400	900	
EMK15050	1498	500	1000	
EMK15060	1498	600	1000	
EMK18040	1808	400	1000	
EMK18050	1808	500	1200	
EMK18060	1808	600	1200	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

ATTENZIONE / ATTENTION

Barra portasalviette non scaldante.
Non-heating towel bar.

A scelta colore della barra portasalviette.
Nessun supplemento (Galvanici su preventivo).
Of your choice colour of towel bar.
No supplement (Galvanic on estimate).

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

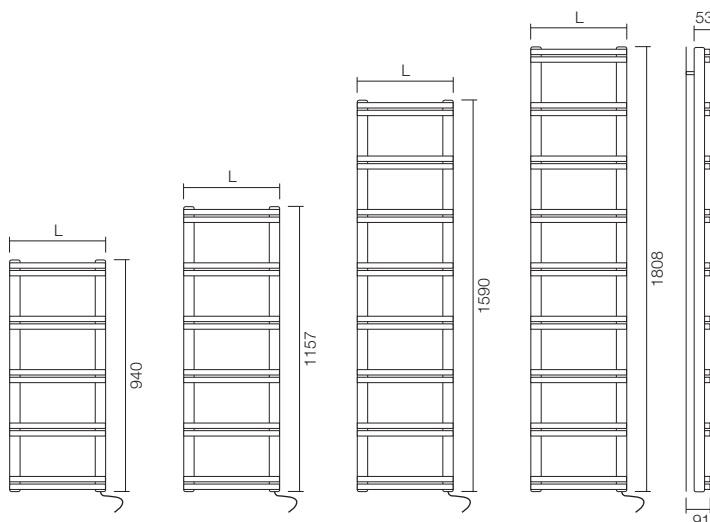

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EAY9540	940	400	200	
EAY9550	940	500	300	
EAY9560	940	600	300	
EAY12040	1157	400	300	
EAY12050	1157	500	400	
EAY12060	1157	600	400	
EAY16040	1590	400	400	
EAY16050	1590	500	500	
EAY16060	1590	600	600	
EAY18040	1808	400	500	
EAY18050	1808	500	500	
EAY18060	1808	600	600	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza
Solo per kit RE (altezza 50 mm).
Heating element cover
For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando
Permette di gestire il
funzionamento del kit CD
(dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the
working of kit CD
(dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldaserviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

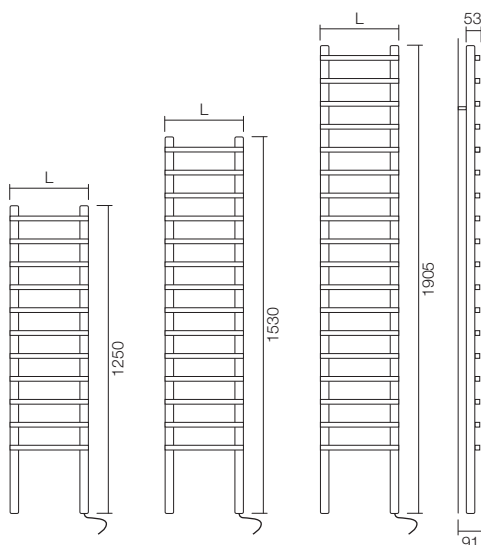

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EVN12540	1250	400	300	
EVN12550	1250	500	400	
EVN12560	1250	600	400	
EVN15040	1530	400	400	
EVN15050	1530	500	500	
EVN15060	1530	600	500	
EVN19040	1905	400	500	
EVN19050	1905	500	600	
EVN19060	1905	600	700	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control


It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code	TCD



Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

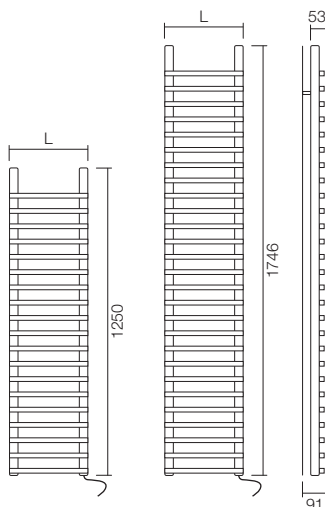

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EMR12540	1250	400	400	
EMR12550	1250	500	500	
EMR12560	1250	600	600	
EMR18040	1746	400	600	
EMR18050	1746	500	700	
EMR18060	1746	600	800	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).


Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

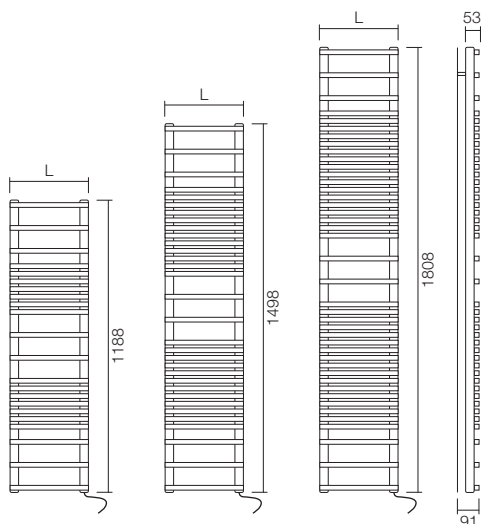

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
EZ012040	1188	400	400	
EZ012050	1188	500	400	
EZ012060	1188	600	500	
EZ015040	1498	400	600	
EZ015050	1498	500	600	
EZ015060	1498	600	700	
EZ018040	1808	400	800	
EZ018050	1808	500	900	
EZ018060	1808	600	1000	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copriresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).



Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code	TCD
----------------	-----

Scaldasalviette costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

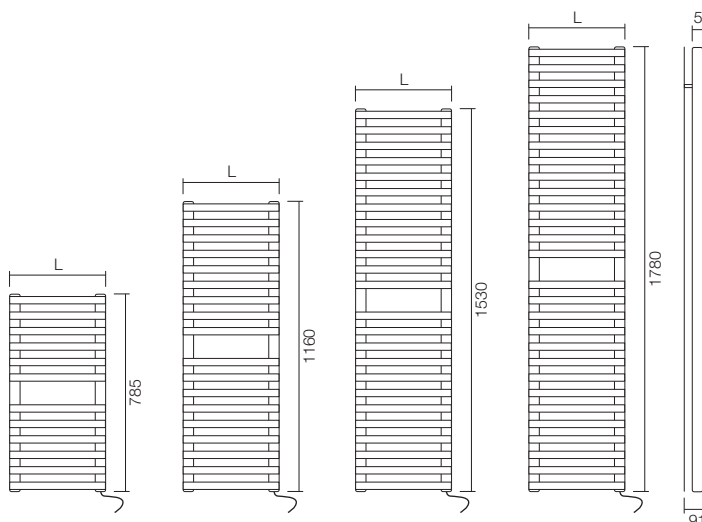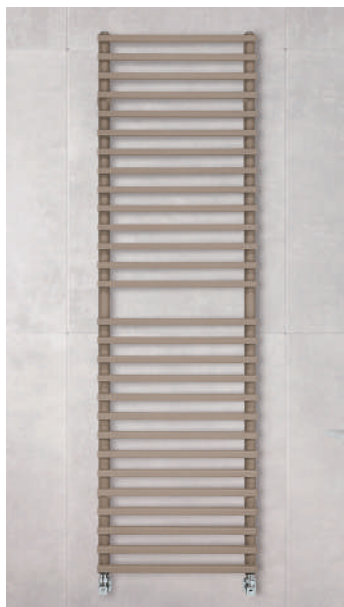

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.
Price for item. Brackets for wall fixing included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Potenza/Power Watt	Bianco White
ECB8040	785	400	200	
ECB8050	785	500	300	
ECB8060	785	600	300	
ECB12040	1160	400	300	
ECB12050	1160	500	400	
ECB12060	1160	600	400	
ECB15040	1530	400	400	
ECB15050	1530	500	500	
ECB15060	1530	600	500	
ECB18040	1780	400	500	
ECB18050	1780	500	600	
ECB18060	1780	600	600	

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

Per altre dimensioni non indicate,
chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated,
ask for feasibility and quotation.

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy


Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

Prezzo Radiatore bianco o con supplemento colore Price Radiator white or with colour surcharge	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
---	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copiresistenza

Solo per kit RE (altezza 50 mm).

Heating element cover

For kit RE only (height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored
COC			



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome




Telecomando

Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).

Remote control

It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD

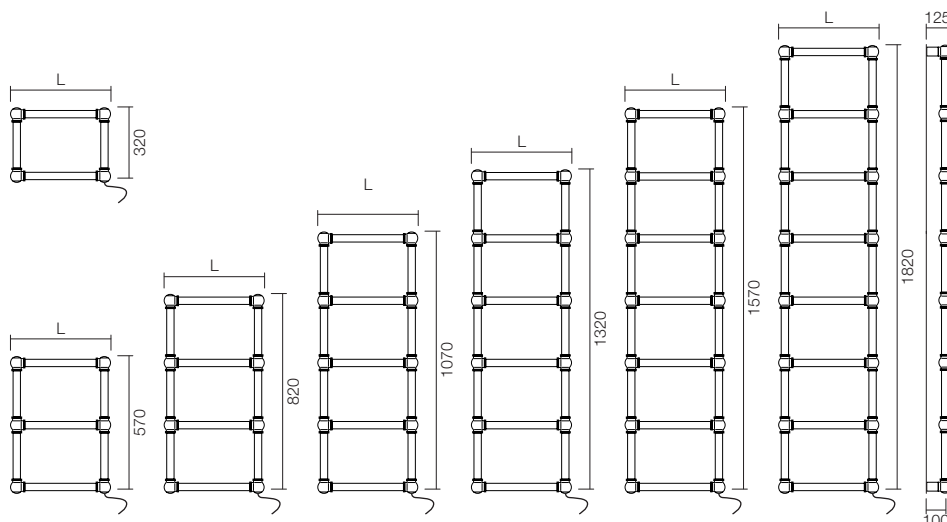

Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete incluso.

Price for item. Brackets for wall fixing included.


Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Elementi Elements	Potenza/Power Watt	Cromo Chrome	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
EC03040	320	420	2	100					
EC03050	320	520	2	100					
EC03060	320	620	2	100					
EC06040	570	420	3	100					
EC06050	570	520	3	150					
EC06060	570	620	3	200					
EC08040	820	420	4	150					
EC08050	820	520	4	200					
EC08060	820	620	4	250					
EC011040	1070	420	5	200					
EC011050	1070	520	5	250					
EC011060	1070	620	5	300					
EC013040	1320	420	6	250					
EC013050	1320	520	6	300					
EC013060	1320	620	6	400					
EC016040	1570	420	7	300					
EC016050	1570	520	7	300					
EC016060	1570	620	7	400					
EC018040	1820	420	8	300					
EC018050	1820	520	8	400					
EC018060	1820	620	8	500					

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated, ask for feasibility and quotation.

Kit di elettrificazione posizionato in basso a destra.
Electrification kit positioned at the bottom right.

COLORI / COLORS (p. 166)
Classici / Classic:
non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled:
non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic:
non disponibili / not available

Prezzo Radiatore Price Radiator	+	Prezzo Kit di elettrificazione Price electrification Kit	=	Prezzo Radiatore elettrico nel colore scelto Price electric Radiator in the chosen colour
------------------------------------	---	---	---	--



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
EREB	Bianco/White
EREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
EINB	Bianco/White
EINC	Cromo/Chrome




Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
ETAB	Bianco/White
ETAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
ECDB	Bianco/White
ECDC	Cromo/Chrome
ECDN	Nero/Black



Copricavo
(altezza 100 mm).
Cable cover
(height 100 mm).

Codice Code	Cromo Chrome	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
COCM					



Kit WIFI

Codice Code	Finitura Finish
EWFB	Bianco/White
EWFC	Cromo/Chrome



Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).


Codice Code
TCD

ALLACCIAMENTI CONNECTIONS

CONFIGURAZIONI **A** / CONFIGURATIONS **A**


Alighieri - Bernini - Botticelli - Canaletto - Canova - Caravaggio - Cover verticale/vertical - Da Ponte - Dolomiti verticale/vertical - Donatello - Giorgione - Giotto - Giove verticale/vertical - Levante verticale/vertical - Manzoni - Marea verticale/vertical - Mercurio verticale/vertical - Michelangelo - Palladio - Stile - Tiepolo - Vasari - Venere verticale/vertical

Attacchi standard / Standard connections

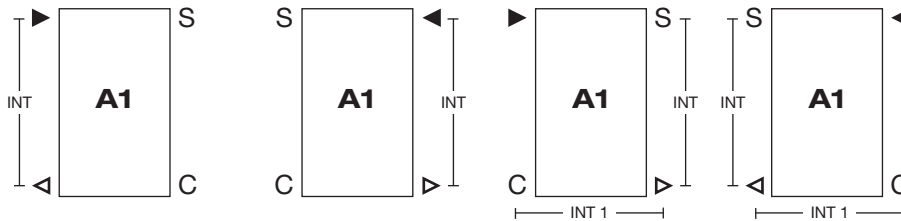

INT 1 = L + 90 mm circa/approx (per valvole e detentori a catalogo) (for valves and holders in catalogue)

Attacchi a richiesta / Connections on request

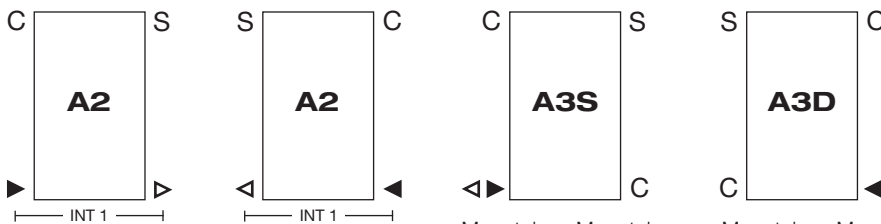

Monotubo - Monotube

Monotubo - Monotube


INT 1 = L + 90 mm circa/approx (per valvole e detentori a catalogo) (for valves and holders in catalogue)

Monotubo - Monotube
Chiedere preventivamente parere al nostro Ufficio Tecnico sulla fattibilità.
Seek prior advice from our Technical Office on feasibility.

Sonda/probe max Ø 12 mm

157

Attacchi speciali / Special connections

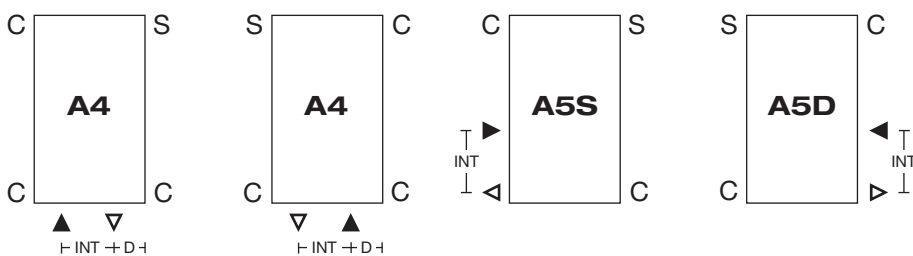

Specificare la posizione degli attacchi indicando le misure D e INT

Specify the location of the connections, indicating the measures D and INT

Configurazione A4 non disponibile su Stile
Configuration A4 not available on Stile

Specificare la posizione dell'attacco indicando la misura INT

Specify the location of the connection, indicating the measure INT

Configurazioni A5S e A5D non disponibili su Bernini, Canaletto, Cover, Da Ponte, Dolomiti, Giove, Levante, Marea, Mercurio, Palladio, Stile, Vasari, Venere

Configurations A5S and A5D not available on Bernini, Canaletto, Cover, Da Ponte, Dolomiti, Giove, Levante, Marea, Mercurio, Palladio, Stile, Vasari, Venere

► Mandata - Inlet
◄ Ritorno - Outlet

C Tappo cieco - Blind plug
S Sfiato aria - Exhaust valve
INT Interasse attacchi - Pipe centre


Radiatori forniti con attacchi da 1/2"
Radiators supplied with 1/2" connections

ALLACCIAMENTI CONNECTIONS

CONFIGURAZIONI **B** / CONFIGURATIONS **B**



Angelico - Bellini - Borromini - Bramante - Brunelleschi - Cover orizzontale/horizontal - Dolomiti orizzontale/horizontal - Giove orizzontale/horizontal - Leonardo - Levante orizzontale/horizontal - Mantegna - Marea orizzontale/horizontal - Margot - Masaccio - Mercurio orizzontale/horizontal - Mess - Modigliani - Opera HO - Raffaello - Tintoretto - Tiziano - Venere orizzontale/horizontal - Veronese

Attacchi standard / Standard connections

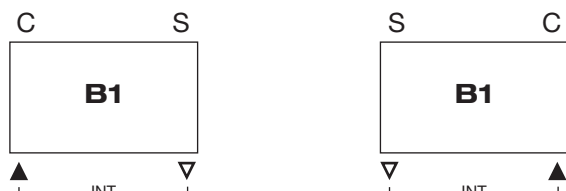


*Monotubo - Monotube
Chiedere preventivamente parere al nostro Ufficio Tecnico sulla fattibilità.
Seek prior advice from our Technical Office on feasibility.

Attacchi a richiesta / Connections on request

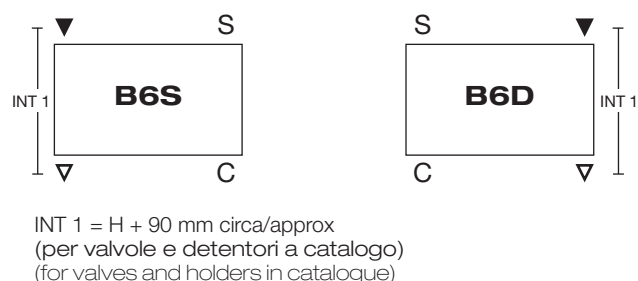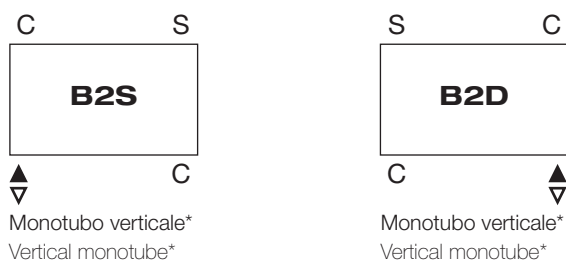


Attacchi speciali / Special connections

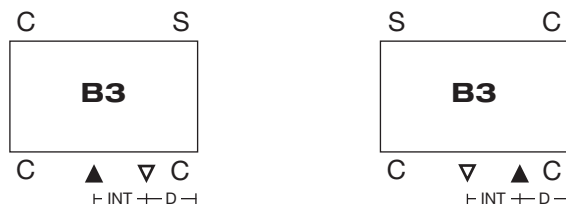


Configurazione B3 non disponibile su Angelico, Borromini, Brunelleschi, Cover, Dolomiti, Giove, Levante, Marea, Mercurio, Venere
Configuration B3 not available on Angelico, Borromini, Brunelleschi, Cover, Dolomiti, Giove, Levante, Marea, Mercurio, Venere

Specificare la posizione degli attacchi indicando le misure D e INT
Specify the location of the connections, indicating the measures D and INT

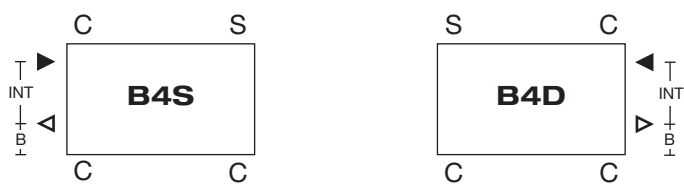

Specificare la posizione degli attacchi indicando le misure B e INT
Specify the location of the connections, indicating the measures B and INT

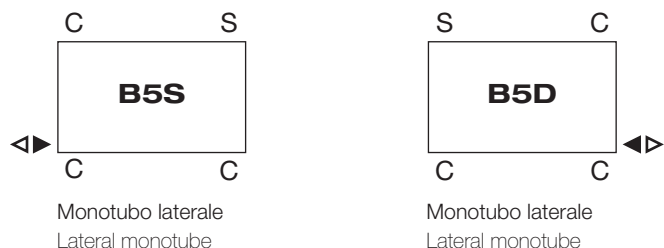

Configurazioni B5S e B5D non disponibili su Angelico, Borromini, Brunelleschi, Cover, Dolomiti, Giove, Levante, Marea, Mercurio, Venere
Configurations B5S and B5D not available on Angelico, Borromini, Brunelleschi, Cover, Dolomiti, Giove, Levante, Marea, Mercurio, Venere

► Mandata - Inlet
◄ Ritorno - Outlet

C Tappo cieco - Blind plug
S Sfiato aria - Exhaust valve
INT Interasse attacchi - Pipe centre


Radiatori forniti con attacchi da 1/2"
Radiators supplied with 1/2" connections

ALLACCIAMENTI CONNECTIONS


CONFIGURAZIONI **C** / CONFIGURATIONS **C**

Alyssa - Arabella - Aurora - Beatrice - Brooklyn - Camilla - Carla - Carola - Chiara - Cometa - Dalila - Diana - Erica - Grazia - Lavinia - Lia 16 - Lia 25 - Lia Q - Linda - Luna - Malika - Marcella - Matilda - Melania - Micol - Mirta - Nora - Opera - Paola - Penelope - Rebecca - Tania - Vanessa - Zoe


Attacchi standard / Standard connections

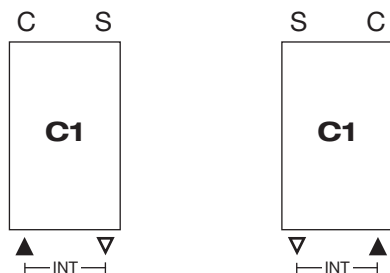

Attacchi a richiesta / Connections on request

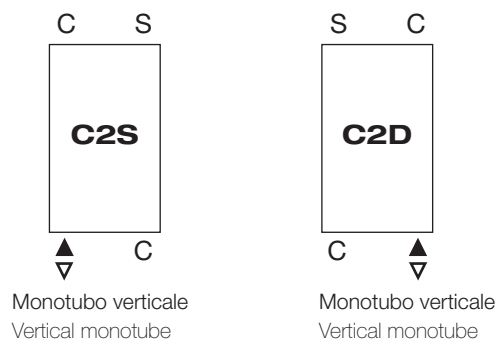

Attacchi speciali / Special connections

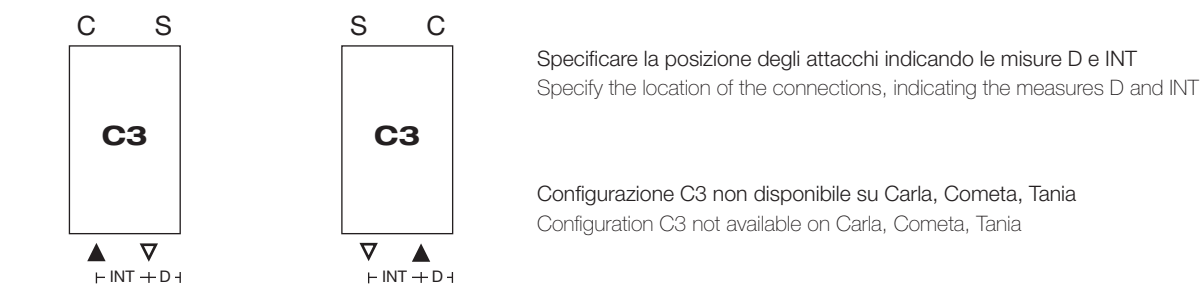

Specificare la posizione degli attacchi indicando le misure D e INT
Specify the location of the connections, indicating the measures D and INT

Configurazione C3 non disponibile su Carla, Cometa, Tania
Configuration C3 not available on Carla, Cometa, Tania

Specificare la posizione degli attacchi indicando le misure B e INT
Specify the location of the connections, indicating the measures B and INT
Configurazioni C4S e C4D non disponibili su Brooklyn, Cometa
Configurations C4S and C4D not available on Brooklyn, Cometa

Monotubo laterale
Lateral monotube

Monotubo laterale
Lateral monotube

Configurazioni C5S e C5D non disponibili su Arabella, Brooklyn, Carla, Cometa, Tania, Vanessa
Configurations C5S and C5D not available on Arabella, Brooklyn, Carla, Cometa, Tania, Vanessa

► Mandata - Inlet
◄ Ritorno - Outlet

C Tappo cieco - Blind plug
S Sfiato aria - Exhaust valve
INT Interasse attacchi - Pipe centre

Radiatori forniti con attacchi da 1/2"
Radiators supplied with 1/2" connections

VALVOLAME

VALVES

Semplice regolazione / Manual



TUBE0623

Valvola semplice regolazione e detentore - A squadra.
Manual valve and holder - Angled.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
-----------------	-----------------	---------------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------



TUBE0625

Valvola semplice regolazione e detentore - Dritta.
Manual valve and holder - Straight.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
-----------------	-----------------	---------------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------



TUBE0624

Valvola semplice regolazione e detentore - Reversa.
Manual valve and holder - Reverse.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
-----------------	-----------------	---------------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------



TUBE0628

Valvola semplice regolazione destra e detentore sinistro - Ad angolo.
Right manual valve and left holder Angular.

Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Colored	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
-----------------	-----------------	---------------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------



CUBE0603

Valvola semplice regolazione e detentore - A squadra.
Manual valve and holder - Angled.

Bianco White	Cromo Chrome
-----------------	-----------------



CUBE0605

Valvola semplice regolazione e detentore - Dritta.
Manual valve and holder - Straight.

Bianco White	Cromo Chrome
-----------------	-----------------



CUBE0604

Valvola semplice regolazione e detentore - Reversa.
Manual valve and holder - Reverse.

Bianco White	Cromo Chrome
-----------------	-----------------



OLD0339

Valvola semplice regolazione e detentore - A squadra.
Manual valve and holder - Angled.

Bianco White	Cromo Chrome	Oro Gold	Bronzo Bronze
-----------------	-----------------	-------------	------------------



PULL0318

Valvola semplice regolazione e detentore - A squadra.
Manual valve and holder - Angled.

Bronzo Bronze	Nichel Nickel	Antracite Anthracite
------------------	------------------	-------------------------



STAR0330

Valvola semplice regolazione e detentore - A squadra.
Manual valve and holder - Angled.

Cromo Chrome	Oro Gold	Argento sat. Satin silver	Bronzo Bronze	Rame Copper
-----------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------

Termostattizzabili / Thermostatizable



TUBE0613

Valvola termostattizzabile e detentore - A squadra.
Thermostatizable valve and holder - Angled.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



TUBE0615

Valvola termostattizzabile e detentore - Dritta.
Thermostatizable valve and holder - Straight.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



TUBE0614

Valvola termostattizzabile e detentore - Reversa.
Thermostatizable valve and holder - Reverse.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



TUBE0618

Valvola termostattizzabile destra e detentore sinistro - Ad angolo.
Right thermostatizable valve and left holder - Angular.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



CROSS0385

Valvola termostattizzabile e detentore - A squadra.
Thermostatizable valve and holder - Angled.

Bianco	Cromo
White	Chrome



CROSS0386

Valvola termostattizzabile e detentore - Dritta.
Thermostatizable valve and holder - Straight.

Bianco	Cromo
White	Chrome

161

Termostatiche / Thermostatic



TUBE0633

Valvola termostatica e detentore A squadra.
Thermostatic valve and holder Angled.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



TUBE0635

Valvola termostatica e detentore Dritta.
Thermostatic valve and holder Straight.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



TUBE0634

Valvola termostatica e detentore Reversa.
Thermostatic valve and holder Reverse.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



TUBE0478

Valvola termostatica destra e detentore sinistro - Ad angolo.
Right thermostatic valve and left holder - Angular.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored

Interasse 50 mm / Pipe centre 50 mm



UNIT0681

Gruppo valvola termostattizzabile e detentore 50 mm - A squadra.
Thermostatic valve and holder 50 mm - Angled.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored

Monotubo / Monotube



MONO0688

Valvola mono/bitubo ad attacco verticale termostattizzabile, interasse 38 mm - A squadra.
Vertical connection mono/bitube thermostatic valve, 38 mm pipe centre - Angled.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



MONO0691

Valvola monotubo termostattizzabile, interasse 38 mm - A squadra.
Monotube thermostatic valve, 38 mm pipe centre - Angled.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored

Funzionamento misto / Mixed version

162



COMB0651

Valvola semplice regolazione destra e detentore sinistro - A squadra.
Right manual valve and left holder Angled.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored

Raccordi / Connections



RAC0481

Raccordo per tubo rame
Ø 10-12-14-15-16-18 mm.
Copper tube connection
Ø 10-12-14-15-16-18 mm.

Cromo
Chrome



RAC0483

Raccordo per tubo multistrato
Ø 14x2-16x2-16x2,25 mm.
Multilayer tube connection
Ø 14x2-16x2-16x2,25 mm.

Cromo
Chrome

Teste termostatiche / Thermostatic heads



TES0094

Testa termostatica con sensore a liquido.
Thermostatic head with liquid sensor.

Bianco	Cromo	Nero
White	Chrome	Black



TEW0815

Testa termostatica per connessione Wi-Fi.
Thermostatic head for Wi-Fi connection.

Bianco
White



SMG0821

Smart gateway per controllo testa termostatica TEW0815.
Smart gateway for control thermostatic head TEW0815.

Bianco
White

Kit copritubo / Pipe cover kit



COT0491

Kit copritubo tondo.
Round pipe cover kit.

Bianco	Cromo	Colorato	Oro	Argento sat.	Bronzo	Rame
White	Chrome	Colored	Gold	Satin silver	Bronze	Copper



COQ0492

Kit copritubo quadro.
Square pipe cover kit.

Bianco	Cromo
White	Chrome



COF0497

Kit copritubo floreale.
Floral pipe cover kit.

Bianco	Cromo	Oro	Nichel	Bronzo	Antracite
White	Chrome	Gold	Nickel	Bronze	Anthracite



CO500494

Kit copritubo per 50 mm.
50 mm pipe cover kit.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored



CO380493

Kit copritubo per mono/bitubo 38 mm.
38 mm mono/bitube pipe cover kit.

Bianco	Cromo	Colorato
White	Chrome	Colored

ACCESSORI


ACCESSORIES



LINEA

Confezione da due pezzi.
Pack of two pieces.


Codice Code	Finitura Finish
APLB	Bianco/White
APLC	Cromo/Chrome
APLD	Colorato/Colored

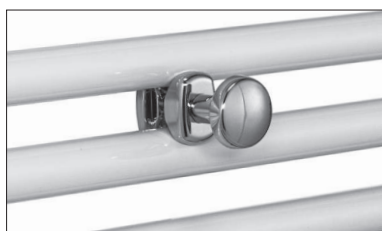

PUNTO

Confezione da due pezzi.
Pack of two pieces.

Codice Code	Finitura Finish
APPB	Bianco/White
APPC	Cromo/Chrome

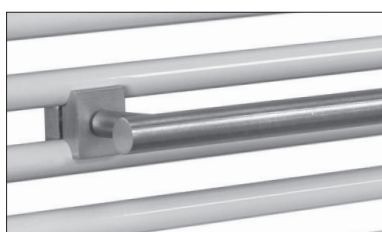

CERCHIO

(Per scaldasalviette)
(For towel warmer)


Codice Code	Larghezza Width	Finitura Finish
CER4B	480	Bianco/White
CER4C	480	Cromo/Chrome
CER4D	480	Colorato/Colored
CER5B	580	Bianco/White
CER5C	580	Cromo/Chrome
CER5D	580	Colorato/Colored



QUADRATO

(Per scaldasalviette)
(For towel warmer)


Codice Code	Larghezza Width	Finitura Finish
QUA4B	480	Bianco/White
QUA4C	480	Cromo/Chrome
QUA4D	480	Colorato/Colored
QUA5B	580	Bianco/White
QUA5C	580	Cromo/Chrome
QUA5D	580	Colorato/Colored

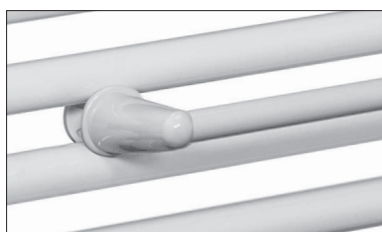

PARENTESI

(Per scaldasalviette)
(For towel warmer)

Codice Code	Larghezza Width	Finitura Finish
STEB4	400	Bianco/White
STEC4	400	Cromo/Chrome
STEB5	500	Bianco/White
STEC5	500	Cromo/Chrome

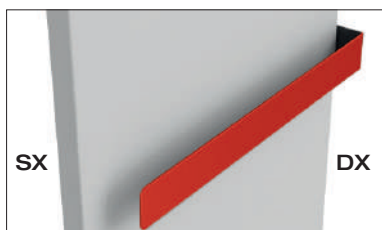

BARRA PORTASALVIETTE TOWEL BAR

(Per termoarredi COVER)
Indicare se destra o sinistra.
(For radiator COVER)
Indicate whether right or left.

Codice Code	Larghezza Width	Finitura Finish
BPC3B	350	Bianco/White
BPC3C	350	Cromo/Chrome
BPC3D	350	Colorato/Colored
BPC4B	450	Bianco/White
BPC4C	450	Cromo/Chrome
BPC4D	450	Colorato/Colored



PIEDINO DI SOSTEGNO SUPPORT FOOT

(Per termoarredi verticali)
Confezione da due pezzi.
Altezza variabile da 180 a 190 mm.
(For vertical radiators)
Pack of two pieces.
Height variable from 180 to 190 mm.

Codice Code	Finitura Finish
PIEDB	Bianco/White
PIEDC	Cromo/Chrome



PIEDINO DI SOSTEGNO SUPPORT FOOT

(Per termoarredo Giorgione)
Confezione da due pezzi.
Altezza del supporto 100 mm.
(For radiator Giorgione)
Pack of two pieces.
Support height 100 mm.

Codice Code	Finitura Finish
PIEGB	Bianco/White
PIEGD	Colorato/Colored



KIT MONTAGGIO BANDIERA LATERAL FIXING KIT

Altezza del supporto variabile da
130 a 180 mm.
Support height variable from
130 to 180 mm.

Codice Code	Finitura Finish
KITBAB	Bianco/White
KITBAC	Cromo/Chrome
KITBAD	Colorato/Colored



VALVOLA DI SFIATO EXHAUST VALVE

Codice Code	Finitura Finish
TAPS12	Bianco/White
TAPS12C	Cromo/Chrome



VALVOLA DI SFIATO MANUALE MANUAL EXHAUST VALVE

Codice Code	Finitura Finish
TAPS12M	Bianco/White



TAPPO CIECO BLIND PLUG

Codice Code	Finitura Finish
TAPC12	Bianco/White
TAPC12C	Cromo/Chrome



RACCORDO A T T CONNECTION


- Per funzionamento misto
(Caratteristiche tecniche p. 101).
- For mixed version
(Technical characteristics p. 101).

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome
RATD	Colorato/Colored

COLORI COLORS

STANDARD


Liscio - Lucido / Smooth - Gloss




9010 RAL
Bianco puro

CLASSICI / CLASSIC


Liscio - Opaco / Smooth - Matte




9010 RAL
Bianco puro




9016 RAL
Bianco traffico



9001 RAL
Bianco crema



1013 RAL
Bianco perla



1015 RAL
Avorio chiaro



1014 RAL
Avorio



1001 RAL
Beige



1019 RAL
Beige grigiastro



3000 RAL
Rosso fuoco



3002 RAL
Rosso carminio



3003 RAL
Rosso rubino



3004 RAL
Rosso porpora



1021 RAL
Giallo navone



1004 RAL
Giallo oro



2004 RAL
Arancio puro



6018 RAL
Verde giallastro



6024 RAL
Verde traffico



5014 RAL
Blu colomba



5015 RAL
Blu cielo



5005 RAL
Blu segnale



4009 RAL
Violetto pastello



4006 RAL
Porpora traffico



8011 RAL
Marrone noce



8019 RAL
Marrone grigiastro



7006 RAL
Grigio beige



7013 RAL
Grigio brunastro



7035 RAL
Grigio luce



7044 RAL
Grigio seta



7038 RAL
Grigio agata



9006 RAL
Alluminio brillante



7040 RAL
Grigio finestra



7042 RAL
Grigio traffico



7011 RAL
Grigio ferro



7016 RAL
Grigio antracite



7021 RAL
Grigio nerastro



9005 RAL
Nero intenso

RAGGRINZATI / WRINKLED


Raggrinzato - Opaco / Wrinkled - Matte



BITS
Bianco Ral 9016



BIGS
Bianco glitter



AVGS
Avorio glitter



QUGS
Quarzo glitter



BLGS
Blu glitter



MAMS
Marrone rame glitter



GABS
Grigio Ral 9006



GAGS
Grigio Ral 9007



GRGS
Grigio glitter



GMNS
Grigio noir glitter



GRMS
Grigio mecalizzato



GMFS
Ferro glitter



NEGS
Nero Ral 9005

METALLIZZATI / METALLIC

Liscio - Lucido / Smooth - Gloss



SATS
Alluminio Ral 9007



OPES
Oro Ral 1036



BGPS
Blu Ral 5025



GTPS
Grigio Ral 7048

GALVANICI / GALVANIC

Liscio - Lucido / Smooth - Gloss



Cromo
Chrome



Oro
Gold



Argento satinato
Satin silver



Bronzo
Bronze



Rame
Copper

Non disponibili su tutti i modelli ed accessori. Consultare il listino prezzi.
Not available for all items. Please check price list.

DOLOMITI



Bianco
White



Pesca
Peach



Oliva
Olive



Blu
Blue



Nero
Black



Cioccolato
Chocolate



Grigio agata
Agate grey



Grigio polvere
Dusty grey

Disponibili sui modelli DOLOMITI e BROOKLYN.
Available on the DOLOMITI and BROOKLYN models.

PANDORA



Specchio
Mirror



Vetro bianco
White glass



Vetro nero
Black glass

Disponibili sul modello PANDORA.
Available on the PANDORA model.

NORME GENERALI PER I RADIATORI IN VERSIONE ELETTRICA

GENERAL RULES FOR ELECTRIC RADIATORS

L'installazione deve essere eseguita da personale esperto e qualificato.

I radiatori in versione elettrica sono forniti con la resistenza elettrica ed il liquido all'interno, pronti per l'installazione a parete.

I radiatori forniti di resistenza elettrica devono essere posizionati rispettando le distanze di sicurezza necessarie dalle installazioni idrauliche (doccia, vasca, lavabo, bidet, ecc.) secondo le norme di sicurezza in vigore nel Paese di utilizzazione ed il grado di protezione IP indicato sulla resistenza.

La resistenza elettrica deve essere sempre inserita dal basso. La sua accensione è vietata fino a quando il radiatore non è installato a parete.

I radiatori elettrici sono garantiti per una temperatura ambiente non inferiore a -5°C .

Per la convezione del calore, nei radiatori elettrici si può avere la parte alta calda mentre gli elementi più bassi possono risultare più freddi. I primi elementi inferiori non scaldano per la presenza del limitatore termico.

Installation must be carried out by expert and qualified personnel.


Radiators in electric version are supplied with the heating element and the liquid inside, ready for wall installation.

The radiators supplied with heating element must be placed respecting the required safety distances from hydraulic installations (shower, tub, sink, bidet, etc.) in accordance to the safety regulations in force in the country of use and the IP protection rating indicated on the resistance.

The heating element must always be inserted from below. It must not be turned on until the radiator is installed on the wall.

Electric radiators are guaranteed for an ambient temperature not lower than -5°C .

For heat convection, electric radiators may have the upper part hot while the lower elements may be cooler. The first bottom elements do not heat due to the presence of the thermal limiter.

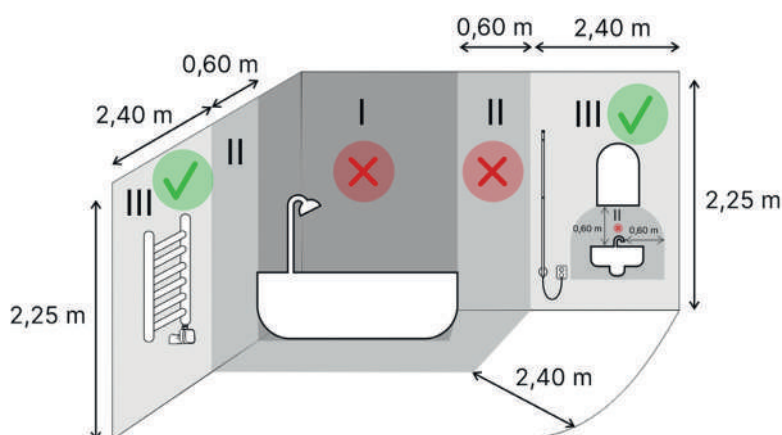

CALCOLO RESA TERMICA RADIATORI

CALCULATING THERMAL OUTPUT OF RADIATORS

Le rese termiche dei nostri radiatori sono indicate secondo la norma UNI EN 442 che prevede un Δt di 50°C (temperatura di mandata dell'acqua di 75°C, temperatura di ritorno dell'acqua di 65°C, temperatura ambiente di 20°C).

L'emissione calorifica varia quando l'impianto di riscaldamento funziona a temperature diverse, ossia con un Δt diverso da 50°C.

La potenza termica con un Δt desiderato viene determinata utilizzando la seguente formula

$$Q(\Delta t \text{ desiderato}) = Q_n \times K$$

moltiplicando cioè la resa termica con Δt di 50°C (Q_n) per il coefficiente di correzione K indicato nella seguente tabella.

NB: il coefficiente di correzione K rappresenta un valore medio, finalizzato esclusivamente alla semplicità di calcolo.

Δt	K
20	0,296
25	0,398
30	0,507
35	0,622
40	0,743
45	0,869
50	1,000
55	1,135
60	1,274

Esempio

Q_n (Resa termica con Δt di 50°C)

T_m (Temperatura mandata acqua) = 60°C

T_r (Temperatura ritorno acqua) = 40°C

T_{amb} (Temperatura ambiente) = 20°C

Temperatura media acqua = $(T_m + T_r) / 2 = (60 + 40) / 2 = 50^\circ\text{C}$

Δt = Temperatura media acqua - $T_{amb} = (50 - 20) = 30^\circ\text{C}$

$$Q(\Delta t = 30^\circ\text{C}) = Q_n \times K = Q_n \times 0,507$$

The thermal output of our radiators is specified in accordance with the UNI EN 442 standard, which requires a Δt of 50°C (water flow temperature of 75°C, water return temperature of 65°C, room temperature of 20°C).

The heat output varies when the heating system operates at different temperatures, i.e., with a Δt other than 50°C.

The thermal output at a desired Δt is determined using the following formula

$$Q(\text{desired } \Delta t) = Q_n \times K$$

multiply the thermal output at a Δt of 50°C (Q_n) by the correction factor K shown in the following table.

NB: the correction factor K represents an average value, finalized exclusively for ease of calculation.

Δt	K
20	0,296
25	0,398
30	0,507
35	0,622
40	0,743
45	0,869
50	1,000
55	1,135
60	1,274

Example

Q_n (Thermal output at Δt of 50°C)

T_m (Water flow temperature) = 60°C

T_r (Water return temperature) = 40°C

T_{amb} (Room temperature) = 20°C

Average water temperature = $(T_m + T_r) / 2 = (60 + 40) / 2 = 50^\circ\text{C}$

Δt = Average water temperature - $T_{amb} = (50 - 20) = 30^\circ\text{C}$

$$Q(\Delta t = 30^\circ\text{C}) = Q_n \times K = Q_n \times 0,507$$

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALE CONDITIONS

La consegna dei nostri radiatori e dei loro accessori è effettuata conformemente alle condizioni generali di vendita e di consegna di seguito elencate. Ogni deroga a queste condizioni è subordinata all'accettazione scritta da parte della nostra azienda. Le condizioni generali di vendita, di consegna e di garanzia sono subordinate al Diritto italiano. Le descrizioni, le indicazioni ed i prezzi dei prodotti, contenute nei nostri cataloghi e listini, non impegnano la nostra azienda che può variarli in ogni momento senza preavviso alcuno. Condizioni diverse dalle presenti, anche se comunicate dai nostri agenti, non sono valide se non confermate per iscritto dalla nostra azienda.

ORDINI. La consegna dei radiatori e dei loro accessori è effettuata conformemente alla nostra conferma d'ordine. Eventuali errori manifesti, di calcolo o di dattilografia, non sono vincolanti per la nostra azienda.

MODIFICHE ED ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI. Eventuali modifiche alla conferma ordine devono essere comunicate entro 48 ore dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine, i prodotti entreranno in produzione. Se possibile, ogni cambiamento di ordine può comportare ulteriori spese ed un ritardo nella consegna. L'annullamento di un ordine può avvenire esclusivamente previo accordo scritto della nostra azienda. Eventuali spese derivanti dall'annullamento saranno addebitate al Cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO. Le condizioni di pagamento confermate devono essere rispettate anche in caso di ritardo nella fornitura. I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti. Non si accettano detrazioni o ritardi nel pagamento per qualsiasi reclamo, per eventuali note di credito non ancora emesse, o per pretese non riconosciute dalla nostra azienda. Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, implica l'addebito delle spese bancarie e degli interessi di mora sulle somme dovute, nonché l'immediata sospensione delle spedizioni in corso.

SPEDIZIONE. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, anche se spedita in porto franco. Al ricevimento della merce il destinatario deve verificare, alla presenza del trasportatore, che l'imballo sia intatto, che non vi siano avarie, articoli mancanti o sostituzioni. Ogni danno o perdita constatati devono essere segnalati immediatamente al corriere, firmando con riserva il documento di trasporto e la lettera di vettura e comunicando tale riserva alla nostra azienda entro tre giorni dal ricevimento della merce. L'inosservanza di questa clausola svincola l'impresa di trasporto dalle sue responsabilità.

RECLAMI. Eventuali contestazioni e reclami devono essere presentati alla nostra azienda entro otto giorni dalla data di consegna, a condizione che la merce non abbia subito alterazioni od opera di terzi. Qualora il Cliente esegua modifiche di sua iniziativa sui prodotti in contestazione senza il nostro preventivo benestare, decade immediatamente ogni nostra responsabilità.

IMBALLAGGIO. L'imballaggio sarà quello che la nostra azienda riterrà più opportuno. Esso è generalmente compreso nel prezzo di vendita dei radiatori e non sarà ripreso. Nel caso di particolari richieste di imballaggio, il costo sarà addebitato.

TERMINI DI CONSEGNA. Il termine di consegna è indicato nella nostra conferma d'ordine ed è da ritenersi approssimativo. Esso corrisponde al giorno della spedizione. La nostra azienda si impegna a rispettare il termine di consegna, ma non può fornire delle garanzie assolute. La mancata consegna della merce nei termini prefissati non dà diritto al Cliente di esigere nessun indennizzo, di annullare o modificare l'ordine conferitoci. Eventuali termini essenziali (o tassativi) dovranno essere pattuiti per iscritto. Eventuali cause di forza maggiore (scioperi, disordini, guerre, calamità naturali, impedimenti di produzione, mancanza di materie prime, ecc.) liberano la nostra azienda da qualsiasi termine di consegna precedentemente fissato.

RESO DI MERCE. Nessun reso di merce sarà accettato senza il nostro consenso scritto. Saranno accettati solo eventuali resi di radiatori catalogati, nuovi di fabbrica e non manomessi. Non saranno accettati resi di radiatori in esecuzioni o misure speciali.

DATI TECNICI. Disegni, dimensioni, rendimenti e finiture sono indicativi, riservandosi la nostra azienda il diritto di modifica senza preavviso.

GARANZIA. La nostra azienda garantisce i radiatori nuovi di fabbrica nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge, ed in particolare, dove applicabile, secondo quanto previsto dal Codice del consumo e dal Codice civile, a condizione che sia stato effettuato preventivamente il lavaggio dell'impianto con prodotti chimici specifici e trattato con inibitore di corrosione idoneo manutenzione (DPR 59/09 vigente in Italia e legge analoga in vigore negli altri Paesi) e che siano state seguite attentamente le prescrizioni e le norme vigenti per una corretta installazione e manutenzione (DM 37/08 vigente in Italia e legge analoga in vigore negli altri Paesi). Sulle parti elettriche è prevista la garanzia di due anni, con decorrenza dalla data di spedizione. In ogni caso la garanzia si limita alla sostituzione gratuita o alla riparazione dei soli prodotti difettosi. La nostra responsabilità è limitata alla sola riparazione o sostituzione dei prodotti da noi forniti. Non si accettano reclami sia per lavori di riparazione sia per danni alla proprietà. Le nostre garanzie non si estendono a guasti che potrebbero prodursi in seguito ad installazione non corretta, sforzi anormali, insufficiente custodia, manipolazione irregolare e modifiche. Riparazioni eseguite da Terzi, senza il nostro consenso scritto, esonerano la nostra azienda da qualsiasi pretesa che derivi dall'obbligo di garanzia e da ogni risarcimento per spese di montaggio, smontaggio o risultanti da altri guasti. Se il radiatore è stato installato, la garanzia copre solo i danni per ruggine o perdite. I radiatori diventati inutilizzabili durante il periodo di garanzia per difetti palesi di fabbricazione e/o di materiale, saranno riparati o sostituiti gratuitamente; la condizione essenziale è che i difetti riscontrati siano comunicati immediatamente per iscritto alla nostra azienda durante il periodo di garanzia per determinare le cause. I radiatori difettosi diverranno di nostra proprietà e dovranno essere spediti franco nostra sede. Il materiale difettoso di nostra proprietà dovrà essere reso con un adeguato imballaggio. Eventuali danni causati da imballaggio insufficiente o inadeguato saranno addebitati.

FORO COMPETENTE. Per ogni e qualsiasi controversia le parti eleggono a foro competente il giudice di pace di Castelfranco Veneto (TV) ed il tribunale di Treviso, in base alle rispettive competenze. La nostra azienda si riserva il diritto di designare un altro foro.

The delivery of our radiators and their accessories is carried out in accordance with the general conditions of sale and delivery listed below. Any derogation of these conditions is subject to written acceptance by our company. The general conditions of sale, delivery and warranty are subject to Italian law.

The descriptions, the indications and the prices of products contained in our catalogues and price lists are not binding for our company. They can be modified in any time without prior notice. Different conditions from these, if announced by our agents as well, are not valid unless confirmed by written confirmation by our company.

ORDERS. The delivery of radiators and their accessories is carried out in accordance with our order confirmation. Any manifest errors, calculation or typing, are not binding on our company.

ORDER CHANGES AND CANCELLATION. Any changes to the order confirmation must be communicated within 48 hours of receiving it. After this period, the products will go into production. If possible, any order change may result in additional charges and a delay in delivery. Cancellation of an order can only be done by written agreement of our company. Any expenses arising from the cancellation will be charged to the Customer.

CONDITIONS OF PAYMENT. Confirmed conditions of payment must be respected even in case of delayed delivery. The payments of the invoices relative to the supplies must be made within the fixed due dates. No deductions or delayed payments in case of claims will be accepted, not for credit notes still to be issued, or for claims that are not recognized by our company. Delays in payment of the invoices, even if partial, imply the debit bank charges and interest about the payable amounts in addition to immediate suspension of consignments to make.

SHIPPING. The goods are dispatched at the risk and peril of the recipient, even if shipped free port. Upon receipt of the goods the consignee must check, in the presence of the carrier, that the packaging is intact, that there are no breakdowns, missing items or replacements. Any damage or loss found must be reported immediately to the courier, signing the transport document and consignment note with reservations and communicating this reservation to our company within three days of receiving the goods. Failure to comply with this clause releases the transport undertaking from its responsibilities.

CLAIMS. Any contentions and claims must be notified to our company within eight days from delivery date, as long as the goods have not been tampered with by third parties. If the Customer carries out modifications of his initiative on the protesting items without our preventive consent, any our responsibility decays immediately.

PACKAGING. Packaging will be what our company deems most appropriate. It is generally included in the selling price of radiators and will not be resumed. In the case of particular packaging requests, the cost will be charged.

DELIVERY TERMS. The delivery term is indicated in our order confirmation and it is approximate. It correspond with the dispatch day. Our company undertakes to respect delivery term, but cannot give an absolute guarantee. The non-observance of the fixed terms for the delivery of goods does not give right to the Customer to require any indemnity, to cancel or to modify the order conferred us. Possible essential terms (or a final dates) must be agreed upon in writing. Any case of force majeure (strikes, disorders, wars, natural magnets, lack of raw materials, etc.) release our company of any delivery term previously fixed.

RETURN OF GOODS. No return of goods will be accepted without our written consent. Only any returns of catalogued, factory new and untampered radiators will be accepted. No returns of radiators in executions or special measures will be accepted.

TECHNICAL DATA. Drawings, dimensions, outputs and finishes are indicative, reserving our company the right to change without notice.

WARRANTY. Our company guarantees factory new radiators in the terms and for the period of time established by law and, in particular, where applicable, according to the provisions of the Consumer Code and the Civil Code, provided that the washing of the plant with specific chemicals and treated with a suitable corrosion inhibitor has been carried out beforehand (DPR 59/09 in Italy and equivalent laws in other countries) and that the existing requirements and standards for proper installation and maintenance have been carefully followed (DM 37/08 in Italy and equivalent laws in other countries). On electrical parts there is a two-year warranty, starting from the shipping date. In any case, the warranty is limited to the free replacement or repair of defective products only. Our liability is limited to the repair or replacement of the products supplied by us. Claims for repair work or property damage are not accepted. Our warranties do not extend to faults resulting from incorrect installation, excessive stress, insufficient care, improper handling and modifications. Repairs carried out by third parties without our written consent release our company from any obligation under warranty and from any compensation for assembly, disassembly or other related damages. If the radiator has been installed, the warranty only covers damages due to rust or leaks. Radiators that become unusable during the warranty period due to obvious manufacturing and/or material defects will be repaired or replaced free of charge; the essential condition is that the defects found are reported immediately in writing to our company during the warranty period in order to determine the causes. Defective radiators will become our property and must be returned to our premises carriage paid. Defective material belonging to us must be returned with adequate packaging. Any damage caused by insufficient or inadequate packaging will be charged.

COMPETENT COURT. For any dispute, the parties elect the justice of the peace of Castelfranco Veneto (TV) and the court of Treviso as competent courts, based on their respective powers. Our company reserves the right to designate another forum.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE

I nostri radiatori sono garantiti a condizione che siano state seguite attentamente le prescrizioni e le norme vigenti per una corretta installazione e manutenzione (DM 37/08 vigente in Italia e legge analoga in vigore negli altri Paesi).

CORRETTA INSTALLAZIONE

L'installazione dei radiatori deve essere fatta da personale qualificato ed a regola d'arte.

Di seguito alcune indicazioni utili per una corretta installazione dei radiatori, tale da preservare la garanzia:

- **Pulizia dell'impianto.** Le tubature dell'impianto di riscaldamento devono essere pulite prima dell'installazione del radiatore. In un impianto nuovo è necessario eliminare tutte le impurità dovute alla costruzione e all'installazione dell'impianto stesso, mentre in un impianto esistente è necessario lavare accuratamente tutte le tubature del circuito per rimuovere eventuali incrostazioni e fanghi accumulatisi. La presenza nell'impianto di impurità (residui di metallo, calamina, grasso, gas, incrostazioni) potrebbe causare un cattivo funzionamento del radiatore ed anche il suo deterioramento anticipato.
- Inoltre, le impurità ostacolano la circolazione dell'acqua causando, conseguentemente, la riduzione della resa termica dei radiatori.
- **Trattamento dell'acqua.** È indispensabile un corretto trattamento dell'acqua a seconda della potenza dell'impianto e del grado di durezza dell'acqua stessa (DPR 59/09 vigente in Italia e legge analoga in vigore negli altri Paesi). Nel caso si utilizzi un inibitore di corrosione, questo dovrà essere compatibile con tutti i materiali presenti nei radiatori.
- **Acidità dell'acqua.** L'impianto di riscaldamento deve essere riempito con acqua avente pH compreso tra 6,5 e 8, questo per ridurre la formazione di corrosioni interne che pregiudicherebbero il buon funzionamento del radiatore e potrebbero causare anche ruggine e perdite.
- **Pressione di esercizio.** La pressione di esercizio dell'impianto di riscaldamento deve essere compresa tra minimo 1 bar e massimo 2 bar; con una pressione di esercizio superiore la caldaia potrebbe andare in blocco.
- **Serraggio.** Il serraggio dei termosifoni consiste nel chiudere o stringere tappi ciechi, valvole di sfogo, valvole e detentori. L'operazione richiede precisione per garantire la tenuta senza danneggiare componenti o filettature. Il serraggio eccessivo danneggia l'O-Ring di tenuta (è sempre consigliato utilizzare il teflon per garantire la tenuta) e, di conseguenza, l'acqua presente all'interno del radiatore trafila uscendo dallo stesso e penetrando sotto lo strato di vernice provocandone il sollevamento.
- **Utilizzo esclusivo di Teflon.** È vietato l'utilizzo della canapa, che renderebbe nulla la garanzia. La canapa fa spessore sui filetti e quando l'installatore avvitava la valvola ed il detentore si crepa il filetto del radiatore, creando perdite d'acqua; inoltre, la canapa assorbe l'umidità all'interno del radiatore e la trasmette all'immediato esterno del radiatore stesso, creando corrosione. È consentito l'utilizzo esclusivo di Teflon.
- **Utilizzo di antigelo.** Nel caso di utilizzo di antigelo, questo deve essere compatibile con tutti i materiali presenti nei radiatori e non deve mai essere utilizzato puro, ma diluito prima di essere inserito nell'impianto di riscaldamento.
- **Svuotamento e riempimento dell'impianto.** L'impianto di riscaldamento non deve essere svuotato e riempito periodicamente. Questo consentirebbe l'ingresso di nuova aria con probabile ossidazione delle parti metalliche. Per evitare la formazione di muffe o alghe si consiglia l'utilizzo di specifici inibitori adatti a tale scopo.

CORRETTA MANUTENZIONE

Di seguito alcune indicazioni utili per una corretta manutenzione dei radiatori, tale da preservare la garanzia:

- **Prima dell'installazione.** I radiatori devono essere immagazzinati al riparo dalle intemperie, prima di essere installati.
- **Posizionamento.** I radiatori non devono essere installati all'interno della doccia, in prossimità di piscine o, più in generale, in ambienti carichi di umidità.
- **Pulizia.** I radiatori devono essere puliti periodicamente utilizzando un panno morbido appena inumidito con acqua; l'utilizzo di prodotti aggressivi e/o abrasivi potrebbero rovinare le superfici.
- **Utilizzo.** I radiatori devono essere utilizzati solo per riscaldare, per mantenere caldi gli asciugamani ma non per asciugare la biancheria bagnata.
- **Sfiatamento.** I radiatori devono essere sfiatati periodicamente perché l'aria accumulata all'interno del corpo scaldante o dell'impianto di riscaldamento possa fuoriuscire. Questa operazione va fatta prima di accendere il riscaldamento. La presenza di aria può causare la formazione di ruggine all'interno dei radiatori.
- **Umidità.** Il bagno è un ambiente soggetto ad un'elevata presenza di umidità per l'acqua calda usata per lavarsi (accentuata, in molti casi, dal non sufficiente circolo di aria o perché si usa il radiatore per asciugare gli indumenti bagnati). L'umidità si può depositare sul radiatore creando una patina di colore rossastro, che può essere rimossa utilizzando un panno imbevuto con detergente specifico neutro. Se non viene rimossa può provocare il distacco dello strato di vernice. I nostri radiatori sono conformi al test di corrosione in nebbia salina ed al Regolamento UE 305/2011 (Prove di durabilità vernice).

Our radiators are guaranteed provided that the current prescriptions and rules for proper installation and maintenance have been carefully followed (DM 37/08 in Italy and equivalent laws in other countries).

CORRECT INSTALLATION

The installation of the radiators must be done by qualified personnel in a workmanlike manner.


Below some helpful indications for correct installation of the radiators, such as to preserve the warranty:

- **System cleaning.** The pipes of the heating system must be clean before installing the radiator. In a new system it is necessary to remove all impurities due to the construction and installation of the system itself, while in an existing system it is necessary to wash carefully all the pipes of the circuit to remove any deposits and sludge. The presence of impurities in the system (residues of metal, calamine, fat, gas, encrustations) may cause the malfunction of the radiator and its anticipated deterioration. Besides, the impurities obstruct the water flow causing the reduction of the heat output of the radiators.
- **Water treatment.** It is indispensable a correct water treatment according to the system power and the degree of hardness of the water (DPR 59/09 in Italy and equivalent laws in other countries). In the case of use of a corrosion inhibitor, it must be compatible with all the materials making the radiators.
- **Water acidity.** The heating system must be filled with water having pH between 6,5 and 8, so as to reduce the internal corrosions which would adversely affect the proper working of the radiator and cause rust and leaks.
- **Operating pressure.** The operating pressure of the heating system must be between minimum 1 bar and maximum 2 bar. With an operating pressure exceeded the boiler could get locked.
- **Tightening.** Tightening radiators involves closing or tightening blind plugs, exhaust valves, valves and lockshields. This operation requires precision to ensure a seal without damaging components or threads. Excessive tightening damages the O-ring seal (it is always recommended to use Teflon to ensure a seal), and as a result, water inside the radiator leaks out and penetrates under the paint, causing it to lift.
- **Exclusive use of Teflon.** It is forbidden to use hemp, which would annul the warranty. Hemp thickens in the threads and when the installer screws the valve and holder, the radiator thread cracks, creating leaks; besides, hemp absorbs the moisture, transmitting it to the outside of the heater itself, creating corrosion. It is authorized the use of Teflon only.
- **Use of antifreeze.** In the case of use of antifreeze, it should be compatible with all materials of the radiators, and it should never be used pure, but diluted before being inserted into the heating system.
- **System emptying and refilling.** The heating system must not be emptied and refilled periodically. This would allow the entry of new air with possible oxidation of the metal parts. To prevent the formation of mold or algae we recommend the use of specific inhibitors.

CORRECT MAINTENANCE

Below some helpful indications for correct maintenance of the radiators, such as to preserve the warranty:

- **Before installation.** Radiators must be stored in a place providing adequate protection against inclement weather conditions.
- **Posizionamento.** Radiators must never be installed inside showers, near swimming pools or in any other moist environments.
- **Cleaning.** Radiators must be cleaned periodically with a soft damp cloth. Do not use aggressive or abrasive products, which would ruin the surface.
- **Use.** Radiators must only be used for heating rooms and warming towels, never for drying wet washing.
- **Venting.** Radiators must be vented periodically to eliminate the air that has accumulated inside. This must be done before turning on the central heating. The presence of air can cause the formation of rust inside the radiators.
- **Humidity.** The bathroom is an environment subject to high humidity due to the hot water used for washing (accentuated, in many cases, by insufficient air circulation or by using the radiator to dry wet clothes). Humidity can deposit on the radiator creating a reddish patina, which can be removed using a cloth soaked in neutral specific detergent. If it is not removed it can cause the paint layer to peel off. Our radiators comply with the salt spray corrosion test and EU Regulation 305/2011 (Paint durability tests).



Dati ed informazioni inclusi in questo catalogo possono essere soggetti a qualsiasi modifica senza preavviso.
Le immagini ed i colori visibili in questo catalogo hanno valore puramente indicativo e non impegnativo.
Tutti i diritti relativi all'utilizzo di immagini, testi e loghi presenti in questo catalogo sono riservati.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta di TOSO Radiatori.

Data and information included in this catalogue can be subject to any change without prior notice.
The images and colors shown in this catalogue are purely indicative and not binding.
All rights reserved for the use of images, texts and logos in this catalogue.
No part of this document may be reproduced without written authorisation from TOSO Radiatori.

TOSO RADIATORI SRL
Via Monte Santo, 20
31039 Riese Pio X (TV)
Italy

T. +39 0423 456405
info@tosoradiatori.com

www.tosoradiatori.com



TOSO
RADIATORI

T. +39 0423 456405
info@tosoradiatori.com

www.tosoradiatori.com