


Alyssa



Scaldasalviette in acciaio al carbonio costituito da una serie di elementi orizzontali a sezione quadrata di 20 mm saldati su collettori verticali di diametro 35 mm.

Towel warmer in carbon steel made of a horizontal elements series with 20 mm square section welded on vertical manifolds with 35 mm diameter.

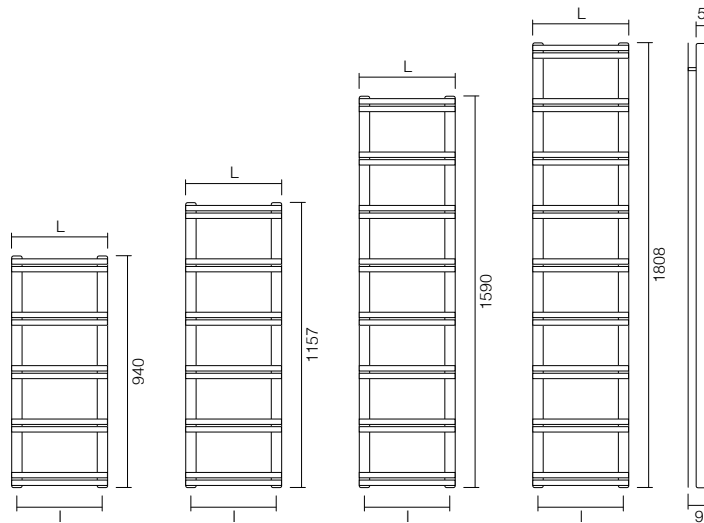

Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.


Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output $\Delta t 50^\circ$	
				Watt	Kcal/h
AY9540	940	400	365	268,2	230,7
AY9550	940	500	465	307,1	264,1
AY9560	940	600	565	352,0	302,7
AY9570	940	700	665	378,9	325,9
AY9580	940	800	765	461,4	396,8
AY9590	940	900	865	526,0	452,4
AY95100	940	1000	965	555,6	477,8
AY12040	1157	400	365	321,6	276,6
AY12050	1157	500	465	368,4	316,8
AY12060	1157	600	565	422,4	363,3
AY12070	1157	700	665	454,8	391,1
AY12080	1157	800	765	553,2	475,8
AY12090	1157	900	865	631,2	542,8
AY120100	1157	1000	965	667,0	573,6
AY16040	1590	400	365	428,8	368,8
AY16050	1590	500	465	491,2	422,4
AY16060	1590	600	565	563,2	484,4
AY16070	1590	700	665	606,4	521,5
AY16080	1590	800	765	737,6	634,3
AY16090	1590	900	865	841,6	723,8
AY160100	1590	1000	965	888,0	763,7
AY18040	1808	400	365	482,4	414,9
AY18050	1808	500	465	552,6	475,2
AY18060	1808	600	565	633,6	544,9
AY18070	1808	700	665	682,2	586,7
AY18080	1808	800	765	829,8	713,6
AY18090	1808	900	865	946,8	814,2
AY180100	1808	1000	965	999,0	859,1

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 106)
OTHER CONNECTIONS (p. 106)

COLORI / COLOURS (p. 114)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

FUNZIONAMENTO MISTO / MIXED VERSION (p. 69)

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 70)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 109)

VALVOLAME / VALVES (p. 110)

FUNZIONAMENTO MISTO MIXED VERSION

POTENZA RESISTENZA ELETTRICA

La potenza della resistenza elettrica (Watt) non deve superare quella prodotta dal radiatore a funzionamento idraulico, indicata nelle tabelle tecniche.

DIMENSIONI RADIATORI

Per garantire il corretto funzionamento del radiatore si consiglia la larghezza massima di 1000 mm; per larghezze superiori contattare il nostro Ufficio Tecnico.

POWER ELECTRICAL RESISTANCE

The power of the electrical resistance (Watt) must not exceed that produced by the radiator in hydraulic version, indicated in the technical tables.

DIMENSIONS RADIATORS

To ensure correct operation of the radiator, a maximum width of 1000 mm is recommended; for greater widths contact our Technical Department.



Kit RE

Codice Code	Finitura Finish
MREB	Bianco/White
MREC	Cromo/Chrome



Kit IN

Codice Code	Finitura Finish
MINB	Bianco/White
MINC	Cromo/Chrome



Kit TA

Codice Code	Finitura Finish
MTAB	Bianco/White
MTAC	Cromo/Chrome



Kit CD

Codice Code	Finitura Finish
MCDB	Bianco/White
MCDC	Cromo/Chrome



Copricavo
(altezza 50 mm).
Cable cover
(height 50 mm).

Codice Code	Bianco White	Cromo Chrome	Colorato Coloured
COC			




Telecomando
Permette di gestire il funzionamento del kit CD (dimensioni 109x52x22 mm).
Remote control
It permits to control the working of kit CD (dimensions 109x52x22 mm).

Codice Code
TCD



TUBE0651 / TUBE0652
Valvola e detentore per funzionamento misto.
Valve and holder for mixed version.

VALVOLAME / VALVES (p. 110)





Interasse invariato.
Unchanged pipe centre.




**Raccordo a T
T connection**

Codice Code	Finitura Finish
RATB	Bianco/White
RATC	Cromo/Chrome



L'interasse si riduce di 150 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 150 mm.
(for valves and holders in catalogue)



L'interasse si riduce di 75 mm.
(per valvole e detentori a catalogo)
Pipe centre is reduced by 75 mm.
(for valves and holders in catalogue)