




Termoarredo costituito da una doppia serie di elementi verticali di diametro 25 mm saldati su collettori orizzontali di diametro 35 mm.

Radiator made of a vertical elements dual series with 25 mm diameter welded on horizontal manifolds with 35 mm diameter.

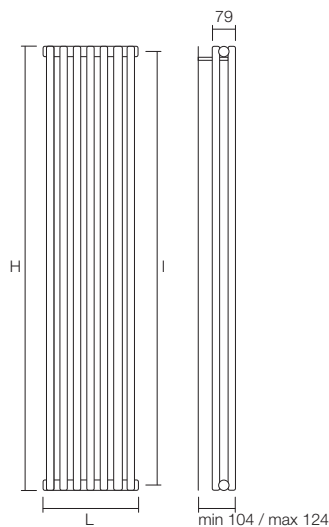

Prezzo per elemento. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for element. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

Codice Code	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°		Bianco White
			Watt/el	Kcal/h/el	
CA400	400	365	32,0	27,5	
CA500	500	465	40,0	34,5	
CA600	600	565	50,4	43,3	
CA700	700	665	55,0	47,2	
CA800	800	765	63,0	54,0	
CA900	900	865	71,0	61,0	
CA1000	1000	965	78,8	67,7	
CA1200	1200	1165	92,6	79,6	
CA1500	1500	1465	115,4	99,1	
CA1800	1800	1765	134,0	115,0	
CA2000	2000	1965	148,8	127,9	
CA2200	2200	2165	164,0	141,0	
CA2500	2500	2465	186,0	160,0	

LARGHEZZA RADIATORE (L): numero elementi x 45
RADIATOR WIDTH (L): number elements x 45

COLORI / COLORS (p. 166)

Standard: bianco Ral 9010 lucido / white Ral 9010 glossy

Classici / Classic

Raggrinzati / Wrinkled

Metallizzati / Metallic

Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102)

ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164)

VALVOLAME / VALVES (p. 160)



CANOVA è disponibile, per alcune misure, anche nelle versioni elettrica o mista.

Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

CANOVA is also available, for some measures, in electric or mixed versions.

For information, contact our Technical Office.

Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.

For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)