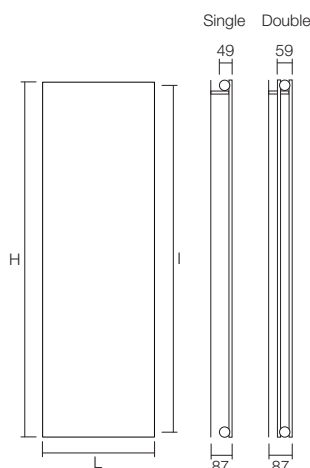


Prezzo per articolo. Kit fissaggio a parete, valvola sfiato, tappo cieco inclusi.
Price for item. Brackets for wall fixing, exhaust valve, blind plug included.

VERTICALE SINGOLA / VERTICAL SINGLE

Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
VRVS8040	810	390	760	301,9	259,6
VRVS8045	810	465	760	361,0	310,5
VRVS8055	810	540	760	422,4	363,3
VRVS8060	810	615	760	482,2	414,7
VRVS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
VRVS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
VRVS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
VRVS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
VRVS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
VRVS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
VRVS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
VRVS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
VRVS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
VRVS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
VRVS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
VRVS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
VRVS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
VRVS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
VRVS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
VRVS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
VRVS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
VRVS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4

VERTICALE DOPPIA / VERTICAL DOUBLE


Codice Code	Altezza H Height H	Larghezza L Width L	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
VRVD8040	810	390	760	467,2	401,8
VRVD8045	810	465	760	567,1	487,7
VRVD8055	810	540	760	655,6	563,8
VRVD8060	810	615	760	748,5	643,7
VRVD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
VRVD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
VRVD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
VRVD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
VRVD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
VRVD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
VRVD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
VRVD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
VRVD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
VRVD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
VRVD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
VRVD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
VRVD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
VRVD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
VRVD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
VRVD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
VRVD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
VRVD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

Decorato manualmente mediante il processo chimico dell'ossidazione naturale. Ogni radiatore è perciò un pezzo unico.
Hand-decorated using the chemical process of natural oxidation. Each radiator is therefore an unique piece.


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere fattibilità e quotazione.
For other dimensions no indicated, ask for feasibility and quotation.

ALLACCIAMENTI STANDARD
STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 157)
OTHER CONNECTIONS (p. 157)

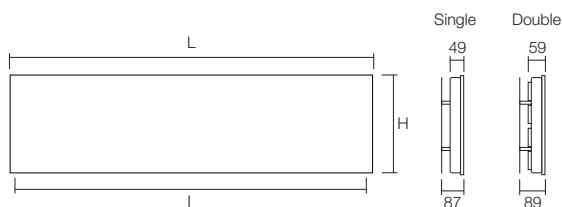

ORIZZONTALE SINGOLA / HORIZONTAL SINGLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
VROS8040	810	390	760	301,9	259,6
VROS8045	810	465	760	361,0	310,5
VROS8055	810	540	760	422,4	363,3
VROS8060	810	615	760	482,2	414,7
VROS12040	1210	390	1160	433,9	373,2
VROS12045	1210	465	1160	524,3	450,9
VROS12055	1210	540	1160	607,7	522,6
VROS12060	1210	615	1160	693,8	596,7
VROS15040	1510	390	1460	522,1	449,0
VROS15045	1510	465	1460	627,4	539,6
VROS15055	1510	540	1460	732,3	629,8
VROS15060	1510	615	1460	837,0	719,8
VROS18040	1810	390	1760	604,5	519,9
VROS18045	1810	465	1760	719,6	618,9
VROS18055	1810	540	1760	841,3	723,5
VROS18060	1810	615	1760	958,9	824,7
VROS18070	1810	690	1760	1079,5	928,4
VROS20040	2010	390	1960	647,6	556,9
VROS20045	2010	465	1960	775,8	667,2
VROS20055	2010	540	1960	902,7	776,3
VROS20060	2010	615	1960	1033,5	888,8
VROS20070	2010	690	1960	1163,2	1000,4


Resa termica con Δt diverso da 50°C (p. 171)
Thermal output with Δt other than 50°C (p. 171)

Per altre dimensioni non indicate, chiedere
fattibilità e quotazione.
For other dimensions not indicated, ask for
feasibility and quotation.

ORIZZONTALE DOPPIA / HORIZONTAL DOUBLE

Codice Code	Larghezza L Width L	Altezza H Height H	Interasse I Pipe centre I	Resa/Output Δt 50°	
				Watt	Kcal/h
VROD8040	810	390	760	467,2	401,8
VROD8045	810	465	760	567,1	487,7
VROD8055	810	540	760	655,6	563,8
VROD8060	810	615	760	748,5	643,7
VROD12040	1210	390	1160	656,8	564,8
VROD12045	1210	465	1160	790,1	679,5
VROD12055	1210	540	1160	921,4	792,4
VROD12060	1210	615	1160	1050,7	903,6
VROD15040	1510	390	1460	799,6	687,7
VROD15045	1510	465	1460	962,3	827,6
VROD15055	1510	540	1460	1121,5	964,5
VROD15060	1510	615	1460	1278,8	1099,8
VROD18040	1810	390	1760	943,0	811,0
VROD18045	1810	465	1760	1128,2	970,3
VROD18055	1810	540	1760	1316,5	1132,2
VROD18060	1810	615	1760	1502,6	1292,2
VROD18070	1810	690	1760	1690,6	1453,9
VROD20040	2010	390	1960	1039,1	893,6
VROD20045	2010	465	1960	1244,7	1070,4
VROD20055	2010	540	1960	1450,9	1247,8
VROD20060	2010	615	1960	1658,7	1426,5
VROD20070	2010	690	1960	1866,1	1604,8

ALLACCIAMENTI STANDARD STANDARD CONNECTIONS



ALTRI ALLACCIAMENTI (p. 158)
OTHER CONNECTIONS (p. 158)

COLORI / COLORS (p. 166)

Classici / Classic: non disponibili / not available
Raggrinzati / Wrinkled: non disponibili / not available
Metallizzati / Metallic: non disponibili / not available
Galvanici / Galvanic: non disponibili / not available

ESECUZIONI SPECIALI / SPECIAL OPTIONS (p. 102) ACCESSORI / ACCESSORIES (p. 164) VALVOLAME / VALVES (p. 160)



VENERE è disponibile, per alcune misure, anche nella versione mista.
Per informazioni, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
VENERE is also available, for some measures, in mixed version.
For information, please contact our Technical Office.